


Produktdatenblatt

# Austrotherm EPS® Superdränageplatte

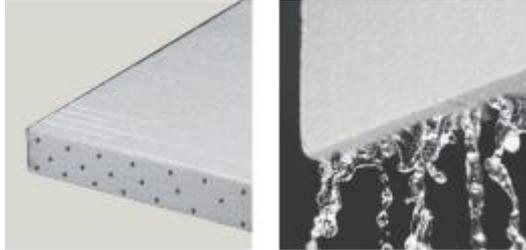

Superdränageplatte aus expandiertem  
Polystyrolhartschaumstoff

- ▶ Sehr gute Entwässerung
- ▶ Sickerfähig & gute Filterwirkung
- ▶ Gute ökologische Eigenschaften

**Anwendung:** Als Sickerschicht für horizontale oder vertikale Flächendränagen.

**Lieferform:** Plattenabmessungen : 1000 x 600 mm  
Lieferdicken : 40 - 260 mm

**Produktart:** Expandierter Polystyrol Hartschaum (EPS)

**Techn. Daten:** Wärmeleitfähigkeit : 0,041 W/mK  
Fließgeschwindigkeit: ca. 8cm/sek.  
Rohdichte: 8-10 kg/ m<sup>3</sup>  
Brandverhalten EN 13501-1: E

**Verarbeitung:** Max. Anwendungsgrenztemperatur: 85°C

Austrotherm EPS® enthält keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs), HFCKWs bzw. HFKWs und HBCD.

Entwicklung und Anwendungstechnik  
Bearbeitung : 03/2016

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.