



Gültig ab 1.3.2025

# 2025 PREISLISTE



Alles auf einen Klick:  
[austrotherm.at/produktfinder](https://austrotherm.at/produktfinder)

**AUSTROTHERM**  
Dämmstoffe

► **Geschäftsführung Vertrieb**



**Mag. Robert Novak**

Geschäftsführung Vertrieb  
Tel.: 02633/401-0  
robert.novak@astrotherm.at



► **Innendienst Vertrieb und Logistik**



**Markus Pfeiffer**

Leitung Innendienst Vertrieb und Logistik  
Tel.: 02633/401-204  
markus.pfeiffer@astrotherm.at



► **Außendienst Vertrieb Dämmstoffe**



**Gerald Kropshofer**

Teamleitung  
Tel.: 0664/827 83 04  
gerald.kropshofer@astrotherm.at



**Melanie Theisl**

Tel.: 02633/401-231  
melanie.theisl@astrotherm.at



**Mag. (FH) Michael Neubauer**

Gebietsverkaufsleiter  
NÖ Süd, Wien-Süd, Burgenland  
Tel.: 0664/807 233 211  
michael.neubauer@astrotherm.at



**Patrick Ulrich**

Tel.: 02633/401-174  
patrick.ulrich@astrotherm.at



**Wilfried Prosenbauer**

Gebietsverkaufsleiter  
NÖ Nord, NÖ West, Wien-Nord, Bgld-Nord  
Tel.: 0664/807 233 227  
wilfried.prosenbauer@astrotherm.at



**Elisabeth Gruber**

Tel.: 02633/401-221  
elisabeth.gruber@astrotherm.at



**Stefan Volpe**

Gebietsverkaufsleiter  
Steiermark, Kärnten, Slowenien  
Tel.: 0664/827 83 05  
stefan.volpe@astrotherm.at



**Ing. Wolfgang Hofbauer**

Gebietsverkaufsleiter NÖ, Wien  
Tel.: 0676/85 08 50 268  
wolfgang.hofbauer@astrotherm.at



**Beate Rottensteiner**

Tel.: 02633/401-265  
beate.rottensteiner@astrotherm.at



**Raimund Endl**

Gebietsverkaufsleiter  
Oberösterreich, Obersteiermark  
Tel.: 0664/807 233 226  
raimund.endl@astrotherm.at



**Tanja Grill**

Teamleitung Innendienst  
Tel.: 02633/401-220  
tanja.grill@astrotherm.at



**Mario Steiner**

Gebietsverkaufsleiter  
Tirol, Salzburg, Vorarlberg, Südtirol  
Tel.: 0664/807 233 228  
mario.steiner@astrotherm.at



► **Austrotherm Fassadenprofile:**



**Robert Huber**

Spartenleitung  
Tel.: 0664/807 233 343  
robert.huber@astrotherm.at



**Florian Peinthor-Bleyer**

Verkaufsaußendienst  
Tel.: 0664/807 233 345  
florian.peinthor-bleyer@astrotherm.at



**Almir Hajdic**

Baustellenbetreuer  
Tel.: 0664/807 233 349  
almir.hajdic@astrotherm.at



► **Austrotherm PE-Schaumfolien:**



**Werner Leinweber**

Spartenleitung  
Tel.: 0664/336 50 85  
werner.leinweber@astrotherm.at



► **Austrotherm Zuschnitte für Industriekunden**



**Alessandro Volpe**

Vertriebsmitarbeiter für Industriekunden  
Tel.: 0664/807 233 223  
alessandro.volpe@astrotherm.at



► **Produktionsstandorte**

**Werk 1: Austrotherm EPS®, Austrotherm Resolution®, Austrotherm Fassadenprofile, Austrotherm Zuschnitte, Austrotherm PE-Schaumfolien:**  
7423 Pinkafeld, Peter Schmid-Gasse 1

**Werk 2: Austrotherm XPS® und Austrotherm UNIPLATTE®:**  
7083 Purbach, Industriestraße 1  
**Werk 3: Austrotherm EPS®:**  
3451 Michelhausen, Rusterstraße 33, Halle 15

► **Verwaltung**

**Austrotherm GmbH**  
2754 Wopfing  
Friedrich Schmid-Straße 165  
Tel.: 02633/401-0, info@astrotherm.at

► **Techn. Vertriebsinnendienst Pinkafeld**



**Manuel Pichlbauer**  
Teamleitung  
Technischer Vertriebsinnendienst  
Gefälledächer, Zuschnitte  
Tel.: 02633/401-309  
manuel.pichlbauer@austrotherm.at



**Sascha Adelmann**  
Gefälledächer  
Tel.: 02633/401-333  
sascha.adelmann@austrotherm.at



**Daniel Hornung**  
Export  
Tel.: 02633/401-341  
daniel.hornung@austrotherm.at



**Kornelia Laschober**  
Gefälledächer  
Tel.: 02633/401-520  
kornelia.laschober@austrotherm.at



**Andreas Moser**  
Zuschnitte, PE-Schaumfolien  
Tel.: 02633/401-348  
andreas.moser@austrotherm.at



**Agon Smajlaj**  
Fassadenprofile  
Tel.: 02633/401-490  
agon.smajlaj@austrotherm.at



**Max Alessandro Ziermann**  
Fassadenprofile  
Tel.: 02633/401-334  
max.ziermann@austrotherm.at



► **Produktmanagement, Anwendungstechnik und Architektenberatung**

► **Technische Infoline:** Tel.: 02633/401-138



**Ing. Markus Schwarzmeier**  
Leitung  
Tel.: 0664/105 53 30, 02633/401-141  
markus.schwarzmeier@austrotherm.at



**Ing. René Bauer**  
Anwendungstechnik, Architektenberatung  
Tel.: 0664/807 233 144, 02633/401-165  
rene.bauer@austrotherm.at



**Franz Tauchner**  
Anwendungstechnik,  
Reklamationsbearbeitung  
Tel.: 0664/807 233 142, 02633/401-142  
franz.tauchner@austrotherm.at



**Ing. Joachim Zala**  
Produktmanagement  
Tel.: 0664/807 233 149, 02633/401-149  
joachim.zala@austrotherm.at



► **Disposition und Fuhrpark Pinkafeld / Michelhausen**



**Andreas Heschl**  
Leitung  
Tel.: 02633/401-241  
andreas.heschl@austrotherm.at



**Michaela Adorjan**  
Tel.: 02633/401-367  
michaela.adorjan@austrotherm.at



**Franz Derkovits**  
Tel.: 02633/401-354  
franz.derkovits@austrotherm.at



**Denise Schönthaller**  
Tel.: 02633/401-368  
denise.schoenthaeller@austrotherm.at



► **Disposition Purbach**



**Roman Beck**  
Leitung  
Tel.: 02633/401-242  
roman.beck@austrotherm.at



**Herbert Buchart**  
Tel.: 02633/401-243  
herbert.buchart@austrotherm.at



**Sonja Kimbink**  
Tel.: 02633/401-222  
sonja.kimbink@austrotherm.at



► **Marketing und Kommunikation**



**Stephanie Poller**  
Leitung  
Tel.: 0676/402 92 03  
stephanie.poller@austrotherm.at



**Gabi Wöhrer**  
Projektmanagement  
Tel.: 0664/807 233 146  
gabi.woehrer@austrotherm.at



► **Statistik**



**Sabine Wusthoff**  
Tel.: 02633/401-261  
sabine.wusthoff@austrotherm.at





## Gutes Klima. Gutes Leben.

Seite 6 – 9

### Dämmen und Recycling



Wärmedämmung vom Keller bis zum Dach	6
Dämmen! Und Generationen schützen.	8
Bestes Service garantiert	9

## Austrotherm XPS®

Seite 10 – 23

### Wärmedämmung mit höchster Druckfestigkeit



Anwendungsgebiete Austrotherm XPS®	11
Austrotherm XPS® Premium 30 SF	12
Austrotherm XPS® Premium P	13
Austrotherm XPS® PLUS 30 SF	14
Austrotherm XPS® PLUS P	15
Austrotherm XPS® TOP P GK	16
<b>NEU</b> Austrotherm XPS® TOP Sockel	17
Austrotherm XPS® TOP 30 SF	18
Austrotherm XPS® TOP 50 SF	19
Austrotherm XPS® TOP 70 SF	20
Austrotherm Fundamentplatten-Dämmsystem	21
Austrotherm XPS® TOP 30 GK	21
Austrotherm Sockelschutzelement	22
Austrotherm Universalplatte	22
Austrotherm Umkehrdachvlies WA	23
Palettierung Austrotherm XPS®	23

## Austrotherm EPS® PLUS

Seite 24 – 37

### Dämmt Energiekosten kräftig ein!



Anwendungsgebiete Austrotherm EPS® PLUS	25
Austrotherm EPS® F-PLUS Fassadendämmplatte	26
<b>NEU</b> Austrotherm EPS® Sockel Sockeldämmplatte	27
Austrotherm EPS® FS-PLUS Fassadenschallschutzplatte	28
Austrotherm EPS® F-PLUS Leibungsplatte	29
Austrotherm EPS® F-PLUS Flexible Radiusplatte	29
<b>NEU</b> Austrotherm EPS® W15-PLUS Wärmedämmplatte	30
Austrotherm EPS® W20-PLUS Wärmedämmplatte	31
Austrotherm EPS® W25-PLUS Wärmedämmplatte	32
Austrotherm EPS® W30-PLUS Wärmedämmplatte	33
Austrotherm open PLUS Dachboden-Dämmelement	34
Austrotherm Trittschallrolle PLUS	34
Austrotherm EPS® T 650-PLUS Trittschalldämmplatte	35
Austrotherm EPS® T 1000-PLUS Trittschalldämmplatte	35
Austrotherm EPS® Gefälledach-PLUS	36
Austrotherm Plusdach	36
Austrotherm EPS® Gefälledach Premium	37
Palettierung Austrotherm EPS® PLUS	37

## Austrotherm EPS®

Seite 38 – 51

### Qualität, die besteht!



Anwendungsgebiete Austrotherm EPS®	39
Austrotherm EPS® F Fassadendämmplatte	40
<b>NEU</b> Austrotherm EPS® Sockel Sockeldämmplatte	41
Austrotherm EPS® FS Fassadenschallschutzplatte	42
Austrotherm EPS® F Leibungsplatte	43
Austrotherm EPS® F Flexible Radiusplatte	43
Austrotherm EPS® W15 Wärmedämmplatte	44
Austrotherm EPS® W20 Wärmedämmplatte	45
Austrotherm EPS® W25 Wärmedämmplatte	46
Austrotherm EPS® W30 Wärmedämmplatte	47
Austrotherm Trittschallrolle	48
Austrotherm EPS® T 650 Trittschalldämmplatte	49
Austrotherm EPS® T 1000 Trittschalldämmplatte	49
Austrotherm EPS® Deckenrandschalung	50
Austrotherm EPS® Gefälledach	50
Austrotherm Attikaelement	51
Austrotherm Zusatzarbeiten und Zubehör	51
Palettierung Austrotherm EPS®	51



## Austrotherm Resolution®

Seite 52 – 57

Höchstleistung  
bei wenig Platz



Anwendungsgebiete Austrotherm Resolution®	53
Austrotherm Resolution® Boden	54
Austrotherm Resolution® Fassade	55
Austrotherm Resolution® Flachdach	56
Austrotherm EPS® Gefälledach Premium	56
Austrotherm Fassadensanierung Premium	57

## Austrotherm Fassadenprofile

Seite 58 – 67

Klassische und moderne  
Fassadengestaltung




Austrotherm Fenster- und Türumrahmungen	60
Austrotherm Sohlbänke, Gurtprofile	61
Austrotherm Gesimse	61
<b>NEU</b> Austrotherm Wellenprofil	62
<b>NEU</b> Austrotherm Kammprofil	62
Austrotherm Designelement	63
Austrotherm Schlusssteine, Bossensteine	63
Austrotherm Sohlbankanschlussprofil	64
Austrotherm Stockdämmelement	64
Austrotherm Zierelemente	65
Austrotherm Nutprofil	65
Austrotherm Beschichtungsmasse TOP	66
Austrotherm PU Stoßfugenkleber	66
Austrotherm Zusatzarbeiten	66

## Austrotherm UNIPLATTE®

Seite 68 – 71

Unzählige Gestaltungs-  
möglichkeiten



Anwendungsgebiete Austrotherm UNIPLATTE®	69
Austrotherm UNIPLATTE®	70
Austrotherm UNIPLATTE® Wannenelement	70
Austrotherm UNIPLATTE® L-/U-Winkel	71
Palettierung Austrotherm UNIPLATTE®	71

## Austrotherm Zuschnitte

Seite 72 – 73

Maßgeschneiderte  
Produkte



Austrotherm XPS®	72
Austrotherm EPS® und Austrotherm EPS® PLUS	73
Austrotherm Resolution®	73

## Austrotherm PE-Schaumfolien

Seite 74 – 79

Halten höchstem Druck und  
Feuchtigkeit stand



Austrotherm Goldpet	74
Austrotherm PE-130	74
Austrotherm Extreme ALU LVT	75
Austrotherm LVT Dryback Extreme	75
Austrotherm PE-25	76
<b>NEU</b> Austrotherm Silver Plus	76
Austrotherm Schwerschaum 2/200 blau	77
Austrotherm PE 2/200 / PE 3/200 / PE 5/200	77
Austrotherm Alutherm	78
Austrotherm XPS® Schaumplatte 3 mm	78
Austrotherm PE-Randstreifen	79


## Austrotherm Service

Seite 80 – 91

Austrotherm XPS® - Technische Daten	80
Austrotherm EPS® PLUS - Technische Daten	82
Austrotherm EPS® - Technische Daten	84
Austrotherm UNIPLATTE® - Technische Daten	86
Austrotherm International	88
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)	90

Austrotherm Dämmstoffe

# Wärmedämmung vom Keller bis zum Dach!

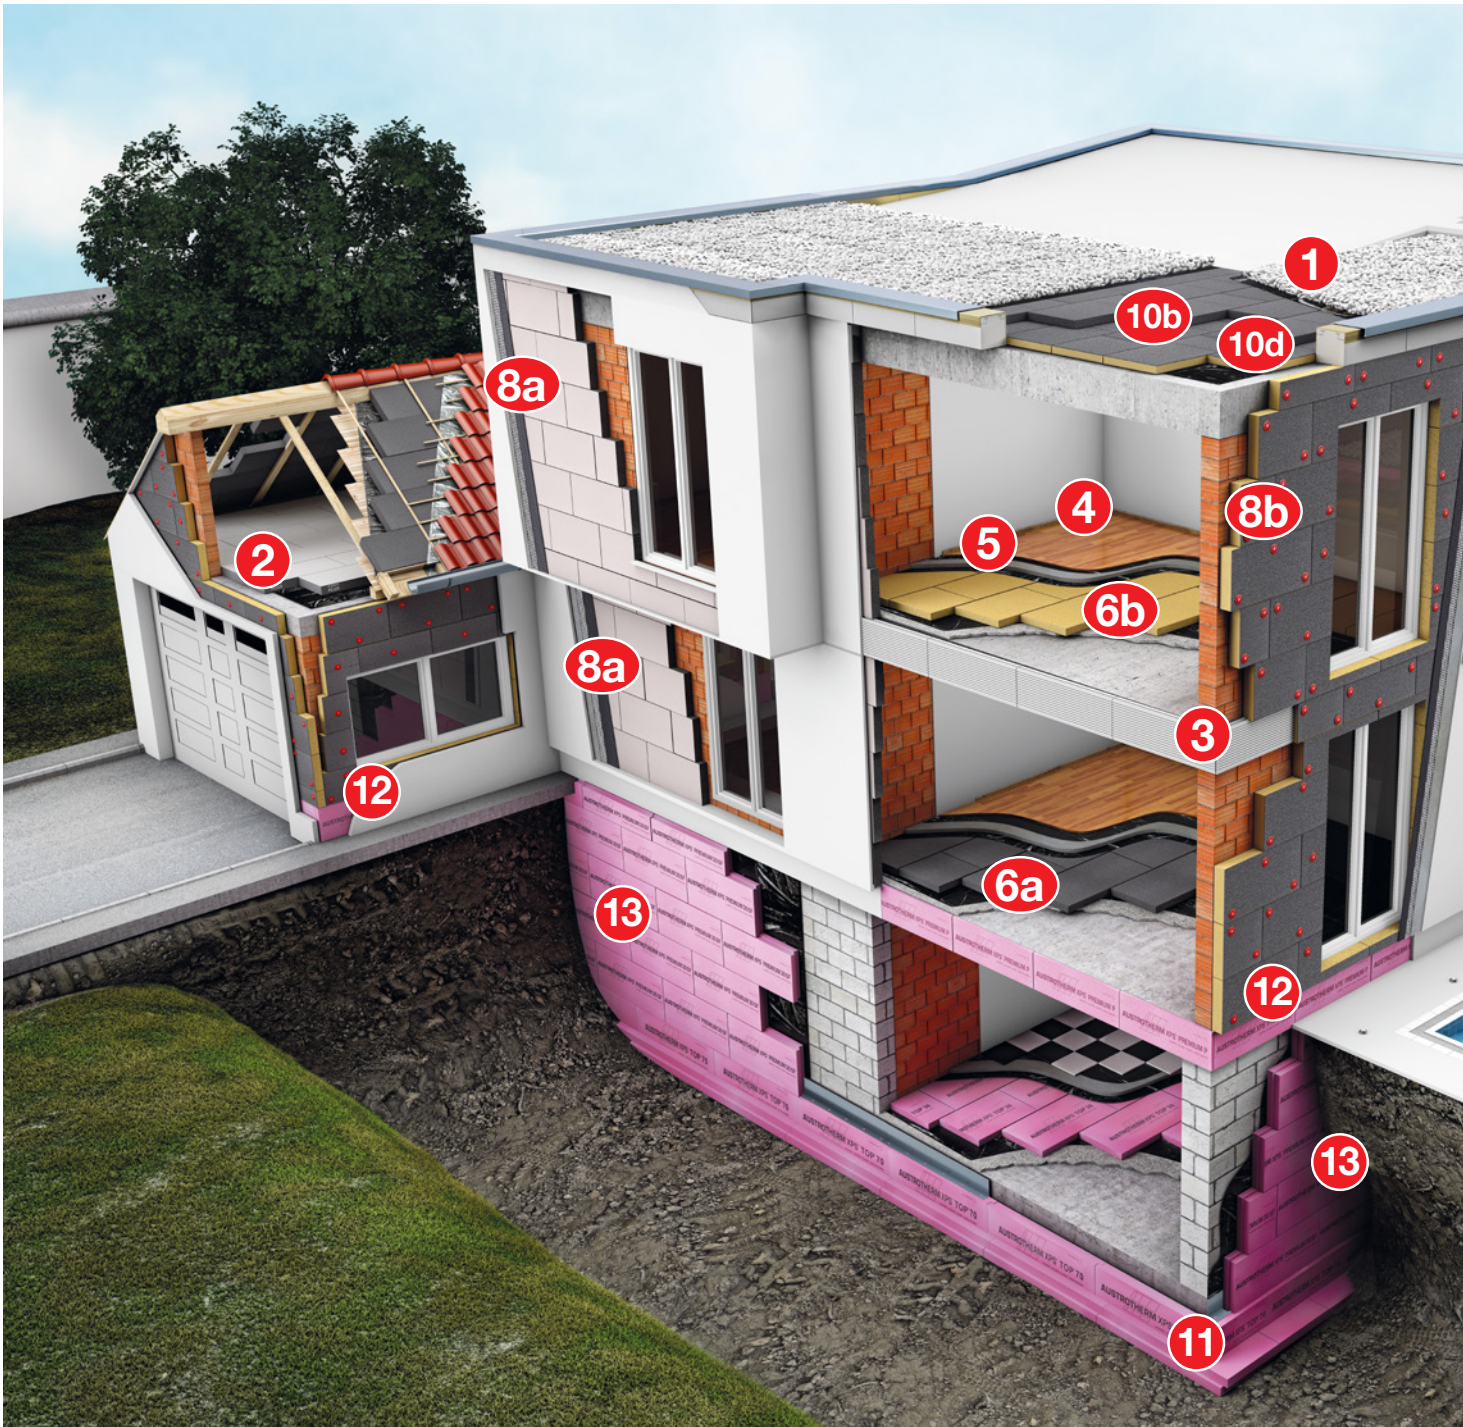

## ► Zeichenerklärung



Dämmung der Kellerwand außen = Perimeterdämmung



Dämmung am Flachdach



Dämmung der Attika



Dämmung unter der Bodenplatte



Sockeldämmung



Dämmung der Kellerwand innen



Deckenranddämmung



Dämmung für Nassräume und bei Trennwänden



Fassadendämmung



Dämmung von Fenster- und Türleibungen



Bodendämmung



Dachbodendämmung




Aufsparrendämmung



Hohlraumdämmung



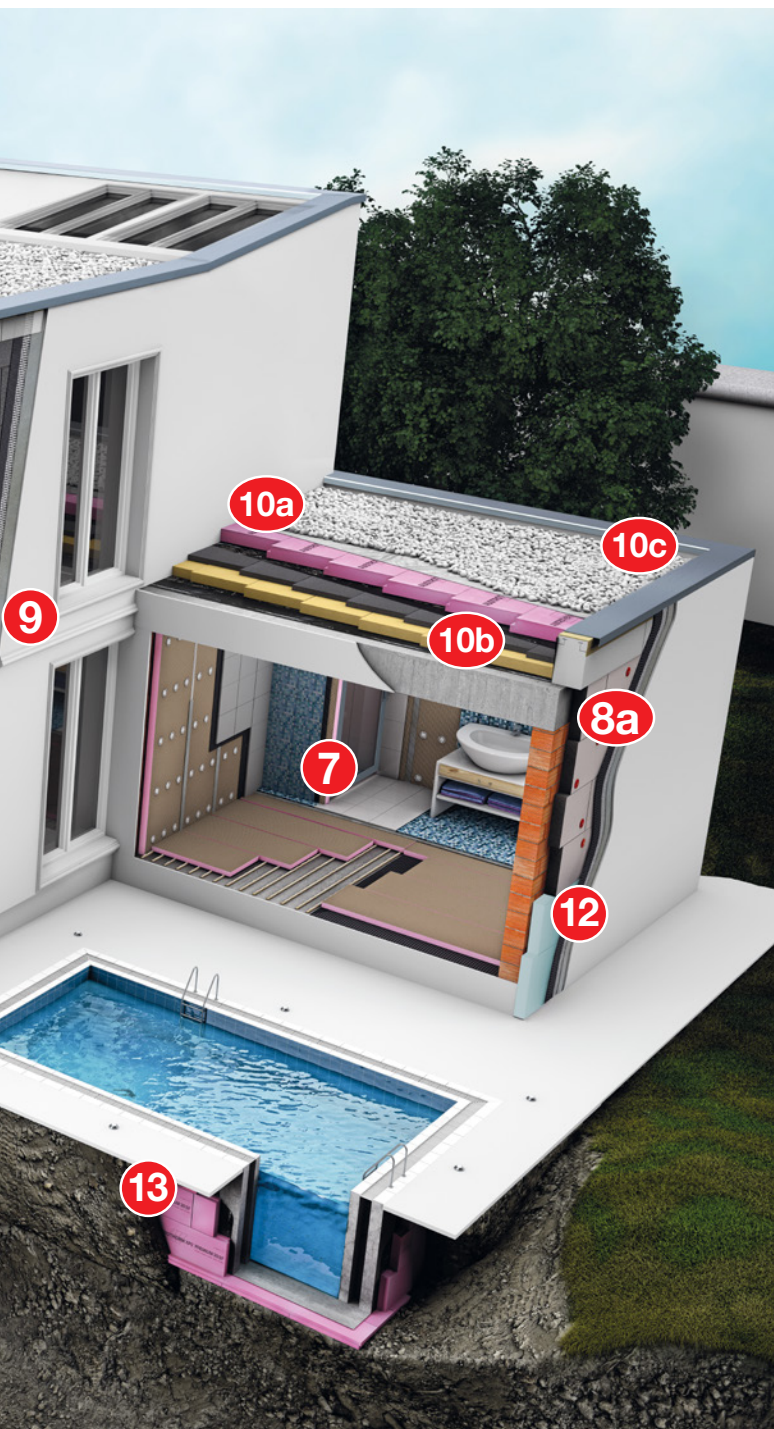

<b>1 Gefälledach:</b>	
Austrotherm Gefälledach Premium	37
Austrotherm EPS® Gefälledach-PLUS	36
Austrotherm EPS® Gefälledach	50
<b>2 Oberste Geschoßdecke:</b>	
Austrotherm EPS® W15-PLUS	30
Austrotherm EPS® W20-PLUS	31
Austrotherm open PLUS Dachboden-Dämmelement	34
<b>3 Wärmebrückendämmung:</b>	
Austrotherm EPS® Deckenrandschalung	50
<b>4 Fußbodendämmung:</b>	
Austrotherm PE-Schaumfolien	76
Austrotherm Randstreifen	79
<b>5 Trittschalldämmung:</b>	
Austrotherm EPS® T 650-PLUS	35
Austrotherm EPS® T 1000-PLUS	35
Austrotherm EPS® T 650	49
Austrotherm EPS® T 1000	49
Austrotherm Trittschallrolle PLUS	34
Austrotherm Trittschallrolle	48
<b>6 Unter dem Estrich:</b>	
<b>6a</b> Austrotherm EPS® W20-PLUS	31
Austrotherm EPS® W25-PLUS	32
Austrotherm EPS® W30-PLUS	33
Austrotherm EPS® W20	45
Austrotherm EPS® W25	46
Austrotherm EPS® W30	47
<b>6b</b> Austrotherm Resolution® Boden	54
<b>7 Sanitärbereich:</b>	
Austrotherm UNIPLATTE®	68
<b>8 Fassadendämmung:</b>	
<b>8a</b> Austrotherm EPS® F-PLUS	26
Austrotherm EPS® F	40
<b>8b</b> Austrotherm Resolution® Fassade	55
Austrotherm Fassadensanierung Premium	57
<b>9 Fenster- und Fassadengestaltung:</b>	
Austrotherm Fassadenprofile	58
<b>10 Flachdach:</b>	
<b>10a</b> Austrotherm XPS® Premium 30 SF	12
Austrotherm XPS® PLUS 30 SF	14
Austrotherm XPS® TOP 30 SF	18
Austrotherm XPS® TOP 50 SF	19
Austrotherm XPS® TOP 70 SF	20
<b>10b</b> Austrotherm Resolution® Flachdach	56
<b>10c</b> Austrotherm Attikaelement	51
<b>10d</b> Austrotherm Gefälledach Premium	37/56
<b>11 Unterhalb der Fundamentplatte/ Kellerdämmung innen:</b>	
Austrotherm XPS® TOP 50 SF	19
Austrotherm XPS® TOP 70 SF	20
Austrotherm Fundamentplatten-Dämmsystem	21
<b>12 Sockeldämmung:</b>	
Austrotherm XPS® Premium P	13
Austrotherm XPS® PLUS P	15
Austrotherm XPS® TOP P GK	16
Austrotherm XPS® TOP Sockel	17
Austrotherm Sockelschutzelement	22
Austrotherm EPS® Sockel	27/41
<b>13 Kellerdämmung außen:</b>	
Austrotherm XPS® Premium 30 SF	12
Austrotherm XPS® PLUS 30 SF	14
Austrotherm XPS® TOP 30 SF	18
Austrotherm XPS® TOP 50 SF	19
Austrotherm XPS® TOP 70 SF	20





## Dämmen! Und Generationen schützen.

Kein Wunder, dass junge Menschen mehr Maßnahmen zum Klimaschutz einfordern – schließlich wollen sie in einer lebensfreundlichen Umwelt leben. Austrotherm, ein traditioneller Familienbetrieb, denkt an die nächste Generation – und setzt seit Jahren starke Zeichen für den Klimaschutz: mit langlebigen, recycelbaren Dämmstoffen, die die CO<sub>2</sub>-Emissionen eindämmen und Ihnen dabei auch helfen Kosten zu sparen.

### Durch Dämmen unser Klima schützen

Im Winter heizen, im Sommer kühlen – das alles ist verbunden mit dem Verbrauch von sehr viel fossiler Energie. Im Jahr 2040 könnte der globale Energieverbrauch noch um 30 Prozent höher sein als heute, sagt die Internationale Energieagentur IEA voraus. Doch je mehr gedämmt wird, desto mehr gelingt es, auch den Energieverbrauch buchstäblich „einzudämmen“ und damit weniger CO<sub>2</sub> freizusetzen.

### Einsatz auf ganzer Linie für die Umwelt

Für den Schutz unseres Klimas setzt sich Austrotherm® aktiv ein. Austrotherm Produkte sind dabei gleich in zweifacher Hinsicht wertvoll. Zum einen ermöglichen die hocheffizienten Dämmstoffe große Einsparungen an Treibhausgas und entfalten damit ein großes Wirkungspotenzial. Zum Zweiten werden auch in der Produktion Klimaschutz und Umweltverträglichkeit großgeschrieben. Die Austrotherm Produktionsstätten arbeiten mit einem Energie- und Umweltmanagementsystem nach internationalen Standards.

### Österreichisches Umweltzeichen für Austrotherm XPS®

Seit 2007 ist Austrotherm XPS® mit dem österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet und zählt damit zu den führenden XPS-Dämmstoff-Anbietern in Österreich.

**Die langlebige Austrotherm Wärmedämmung für deutlich niedrigere Kosten**, wenn es im Winter warm und im Sommer kühl sein soll. Durch eine thermische Sanierung machen Austrotherm Dämmstoffe aus schlecht gedämmten Gebäuden wahre Vorzeigeobjekte in Sachen Reduzierung des Energieverbrauchs.

### Schonung der Ressourcen

Allein die Langlebigkeit der Austrotherm® Produkte schiebt der Ressourcenverschwendung einen Riegel vor. Schließlich halten die hochwertigen Austrotherm® Dämmstoffe aus EPS und XPS ein Gebäudeleben lang.



### ► Austrotherm Recycling Service

Austrotherm® bietet für Kunden in ganz Österreich die kostenlose Abholung von XPS- und EPS-Baustellenverschnitten zur Wiederverwertung an.

JETZT NEU!

**EPSolutely**

Styropor im Kreislauf.



[www.epsolutely.at](http://www.epsolutely.at)



Scannen und mehr erfahren:



Logistikteam von Austrotherm®

## Bestes Service garantiert



Zeit ist wertvoll, vor allem auf der Baustelle. Nur wenn das Material rechtzeitig da ist, geht die Arbeit zügig voran. Das Logistik Team von Austrotherm® ist permanent aktiv, um Sie umgehend mit Austrotherm Lagerware zu versorgen, Sonderprodukte so rasch wie möglich bereitzustellen und auch Wunschtermine für Sie zu realisieren.

### Unsere Konditionen:

- ▶ ab 20 m³: frachtfrei unabeladen
- ▶ ab 10 m³: mit € 120,- Mindermengenzuschlag, unabeladen

### Bestelländerungen/Stornierung:

- ▶ Nach Erhalt eines Lieferavis sind Änderungen nur mehr nach Rücksprache mit dem Verkaufsdienst möglich. Dadurch anfallende Mehrkosten werden weiterverrechnet.
- ▶ Bei Stornierung 24 Stunden vor bestätigter Lieferung werden anfallende Kosten in Rechnung gestellt.

### Zustellung auf der Baustelle:

- ▶ Es werden ausschließlich Baustellen zugestellt, die mit Jumbo-Hängerzügen befahrbar sind (fester Untergrund, Durchfahrten nicht unter 4 m). Andernfalls wird das Händlerlager beliefert.
- ▶ Bitte geben Sie die genaue Baustellenadresse inkl. einer Telefonnummer bekannt (Verarbeiter vor Ort), um Anlieferzeiten und etwaige Zufahrtsschwierigkeiten im Vorfeld abklären zu können.
- ▶ Die Anwesenheit des Kunden ist für die Übernahme und Abladung unbedingt erforderlich! Bei Abwesenheit werden sämtliche Manipulationskosten (Entladekosten) in Rechnung gestellt. Reklamationen aufgrund Selbstabladung wird nicht akzeptiert.

### Manipulationskosten:

- ▶ Retourware wird nur nach vorheriger Rücksprache und gegen 30% Manipulationsgebühr akzeptiert (Die angefallenen Frachtkosten werden gesondert in Rechnung gestellt).

### ▶ Auszeichnungen

Umwelt und Qualität sind für Austrotherm® wichtig.



### Reklamationen:

- ▶ Beanstandungen betreffend Mengendifferenzen bzw. Beschädigungen an der Ware oder auf der Baustelle müssen unverzüglich schriftlich per Mail reklamiert werden. Ein Vermerk am Lieferschein ist zusätzlich nötig. Bitte schicken Sie eine Mail an [dispo@austrotherm.at](mailto:dispo@austrotherm.at). Spätere Beanstandungen können nicht berücksichtigt werden.

### Liefertermine:

- ▶ Der Liefertermin bezieht sich auf den bestätigten Liefertag. Die Zusage fixer Uhrzeiten ist nicht möglich, es können jedoch Zeitfenster vereinbart werden:  
**Früh: bis 9 Uhr oder Vormittag: bis 12 Uhr**

### Abholzeiten:

- ▶ Wenn Sie die Ware selbst abholen möchten, sind Sie bei Austrotherm® natürlich ebenso willkommen:  
**Werk Purbach und Pinkafeld:**  
Montag-Donnerstag: 8:00-16:00 Uhr; Freitag: 8:00-13:00 Uhr  
**Werk Michelhausen:** Montag-Freitag: 8:00-13:00 Uhr

### HINWEIS:

Wir kontrahieren ausschließlich zu unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen, abrufbar unter [www.austrotherm.at/unternehmen/agb](http://www.austrotherm.at/unternehmen/agb). Alle angeführten Preise verstehen sich als unverbindlich empfohlene Verkaufspreise.

- ▶ **Gelistet** (Kennzeichnung beim jeweiligen Produkt)

Die Web-Plattform [www.baubook.at](http://www.baubook.at) unterstützt die Umsetzung von nachhaltigen Gebäuden.



- ▶ Kostenlose Produktdatenbank mit vielfältigen Informationen
- ▶ Online Rechner für Bauteile ▶ Ökologische Kriterien zur Produktbewertung ▶ Vertiefte Informationen zu Technik, Gesundheit und Umwelt von Bauprodukten

# Austrotherm XPS®

Wasser- und druckfester Extruderschaum mit höchster Druckfestigkeit.

## Die sicherste Dämmung für den Keller!



- ▶ **Ausgezeichnete Wärmedämmung**
- ▶ **Hohe mechanische Festigkeit**
- ▶ **Geschlossene Zellstruktur**
- ▶ **Gute Alterungsbeständigkeit**
- ▶ **Hohe Umweltverträglichkeit**
- ▶ **Einfache Verarbeitung**

## Recyclebare Dämmstoffe

Die Dämmplatten der neueren Generation sind durchwegs recyclebar: Saubere Austrotherm XPS® Baustellenabschnitte lassen sich mechanisch recyceln und zur Herstellung neuer XPS-Dämmstoffe verwenden.



**Einziges XPS-Produzent in Österreich**



## Großes Produktportfolio

Austrotherm® bietet im Bereich XPS-Dämmplatten das **breiteste Produktportfolio** am Markt an und kann damit den unterschiedlichsten Bedürfnissen und Anforderungen gerecht werden.



**Ausgezeichnet mit dem österreichischen Umweltzeichen**


## Regional & nachhaltig

durch Produktion vor Ort mit kurzen Lieferwegen



Energiekosten sparen, Emissionen verringern und dadurch auch noch das Klima schützen? Und das unter starkem Druck und bei hoher Feuchtigkeit? Da ist das rosa Austrotherm XPS® die richtige Wahl. Ob im Umkehrdach, im Perimeterbereich, an der Fassade oder am Sockel, die Austrotherm XPS® Dämmplatten halten den unterschiedlichsten Belastungen stand. Unempfindlichkeit gegen Feuchtigkeit, Frost-Tau-Wechselbeständigkeit, mechanische Festigkeit, Verrottungs- sowie Wurzelfestigkeit sind nur einige der guten Eigenschaften dieses Alleskönners.

### Bezeichnungsschlüssel am Beispiel XPS-G 30:

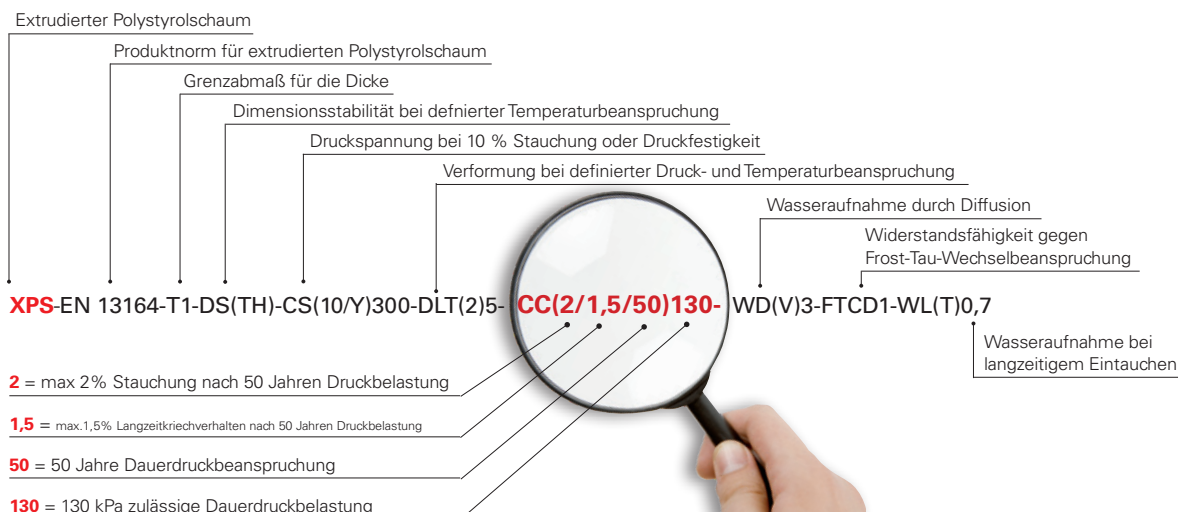



### Beitrag zum Klimaschutz

Austrotherm XPS® eignet sich hervorragend zur Wärmebrückendämmung, z. B. im Fenster- oder Sockelbereich. Auch die hohe Druckfestigkeit spricht für Austrotherm XPS®. Mit den neuen Entwicklungen gibt Austrotherm® den Bauherren und Sanierern Produkte in die Hand, deren Dämmwerte alles Bisherige übertreffen. Mit der langen Lebensdauer der Platte ergibt sich eine Dämmwirkung, die über Jahrzehnte verlässlich ihre Wirkung entfaltet. Langfristiger Schutz fürs Haus und eine dauerhafte Dämmwirkung sind auch ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz, da die CO<sub>2</sub>-Emissionen durch eine thermische Dämmung entscheidend verringert werden.



### Das Beste für den Sockel

Austrotherm® macht sich auch für den Sockel stark: Für die beste Dämmung im Sockelbereich sorgen Austrotherm XPS® TOP Sockel, Austrotherm XPS® Premium P und Austrotherm XPS® PLUS P. Beide bestehen aus dem bewährten Austrotherm XPS®, und beide tragen eine geprägte Oberfläche: Darf für eine Perimeterdämmung grundsätzlich nur ein Produkt mit glatter Oberfläche verwendet werden, so ist oberhalb der Erde eine geprägte Platte perfekt für die Gestaltung: Der Putz bleibt auf der rauen Textur gut haften. Und nun das Wesentliche: Beide Produkte bestechen mit ihren hervorragenden Wärmedämmwerten!



**Im Sockelbereich:** Mit **Austrotherm XPS® TOP Sockel**, **Austrotherm XPS® Premium P**, **Austrotherm XPS® PLUS P** und **Austrotherm XPS® TOP P** kann die gesamte Gebäudehülle perfekt gedämmt werden.

**Hinweis:** Nachdem die Austrotherm XPS® TOP Dämmplatten auch in Übergrößen erzeugt werden können, besteht die Möglichkeit individueller Zuschnitte, auch in Sonderlängen!  
Kantenausbildung: GK: Gerade Kante. SF: Stufenfalz. NF: Nut und Feder. Auf Anfrage möglich.

Anwendungsgebiete von Austrotherm XPS®	Boden					Außenwand					Umkehrdach					Weitere Anwendungen								
	Unter Bodenplatte	Über Bodenplatte	Feuchtraum	Industrieboden		Kellerwand außen	Wand Innenseite	Sockelbereich	Deckenrost	Wärmebrücken	Kerndämmung		Bekiestes Dach	Terrassendach	Parkdach	Gründach	Plusdach (Sanierung)	Duodach		Sporthalle	Eisenbahnbau	Straßenbau	Kunsteisbahn	Fruchtlager
Austrotherm XPS® Premium 30	●	●	●	●		●					●		●	●	●	●	●	●		●			●	●
Austrotherm XPS® Premium P							●	●	●	●														
Austrotherm XPS® PLUS 30	●	●	●	●		●					●		●	●	●	●	●	●		●			●	●
Austrotherm XPS® PLUS P							●	●	●	●														
Austrotherm XPS® TOP 30	●	●	●	●		●					●		●	●	●	●	●	●		●			●	●
Austrotherm XPS® TOP 30 TB	●	●	●	●		●					●		●	●	●	●	●	●		●			●	●
Austrotherm XPS® TOP 50	●	●	●	●		●							●	●	●	●	●	●		●			●	●
Austrotherm XPS® TOP 50 TB	●	●	●	●		●							●	●	●	●	●	●		●			●	●
Austrotherm XPS® TOP 70	●	●	●	●		●							●	●	●	●	●	●		●			●	●
Austrotherm XPS® TOP 70 TB	●	●	●	●		●							●	●	●	●	●	●		●			●	●
Austrotherm XPS® TOP P							●	●	●	●														
Austrotherm XPS® TOP P TB							●	●	●	●														
Austrotherm XPS® TOP Sockel							●	●	●	●														
Austrotherm Universalplatte		●								●														


# Austrotherm XPS® Premium 30 SF



Höchstwärmedämmende, druckfeste und wasserabweisende Dämmplatte aus extrudiertem Polystyrol-hartschaum mit **Stufenfalz**.



Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: XPS-G30  
(glatte Oberfläche)  
Kantenausbildung: Stufenfalz (SF)  
Farbe: rosa  
Nutzmaß: 1250 x 600 mm  
Nutzfläche: 0,75 m<sup>2</sup> pro Platte  
Druckfestigkeit: ≥ 300 kPa (≥ 30 t/m<sup>2</sup>)  
Plattenformat: 1265 x 615 mm



- ▶ Kellerwand außen
- ▶ über und unter Bodenplatte
- ▶ im Umkehr- und Terrassendach
- ▶ im Plus- bzw. Duodach


Preis bis 100 mm: € 506,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.  
Preis 120 – 160 mm: € 528,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.  
Preis 180 – 200 mm: € 556,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.  
Preis 220 – 300 mm: € 583,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.  
Preis 320 – 400 mm: € 616,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.

▶ Lieferzeitraum auf Anfrage.

<sup>1</sup> Mindermengenzuschlag: € 120,- zwischen 10 und 20 m<sup>3</sup> pro Entladestelle, Abholvergütung: € 2,-/m<sup>3</sup>.


Gelistet auf:  **baubook**

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup> je Bund	m <sup>3</sup> je Bund	Stück je Bund	Bund je Palette	Dicke in mm	Preis exkl. MwSt. <sup>1)</sup> €/m <sup>2</sup>	Wärmeleit- fähigkeit λ <sub>D</sub> W/(mK)
108337	XGSFPRM30 040	7,50	0,300	10	12	▶ 40	20,24	0,027
108344	XGSFPRM30 050	6,00	0,300	8	12	▶ 50	25,30	
108351	XGSFPRM30 060	5,25	0,315	7	12	▶ 60	30,36	
108382	XGSFPRM30 080	3,75	0,300	5	12	▶ 80	40,48	
108399	XGSFPRM30 100	3,00	0,300	4	12	▶ 100	50,60	
109990	XGSFPRM30 120	3,00	0,360	4	10	▶ 120	63,36	
110002	XGSFPRM30 140	2,25	0,315	3	12	▶ 140	73,92	
110019	XGSFPRM30 160	2,25	0,360	3	10	▶ 160	84,48	
110026	XGSFPRM30 180	1,50	0,270	2	14	▶ 180	99,99	
110033	XGSFPRM30 200	1,50	0,300	2	12	▶ 200	111,10	
110040	XGSFPRM30 220	1,50	0,330	2	10	▶ 220	128,59	
110057	XGSFPRM30 240	1,50	0,360	2	10	▶ 240	139,92	
108429	XGSFPRM30 260	1,50	0,390	2	10	▶ 260 ●	151,58	
110071	XGSFPRM30 280	0,75	0,210	1	18	▶ 280 ●	163,24	
108412	XGSFPRM30 300	0,75	0,225	1	16	▶ 300 ●	174,90	
112013	XGSFPRM30 320	0,75	0,240	1	16	▶ 320 ●	197,12	
108443	XGSFPRM30 340	0,75	0,255	1	14	▶ 340 ●	209,44	
112020	XGSFPRM30 360	0,75	0,270	1	14	▶ 360 ●	221,76	
112037	XGSFPRM30 380	0,75	0,285	1	12	▶ 380 ●	234,08	
110132	XGSFPRM30 400	0,75	0,300	1	12	▶ 400 ●	246,40	

 höchst wärmedämmend  
– das beste XPS

 Normgerechter Dämmstoff  
im Umkehrdach

 Ausgezeichnete  
Wärmedämmung

 Wasserresistent


▶ Lieferzeitraum auf Anfrage. ● Mindestbestellmenge: 10 m<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Mindermengenzuschlag: € 120,- zwischen 10 und 20 m<sup>3</sup> pro Entladestelle, Abholvergütung: € 2,-/m<sup>3</sup>.

# Austrotherm XPS® Premium P



Höchstwärmedämmende, druckfeste und wasserabweisende Dämmplatte aus extrudiertem Polystyrol-hartschaum **mit geprägter Oberfläche.**



Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: XPS-R (geprägte Oberfläche)  
 Kantenausbildung: Gerade Kante (GK)  
 Farbe: rosa  
 Nutzmaß: 1250 x 600 mm  
 Nutzfläche: 0,75 m<sup>2</sup> pro Platte  
 Druckfestigkeit: ≥ 300 kPa (≥ 30 t/m<sup>2</sup>)  
 Plattenformat: 1250 x 600 mm

Preis bis 100 mm: € 506,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.  
 Preis 120 – 160 mm: € 528,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.  
 Preis 180 – 200 mm: € 556,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.  
 Preis 220 – 300 mm: € 583,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.  
 Preis 320 – 400 mm: € 616,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.

- ▶ Sockeldämmung
- ▶ Wärmebrückendämmung
- ▶ Wandinnenseiten

▶ Lieferzeitraum auf Anfrage.

<sup>1)</sup> Mindermengenzuschlag: € 120,- zwischen 10 und 20 m<sup>3</sup> pro Entladestelle, Abholvergütung: € 2,-/m<sup>3</sup>.

Gelistet auf:  **baobook**

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup> je Bund	m <sup>3</sup> je Bund	Stück je Bund	Bund je Palette	Dicke in mm	Preis exkl. MwSt. <sup>1)</sup> €/m <sup>2</sup>	Wärmeleitfähigkeit λ <sub>D</sub> W/(mK)
110453	XPGKPRM 080	3,75	0,300	5	12	▶ 80	40,48	0,027
110460	XPGKPRM 100	3,00	0,300	4	12	▶ 100	50,60	
110477	XPGKPRM 120	3,00	0,360	4	10	▶ 120	63,36	
110484	XPGKPRM 140	2,25	0,315	3	12	▶ 140	73,92	
110491	XPGKPRM 160	2,25	0,360	3	10	▶ 160	84,48	
110507	XPGKPRM 180	1,50	0,270	2	14	▶ 180	99,99	
110514	XPGKPRM 200	1,50	0,300	2	12	▶ 200	111,10	
110521	XPGKPRM 220	1,50	0,330	2	10	▶ 220 ●	128,59	
110538	XPGKPRM 240	1,50	0,360	2	10	▶ 240 ●	139,92	
110545	XPGKPRM 260	1,50	0,390	2	10	▶ 260 ●	151,58	
110552	XPGKPRM 280	0,75	0,210	1	18	▶ 280 ●	163,24	
110569	XPGKPRM 300	0,75	0,225	1	16	▶ 300 ●	174,90	
110576	XPGKPRM 320	0,75	0,240	1	16	▶ 320 ●	197,12	
110583	XPGKPRM 340	0,75	0,255	1	14	▶ 340 ●	209,44	
110590	XPGKPRM 360	0,75	0,270	1	14	▶ 360 ●	221,76	
110606	XPGKPRM 380	0,75	0,285	1	12	▶ 380 ●	234,08	
110613	XPGKPRM 400	0,75	0,300	1	12	▶ 400 ●	246,40	

 **höchst wärmedämmend – das beste XPS**

 **Ausgezeichnete Wärmedämmung**

 **Hervorragende Kleber- und Putzhaftung**

▶ Lieferzeitraum auf Anfrage. ● Mindestbestellmenge: 10 m<sup>3</sup>

<sup>1)</sup> Mindestbestellmenge: 10 m<sup>3</sup>. Mindermengenzuschlag: € 120,- zwischen 10 und 20 m<sup>3</sup> pro Entladestelle, Abholvergütung: € 2,-/m<sup>3</sup>.




# Austrotherm XPS® PLUS 30 SF

Höchstwärmedämmende, druckfeste und wasserabweisende Dämmplatte aus extrudiertem Polystyrol-hartschaum **mit Stufenfalz**.



Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: XPS-G30 (glatte Oberfläche)  
 Kantenausbildung: Stufenfalz (SF)  
 Farbe: rosa  
 Nutzmaß: 1250 x 600 mm  
 Nutzfläche: 0,75 m<sup>2</sup> pro Platte  
 Druckfestigkeit: ≥ 300 kPa (≥ 30 t/m<sup>2</sup>)  
 Plattenformat: 1265 x 615 mm



Preis bis 100 mm: € 413,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.  
 Preis 120 – 160 mm: € 440,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.  
 Preis 180 – 200 mm: € 468,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.  
 Preis 220 – 300 mm: € 495,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.  
 Preis 320 – 400 mm: € 523,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.

- ▶ Kellerwand außen
- ▶ über und unter Bodenplatte
- ▶ im Umkehr- und Terrassendach
- ▶ im Plus- bzw. Duodach

▶ Lieferzeitraum auf Anfrage.


<sup>1</sup> Mindermengenzuschlag: € 120,- zwischen 10 und 20 m<sup>3</sup> pro Entladestelle, Abholvergütung: € 2,-/m<sup>3</sup>.


Gelistet auf:  **baubook**

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup> je Bund	m <sup>3</sup> je Bund	Stück je Bund	Bund je Palette	Dicke in mm	Preis exkl. MwSt. <sup>1)</sup> €/m <sup>2</sup>	Wärmeleitfähigkeit λ <sub>D</sub> W/(mK)
108870	XGSFPLUS30 080	3,75	0,300	5	12	▶ 80	<b>33,04</b>	0,032
108887	XGSFPLUS30 100	3,00	0,300	4	12	▶ 100	<b>41,30</b>	
108894	XGSFPLUS30 120	3,00	0,360	4	10	▶ 120	<b>52,80</b>	
108900	XGSFPLUS30 140	2,25	0,315	3	12	▶ 140	<b>61,60</b>	
108917	XGSFPLUS30 160	2,25	0,360	3	10	▶ 160	<b>70,40</b>	
108924	XGSFPLUS30 180	1,50	0,270	2	14	▶ 180	<b>84,24</b>	
108931	XGSFPLUS30 200	1,50	0,300	2	12	▶ 200	<b>93,60</b>	
110224	XGSFPLUS30 220	1,50	0,330	2	10	▶ 220	<b>108,90</b>	
110231	XGSFPLUS30 240	1,50	0,360	2	10	▶ 240	<b>118,80</b>	
108863	XGSFPLUS30 260	1,50	0,390	2	10	▶ 260	<b>128,70</b>	
109051	XGSFPLUS30 280	0,75	0,210	1	18	▶ 280 ●	<b>138,60</b>	
110262	XGSFPLUS30 300	0,75	0,225	1	16	▶ 300 ●	<b>148,50</b>	
099413	XGSFPLUS30 320	0,75	0,240	1	16	▶ 320 ●	<b>167,36</b>	
110286	XGSFPLUS30 340	0,75	0,255	1	14	▶ 340 ●	<b>177,82</b>	
099420	XGSFPLUS30 360	0,75	0,270	1	14	▶ 360 ●	<b>188,28</b>	
099437	XGSFPLUS30 380	0,75	0,285	1	12	▶ 380 ●	<b>198,74</b>	
110316	XGSFPLUS30 400	0,75	0,300	1	12	▶ 400 ●	<b>209,20</b>	

 verbesserte Wärmedämmung

 Ausgezeichnete Wärmedämmung

 Wasserresistent

 Ist für den geförderten Wohnbau geeignet

 Normgerechter Dämmstoff im Umkehrdach

▶ Lieferzeitraum auf Anfrage. ● Mindestbestellmenge: 10 m<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Mindermengenzuschlag: € 120,- zwischen 10 und 20 m<sup>3</sup> pro Entladestelle, Abholvergütung: € 2,-/m<sup>3</sup>.

# Austrotherm XPS® PLUS P

Höchstwärmedämmende, druckfeste und wasserabweisende Dämmplatte aus extrudiertem Polystyrol-hartschaum **mit geprägter Oberfläche.**



- ▶ Sockeldämmung
- ▶ Wärmebrückendämmung
- ▶ Wandinnenseiten

Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: XPS-R (geprägte Oberfläche)  
 Kantenausbildung: Gerade Kante (GK)  
 Farbe: rosa  
 Nutzmaß: 1250 x 600 mm  
 Nutzfläche: 0,75 m<sup>2</sup> pro Platte  
 Druckfestigkeit: ≥ 300 kPa (≥ 30 t/m<sup>2</sup>)  
 Plattenformat: 1250 x 600 mm

Preis bis 100 mm: € 413,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.  
 Preis 120 – 160 mm: € 440,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.  
 Preis 180 – 200 mm: € 468,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.  
 Preis 220 – 300 mm: € 495,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.  
 Preis 320 – 400 mm: € 523,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.

▶ Lieferzeitraum auf Anfrage.

<sup>1)</sup> Mindermengenzuschlag: € 120,- zwischen 10 und 20 m<sup>3</sup> pro Entladestelle, Abholvergütung: € 2,-/m<sup>3</sup>.


Gelistet auf: 

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup> je Bund	m <sup>3</sup> je Bund	Stück je Bund	Bund je Palette	Dicke in mm	Preis exkl. MwSt. <sup>1)</sup> €/m <sup>2</sup>	Wärmeleit- fähigkeit λ <sub>D</sub> W/(mK)
110712	XPGKPLUS 080	3,75	0,300	5	12	▶ 80	33,04	0,032
110729	XPGKPLUS 100	3,00	0,300	4	12	▶ 100	41,30	
110736	XPGKPLUS 120	3,00	0,360	4	10	▶ 120	52,80	
110743	XPGKPLUS 140	2,25	0,315	3	12	▶ 140	61,60	
110750	XPGKPLUS 160	2,25	0,360	3	10	▶ 160	70,40	
110767	XPGKPLUS 180	1,50	0,270	2	14	▶ 180	84,24	
110774	XPGKPLUS 200	1,50	0,300	2	12	▶ 200	93,60	
110781	XPGKPLUS 220	1,50	0,330	2	10	▶ 220 ●	108,90	
110798	XPGKPLUS 240	1,50	0,360	2	10	▶ 240 ●	118,80	
110804	XPGKPLUS 260	1,50	0,390	2	10	▶ 260 ●	128,70	
110811	XPGKPLUS 280	0,75	0,210	1	18	▶ 280 ●	138,60	
110828	XPGKPLUS 300	0,75	0,225	1	16	▶ 300 ●	148,50	
110835	XPGKPLUS 320	0,75	0,240	1	16	▶ 320 ●	167,36	
110842	XPGKPLUS 340	0,75	0,255	1	14	▶ 340 ●	177,82	
110859	XPGKPLUS 360	0,75	0,270	1	14	▶ 360 ●	188,28	
110866	XPGKPLUS 380	0,75	0,285	1	12	▶ 380 ●	198,74	
110873	XPGKPLUS 400	0,75	0,300	1	12	▶ 400 ●	209,20	

 Verbesserte Wärmedämmung

 Ausgezeichnete Wärmedämmung

 Hervorragende Kleber- und Putzhaftung

 Ist für den geförderten Wohnbau geeignet


▶ Lieferzeitraum auf Anfrage. ● Mindestbestellmenge: 10 m<sup>3</sup>

<sup>1)</sup> Mindestbestellmenge: 10 m<sup>3</sup>. Mindermengenzuschlag: € 120,- zwischen 10 und 20 m<sup>3</sup> pro Entladestelle, Abholvergütung: € 2,-/m<sup>3</sup>.

## Austrotherm XPS® TOP P GK




Druckfeste Wärmedämmplatte aus extrudiertem Polystyrolhartschaum **mit geprägter Oberfläche und gerader Kante.**

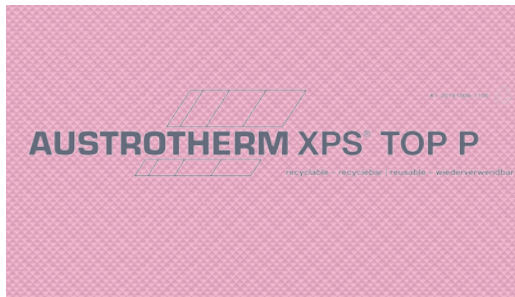

Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: XPS-R  
(geprägte Oberfläche)  
Kantenausbildung: gerade Kante (GK)  
Farbe: rosa  
Nutzmaß: 1250 x 600 mm  
Nutzfläche: 0,75 m<sup>2</sup> pro Platte  
Druckfestigkeit: ≥ 300 kPa (≥ 30 t/m<sup>2</sup>)  
Plattenformat: 1250 x 600 mm

Preis bis 120 mm: € 327,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.  
Preis 140 – 160 mm: € 342,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.  
Preis 180 – 200 mm: € 361,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.  
Preis 220 – 300 mm: € 382,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.  
Preis 320 – 400 mm: € 408,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.



- ▶ Sockeldämmung
- ▶ Wärmebrückendämmung
- ▶ Wandinnenseite

Gelistet auf: 

## Austrotherm XPS® TOP P GK bis 160 mm

Druckfeste Wärmedämmplatte aus extrudiertem Polystyrolhartschaum **mit geprägter Oberfläche und gerader Kante.**

## Austrotherm XPS® TOP P TB GK ab 180 mm


Druckfeste Wärmedämmplatte **mit verbesserten Wärmedämmeigenschaften** aus extrudiertem Polystyrolhartschaum im Thermobonding Verfahren **mit geprägter Oberfläche und gerader Kante.**


**TIPP!** Austrotherm XPS® TOP P ist in einer Dicke von 10 und 20 mm als Austrotherm Universalplatte erhältlich. Siehe Seite 22.

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup> je Bund	m <sup>3</sup> je Bund	Stück je Bund	Bund je Palette	Dicke in mm	Preis exkl. MwSt. <sup>1)</sup> €/m <sup>2</sup>	Wärmeleit- fähigkeit λ <sub>D</sub> W/(mK)
104209	XPGKTOP 030	10,50	0,315	14	12	30	9,81	0,033
104216	XPGKTOP 040	7,50	0,300	10	12	40	13,08	
104223	XPGKTOP 050	6,00	0,300	8	12	50	16,35	
104230	XPGKTOP 060	5,25	0,315	7	12	60	19,62	
104308	XPGKTOP 070	4,50	0,315	6	12	▶ 70	22,89	0,035
104247	XPGKTOP 080	3,75	0,300	5	12	80	26,16	
104254	XPGKTOP 100	3,00	0,300	4	12	100	32,70	0,036
104261	XPGKTOP 120	3,00	0,360	4	10	120	39,24	
104278	XPGKTOP 140	2,25	0,315	3	12	140	47,88	
104285	XPGKTOP 160	2,25	0,360	3	10	160	54,72	
108498	XPGKTOPTB 180	1,50	0,270	2	14	180	64,98	0,035
108641	XPGKTOPTB 200	1,50	0,300	2	12	200	72,20	
108658	XPGKTOPTB 220	1,50	0,330	2	10	220	84,04	
108665	XPGKTOPTB 240	1,50	0,360	2	10	240	91,68	
108672	XPGKTOPTB 260	1,50	0,390	2	10	260	99,32	
108689	XPGKTOPTB 280	0,75	0,210	1	18	280	106,96	
108696	XPGKTOPTB 300	0,75	0,225	1	16	300	114,60	
108702	XPGKTOPTB 320	0,75	0,240	1	16	▶ 320 •	130,56	
108719	XPGKTOPTB 340	0,75	0,255	1	14	▶ 340 •	138,72	
108726	XPGKTOPTB 360	0,75	0,270	1	14	▶ 360 •	146,88	
108733	XPGKTOPTB 380	0,75	0,285	1	12	▶ 380 •	155,04	
108740	XPGKTOPTB 400	0,75	0,300	1	12	▶ 400 •	163,20	

 Hervorragende Kleber- und Putzhaftung

 Ausgezeichnete Wärmedämmung

 Beste ökologische Eigenschaften (Zellinhalt Luft)

 Ist für den geförderten Wohnbau geeignet

▶ Lieferzeitraum auf Anfrage. • Mindestbestellmenge: 10 m<sup>3</sup>

<sup>1)</sup> Mindermengenzuschlag: € 120,- zwischen 10 und 20 m<sup>3</sup> pro Entladestelle, Abholvergütung: € 2,-/m<sup>3</sup>.




# Austrotherm XPS® TOP Sockel



**NEU**

Die sichere Lösung für den Sockel- und Spritzwasserbereich.

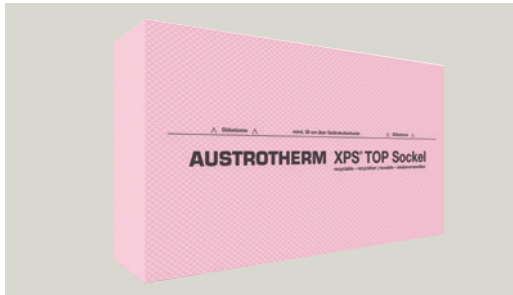

Produkttyp: nach ÖNROM B 6000: XPS-R (geprägte Oberfläche)  
 Kantenausbildung: gerade Kante (GK)  
 Farbe: rosa  
 Nutzmaß: 1000 x 600 mm  
 Nutzfläche: 0,60 m<sup>2</sup> pro Platte;  
 Druckfestigkeit: ≥ 200 kPa (≥ 20 t/m<sup>2</sup>)  
 Plattenformat: 1000 x 600 mm

Preis bis 120 mm: € 320,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt  
 Preis 130 – 160 mm: € 330,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt  
 Preis 180 – 200 mm: € 350,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt  
 Preis 220 – 240 mm: € 370,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt



**Nur für den Sockel- und Spritzwasserbereich geeignet!**

- ▶ Spannungsarm
- ▶ Verarbeitungsfreundliches Format: 1000 x 600 mm

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup> je Bund	m <sup>3</sup> je Bund	Stück je Bund	Bund je Palette	Dicke in mm	Preis exkl. MwSt.¹) €/m <sup>2</sup>	Wärmeleitfähigkeit λ <sub>D</sub> W/(mK)
022466	XPGKTOPSO 080	3,0	0,240	5	12	80	<b>25,60</b>	<b>0,038</b>
022473	XPGKTOPSO 100	2,4	0,240	4	12	100	<b>32,00</b>	
022480	XPGKTOPSO 120	2,4	0,288	4	10	120	<b>38,40</b>	
022497	XPGKTOPSO 140	1,8	0,252	3	12	140	<b>46,20</b>	
022503	XPGKTOPSO 160	1,8	0,288	3	10	160	<b>52,80</b>	
022527	XPGKTOPSOTB 180	1,2	0,216	2	14	180	<b>63,00</b>	
022534	XPGKTOPSOTB 200	1,2	0,240	2	12	200	<b>70,00</b>	
022541	XPGKTOPSOTB 220	1,2	0,264	2	10	220	<b>81,40</b>	
022558	XPGKTOPSOTB 240	1,2	0,288	2	10	240	<b>88,80</b>	



Beste ökologische Eigenschaften  
(Zellinhalt Luft)



Wasserresistent

## Austrotherm XPS® TOP 30 SF




Druckfeste Wärmedämmplatte aus extrudiertem Polystyrolhartschaum **mit Stufenfalz**.



Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: XPS-G 30 (glatte Oberfläche)  
 Kantenausbildung: Stufenfalz (SF)  
 Farbe: rosa  
 Nutzmaß: 1250 x 600 mm  
 Nutzfläche: 0,75 m<sup>2</sup> pro Platte  
 Druckfestigkeit: ≥ 300 kPa (≥ 30 t/m<sup>2</sup>)  
 Plattenformat: 1265 x 615 mm

Preis bis 120 mm: € 327,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.  
 Preis 140 – 160 mm: € 342,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.  
 Preis 180 – 200 mm: € 361,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.  
 Preis 220 – 300 mm: € 382,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.  
 Preis 320 – 400 mm: € 408,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.



- ▶ Kellerwand außen
- ▶ über und unter Bodenplatte
- ▶ im Umkehr- und Terrassendach
- ▶ im Plus- bzw. Duodach
- ▶ Kerndämmung

Gelistet auf:  **baubook**

## Austrotherm XPS® TOP 30 SF bis 160 mm

Druckfeste Wärmedämmplatte aus extrudiertem Polystyrolhartschaum **mit glatter Oberfläche und Stufenfalz**.

## Austrotherm XPS® TOP 30 TB SF ab 180 mm

Druckfeste Wärmedämmplatte **mit verbesserten Wärmedämmeigenschaften** aus extrudiertem Polystyrolhartschaum im Thermobonding Verfahren **mit glatter Oberfläche und Stufenfalz**.

**TIPP!** Austrotherm XPS® TOP ist in einer Dicke von 20 mm als Austrotherm Universalplatte erhältlich. Siehe Seite 22.

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup> je Bund	m <sup>3</sup> je Bund	Stück je Bund	Bund je Palette	Dicke in mm	Preis exkl. MwSt. <sup>1)</sup> €/m <sup>2</sup>	Wärmeleitfähigkeit λ <sub>D</sub> W/(mK)
101802	XGSFTOP30 030	10,50	0,315	14	12	30	9,81	0,033
101819	XGSFTOP30 040	7,50	0,300	10	12	40	13,08	0,032
101826	XGSFTOP30 050	6,00	0,300	8	12	50	16,35	0,032
101833	XGSFTOP30 060	5,25	0,315	7	12	60	19,62	0,033
101840	XGSFTOP30 070	4,50	0,315	6	12	70	22,89	0,035
101857	XGSFTOP30 080	3,75	0,300	5	12	80	26,16	0,035
101864	XGSFTOP30 100	3,00	0,300	4	12	100	32,70	0,035
101871	XGSFTOP30 120	3,00	0,360	4	10	120	39,24	0,035
101888	XGSFTOP30 140	2,25	0,315	3	12	140	47,88	0,036
101895	XGSFTOP30 160	2,25	0,360	3	10	160	54,72	0,036
108504	XGSFTOP30TB 180	1,50	0,270	2	14	180	64,98	0,035
109181	XGSFTOP30TB 200	1,50	0,300	2	12	200	72,20	0,035
110910	XGSFTOP30TB 220	1,50	0,330	2	10	220	84,04	0,035
109174	XGSFTOP30TB 240	1,50	0,360	2	10	240	91,68	0,035
108566	XGSFTOP30TB 260	1,50	0,390	2	10	260	99,32	0,035
108573	XGSFTOP30TB 280	0,75	0,210	1	18	280	106,96	0,035
108580	XGSFTOP30TB 300	0,75	0,225	1	16	300	114,60	0,035
108597	XGSFTOP30TB 320	0,75	0,240	1	16	320	130,56	0,035
108603	XGSFTOP30TB 340	0,75	0,255	1	14	340	138,72	0,035
108610	XGSFTOP30TB 360	0,75	0,270	1	14	360	146,88	0,035
108627	XGSFTOP30TB 380	0,75	0,285	1	12	380	155,04	0,035
108634	XGSFTOP30TB 400	0,75	0,300	1	12	400	163,20	0,035



Wasserresistent



Ausgezeichnete  
Wärmedämmung



U-Wert Anforderungen von Dächern werden  
damit bei Niedrigenergiehäusern erfüllt



Beste ökologische Eigen-  
schaften (Zellinhalt Luft)



Ist für den geförderten  
Wohnbau geeignet



Normgerechter Dämmstoff  
im Umkehrdach

▶ Lieferzeitraum auf Anfrage. ● Mindestbestellmenge: 10 m<sup>3</sup>

<sup>1)</sup> Mindermengenzuschlag: € 120,- zwischen 10 und 20 m<sup>3</sup> pro Entladestelle, Abholvergütung: € 2,-/m<sup>3</sup>.

## Austrotherm XPS® TOP 50 SF




Wärmedämmplatte aus extrudiertem Polystyrolhartschaum für hohe Druckbelastungen.



Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: XPS-G 50 (glatte Oberfläche)  
 Kantenausbildung: Stufenfalz (SF)  
 Farbe: rosa  
 Nutzmaß: 1250 x 600 mm  
 Nutzfläche: 0,75 m<sup>2</sup> pro Platte  
 Druckfestigkeit: ≥ 500 kPa (≥ 50 t/m<sup>2</sup>)  
 Plattenformat: 1265 x 615 mm

Preis bis 120 mm: € 434,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt  
 Preis 140 – 160 mm: € 448,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt  
 Preis 180 – 200 mm: € 473,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt  
 Preis 220 – 300 mm: € 506,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt  
 Preis 320 – 400 mm: € 539,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt



- ▶ Kellerwand außen
- ▶ unter der Bodenplatte
- ▶ im Umkehrdach, Terrassen- u. Parkdach
- ▶ Industrieböden, Eisenbahn- und Straßenbau, Kunsteisbahn, Fruchtlager

Gelistet auf:  **baubook**


## Austrotherm XPS® TOP 50 SF bis 160 mm

Wärmedämmplatte aus extrudiertem Polystyrolhartschaum für hohe Druckbelastungen **mit glatter Oberfläche und Stufenfalz.**


## Austrotherm XPS® TOP 50 TB SF ab 180 mm


Wärmedämmplatte **mit verbesserten Wärmedämmeigenschaften** aus extrudiertem Polystyrolhartschaum im Thermobonding Verfahren **mit glatter Oberfläche und Stufenfalz.**

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup> je Bund	m <sup>3</sup> je Bund	Stück je Bund	Bund je Palette	Dicke in mm	Preis exkl. MwSt. <sup>1)</sup> €/m <sup>2</sup>	Wärmeleitfähigkeit λ <sub>D</sub> W/(mK)
105190	XGSFTOP50 040	7,50	0,300	10	12	▶ 40	17,36	0,033
105206	XGSFTOP50 050	6,00	0,300	8	12	50	21,70	
105213	XGSFTOP50 060	5,25	0,315	7	12	60	26,04	
105220	XGSFTOP50 080	3,75	0,300	5	12	80	34,72	0,035
105237	XGSFTOP50 100	3,00	0,300	4	12	100	43,40	
105244	XGSFTOP50 120	3,00	0,360	4	10	120	52,08	
105251	XGSFTOP50 140	2,25	0,315	3	12	140	62,72	
105268	XGSFTOP50 160	2,25	0,360	3	10	160	71,68	0,036
109075	XGSFTOP50TB 180	1,50	0,270	2	14	180	85,14	0,035
109082	XGSFTOP50TB 200	1,50	0,300	2	12	200	94,60	
110927	XGSFTOP50TB 220	1,50	0,330	2	10	▶ 220	111,32	
110934	XGSFTOP50TB 240	1,50	0,360	2	10	▶ 240	121,44	
108788	XGSFTOP50TB 260	1,50	0,390	2	10	▶ 260 •	131,56	
108795	XGSFTOP50TB 280	0,75	0,210	1	18	▶ 280 •	141,68	
108801	XGSFTOP50TB 300	0,75	0,225	1	16	▶ 300 •	151,80	
108818	XGSFTOP50TB 320	0,75	0,240	1	16	▶ 320 •	172,48	
108825	XGSFTOP50TB 340	0,75	0,255	1	14	▶ 340 •	183,26	
108832	XGSFTOP50TB 360	0,75	0,270	1	14	▶ 360 •	194,04	
108849	XGSFTOP50TB 380	0,75	0,285	1	12	▶ 380 •	204,82	
108856	XGSFTOP50TB 400	0,75	0,300	1	12	▶ 400 •	215,60	


 Hoch druckbelastbar

 Ausgezeichnete Wärmedämmung

 Beste ökologische Eigenschaften (Zellinhalt Luft)

 Wasserresistent

 Normgerechter Dämmstoff im Umkehrdach

 Ist für den geförderten Wohnbau geeignet

▶ Lieferzeitraum auf Anfrage. • Mindestbestellmenge: 10 m<sup>3</sup>

<sup>1)</sup> Mindermengenzuschlag: € 120,- zwischen 10 und 20 m<sup>3</sup> pro Entladestelle, Abholvergütung: € 2,-/m<sup>3</sup>.



## Austrotherm XPS® TOP 70 SF




Wärmedämmplatte aus extrudiertem Polystyrolhartschaum für höchste Druckbelastungen.



Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: XPS-G 70 (glatte Oberfläche)  
 Kantenausbildung: Stufenfalz (SF)  
 Farbe: rosa  
 Nutzmaß: 1250 x 600 mm  
 Nutzfläche: 0,75 m<sup>2</sup> pro Platte  
 Druckfestigkeit: ≥ 700 kPa (≥ 70 t/m<sup>2</sup>)  
 Plattenformat: 1265 x 615 mm

Preis bis 120 mm: € 576,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.  
 Preis 130 – 160 mm: € 594,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.  
 Preis 180 – 200 mm: € 626,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.  
 Preis 220 – 300 mm: € 682,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.  
 Preis 320 – 400 mm: € 737,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.



- ▶ unter der Bodenplatte
- ▶ im Umkehrdach, Parkdach
- ▶ Industrieböden, Eisenbahn- und Straßenbau, Kunsteisbahn, Fruchtlager, Flugfelder

Gelistet auf:  **baubook**

## Austrotherm XPS® TOP 70 SF bis 160 mm

Wärmedämmplatte aus extrudiertem Polystyrolhartschaum für höchste Druckbelastungen **mit glatter Oberfläche und Stufenfalz.**

## Austrotherm XPS® TOP 70 TB SF ab 180 mm

Wärmedämmplatte **mit verbesserten Wärmedämmeigenschaften** aus extrudiertem Polystyrolhartschaum im Thermobonding Verfahren **mit glatter Oberfläche und Stufenfalz.**

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup> je Bund	m <sup>3</sup> je Bund	Stück je Bund	Bund je Palette	Dicke in mm	Preis exkl. MwSt. <sup>1)</sup> €/m <sup>2</sup>	Wärmeleitfähigkeit λ <sub>D</sub> W/(mK)
106142	XGSFTOP70 050	6,00	0,300	8	12	50	28,80	0,033
106159	XGSFTOP70 060	5,25	0,315	7	12	60	34,56	
106166	XGSFTOP70 080	3,75	0,300	5	12	80	46,08	0,035
106173	XGSFTOP70 100	3,00	0,300	4	12	100	57,60	
106180	XGSFTOP70 120	3,00	0,360	4	10	120	69,12	
106197	XGSFTOP70 140	2,25	0,315	3	12	140	83,16	
106203	XGSFTOP70 160	2,25	0,360	3	10	160	95,04	0,036
109143	XGSFTOP70TB 180	1,50	0,270	2	14	▶ 180	112,68	0,035
108948	XGSFTOP70TB 200	1,50	0,300	2	12	▶ 200	125,20	
108955	XGSFTOP70TB 220	1,50	0,330	2	10	▶ 220 •	150,04	
108962	XGSFTOP70TB 240	1,50	0,360	2	10	▶ 240 •	163,68	
108979	XGSFTOP70TB 260	1,50	0,390	2	10	▶ 260 •	177,32	
108986	XGSFTOP70TB 280	0,75	0,210	1	18	▶ 280 •	190,96	
108993	XGSFTOP70TB 300	0,75	0,225	1	16	▶ 300 •	204,60	
109006	XGSFTOP70TB 320	0,75	0,240	1	16	▶ 320 •	235,84	
109013	XGSFTOP70TB 340	0,75	0,255	1	14	▶ 340 •	250,58	
109020	XGSFTOP70TB 360	0,75	0,270	1	14	▶ 360 •	265,32	
109037	XGSFTOP70TB 380	0,75	0,285	1	12	▶ 380 •	280,06	
109044	XGSFTOP70TB 400	0,75	0,300	1	12	▶ 400 •	294,80	



Hoch druckbelastbar



Ausgezeichnete Wärmedämmung



Beste ökologische Eigenschaften (Zellinhalt Luft)



Wasserresistent



Normgerechter Dämmstoff im Umkehrdach



Ist für den geförderten Wohnbau geeignet

▶ Lieferzeitraum auf Anfrage. • Mindestbestellmenge: 10 m<sup>3</sup>

<sup>1)</sup> Mindermengenzuschlag: € 120,- zwischen 10 und 20 m<sup>3</sup> pro Entladestelle, Abholvergütung: € 2,-/m<sup>3</sup>.



# Austrotherm Fundamentplatten-Dämmsystem

Austrotherm Fundamentplatten-Dämmsystem zur Schalung und Dämmung von Fundamentplatten beliebiger Dicke.



Mengen je 1,25 m	Stk.	Speedschrauben je Winkel
Systemwinkel	2 - 4	4
Aufsatzwinkel	1	5
Speedschrauben	21	

► Schalung und Dämmung von Fundament- bzw. Bodenplatten

Aufsatzwinkel wiederverwendbar.

**ACHTUNG:** Menge je 1,25 m

**TIPP!** Berechnungstool siehe [austrotherm.com](http://austrotherm.com)

Austrotherm XPS® TOP 50 SF Dicke je nach Bemessung  
Austrotherm XPS® TOP 70 SF Dicke je nach Bemessung

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	Bestandteile	Stk. je Packung	Größe in mm	Länge in mm	Preis exkl. MwSt. <sup>1)</sup> €/Karton
890461	HXAUFSATZ	Aufsatzwinkel	► 20	60x100	1250	<b>262,50</b>
890454	HXSPEED	Speedschraube	► 50		50	<b>18,90</b>
832058	HXSYSTEM	Systemwinkel	► 25	100x150		<b>71,40</b>

**+** Extrem rasches Schalungssystem mit Wärmedämmung

► Lieferzeitraum auf Anfrage.

**▶** Schalungssystem zur Ausbildung einer normgemäßen Abdichtung

**kg** Dämmung für hochdruckbelastete Fundamentplatten

**Bei Fragen bezüglich des Produkts oder der Bestellung kontaktieren Sie bitte den jeweiligen Gebietsleiter. Nur in Kombination mit einer entsprechenden XPS-Lieferung und nur in ganzen Packungen erhältlich.**

## Austrotherm XPS® TOP 30 GK



Druckfeste Wärmedämmplatte aus extrudiertem Polystyrolhartschaum mit glatter Oberfläche und gerader Kante.



Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: XPS-G 30 (glatte Oberfläche)  
Kantenausbildung: gerade Kante (GK)  
Farbe: rosa  
Nutzmaß: 1250 x 600 mm  
Nutzfläche: 0,75 m<sup>2</sup> pro Platte  
Druckfestigkeit: ≥ 300 kPa (≥ 30 t/m<sup>2</sup>)  
Plattenformat: 1250 x 600 mm  
Preis bis 100 mm: € 327,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.



Gelistet auf:  **baubook**

► Kellerwand außen  
► im Feuchtraum  
► Kerndämmung

<sup>1)</sup> Mindermengenzuschlag:

€ 120,- zwischen 10 und 20 m<sup>3</sup> pro Entladestelle, Abholvergütung: € 2,-/m<sup>3</sup>.

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup> je Bund	m <sup>3</sup> je Bund	Stück je Bund	Bund je Palette	Dicke in mm	Preis exkl. MwSt. <sup>1)</sup> €/m <sup>2</sup>	Wärmeleitfähigkeit λ <sub>D</sub> W/(mK)
101185	XGGKTOP30 030	10,50	0,315	14	12	30	<b>9,81</b>	<b>0,033</b>
101192	XGGKTOP30 040	7,50	0,300	10	12	40	<b>13,08</b>	<b>0,032</b>
101208	XGGKTOP30 050	6,00	0,300	8	12	50	<b>16,35</b>	
101215	XGGKTOP30 060	5,25	0,315	7	12	60	<b>19,61</b>	<b>0,033</b>
101222	XGGKTOP30 080	3,75	0,300	5	12	80	<b>26,16</b>	<b>0,035</b>
101239	XGGKTOP30 100	3,00	0,300	4	12	100	<b>32,69</b>	

**W** Wasserresistent

**+** Ausgezeichnete Wärmedämmung

**W** Beste ökologische Eigenschaften (Zellinhalt Luft)

**€** Ist für den geförderten Wohnbau geeignet

## Austrotherm Sockelschutzelement

Für Neubau und Sanierung, zur feuchtigkeitsresistenten Ausbildung der Sockelebene.



- ▶ Beste Wärmedämmeigenschaften mit Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_D = 0,033 \text{ W/(mK)}$
- ▶ Für die dauerhafte Sanierung
- ▶ Feuchtigkeits- und frostresistent
- ▶ Schützt vorbeugend vor Schäden und ist optisch schön gestaltbar

- ▶ Stoßfest
- ▶ Schlagregendicht
- ▶ Geeignet für alle WDV-Systeme
- ▶ Leichte Verarbeitung
- ▶ Austrotherm Beschichtungsmasse TOP

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	Abmessungen B x D x L in mm	Einheit	Preis exkl. MwSt. <sup>1)</sup> €/lfm	Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$ W/(mK)
311836	F-SSPAAA	600 x 20 x 2500	Stk.	45,00	0,033

Abnahme nur in ganzen Paletten.

- ▶ Lieferzeitraum auf Anfrage.

<sup>1)</sup> Mindermengenzuschlag: 30 % bei einem Bestellwert unter € 500,- exklusive MwSt.

## Austrotherm Universalplatte

Universalplatte aus extrudiertem Polystyrolhartschaum.



- Kantenausbildung: gerade Kante (GK)  
 Farbe: rosa  
 Nutzmaß: 1250 x 600 mm  
 Nutzfläche: 0,75 m<sup>2</sup> pro Platte;  
 Plattenformat: 1250 x 600 mm  
 nicht ÖNORM geprüft  
 Preis: € 361,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.

- ▶ Trennschicht

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	Oberfläche	m <sup>2</sup> je Bund	m <sup>3</sup> je Bund	Stk. je Bund	Bd. je Palette	Dicke in mm	Preis exkl. MwSt. <sup>1)</sup> €/m <sup>2</sup>
103530	XRGKTOP 010	rau	30	0,300	40	12	10	7,22
100690	XGGKTOP20 020	glatt	15	0,300	20	12	20	7,22
104506	XPGKTOP 020	geprägt	15	0,300	20	12	20	7,22



Beste ökologische Eigenschaften  
(Zellinhalt Luft)




Wasserresistent

<sup>1)</sup> Mindermengenzuschlag: € 120,- zwischen 10 und 20 m<sup>3</sup> pro Entladestelle, Abholvergütung: € 2,-/m<sup>3</sup>.



## Austrotherm Umkehrdachvlies WA

Hochdiffusionsoffene, wasserabweisende Trennlage für die Anwendung im Umkehrdach.

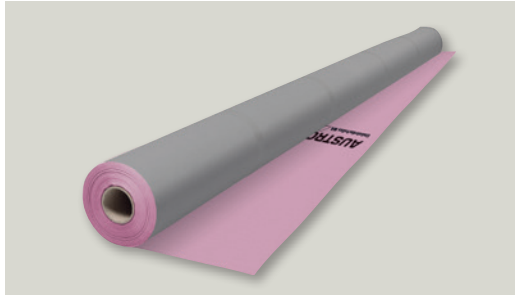

Farbe: Deckseite rosa  
 Brandverhalten: E  
 Sd-Wert: 0,02 m  
 Freibewitterungszeit: 3 Monate  
 Temperatureinsatzbereich: -40 °C bis +80 °C

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	Rollenabmessung in m	Lieferdicke in mm	Preis exkl. MwSt. <sup>1)</sup> €/m <sup>2</sup>
334002	HVD 3x50 R	3,0 x 50,0	0,68	3,90

<sup>1)</sup> Lieferung nur in Kombination mit Austrotherm XPS® Produkten

## Palettierung Austrotherm XPS®

Grundsätzlich gilt:		bei 12, 16, 22, 24, 26 cm:		bei 18, 34, 36 cm:		bei 28 cm:		bei 30, 32 cm:	
1 Pal	12 Bund	1 Pal	10 Bund	1 Pal	14 Bund	1 Pal	18 Bund	1 Pal	16 Bund
2 Pal	24 Bund	2 Pal	20 Bund	2 Pal	28 Bund	2 Pal	36 Bund	2 Pal	32 Bund
3 Pal	36 Bund	3 Pal	30 Bund	3 Pal	42 Bund	3 Pal	54 Bund	3 Pal	48 Bund
4 Pal	48 Bund	4 Pal	40 Bund	4 Pal	56 Bund	4 Pal	72 Bund	4 Pal	64 Bund
5 Pal	60 Bund	5 Pal	50 Bund	5 Pal	70 Bund	5 Pal	90 Bund	5 Pal	80 Bund
6 Pal	72 Bund	6 Pal	60 Bund	6 Pal	84 Bund	6 Pal	108 Bund	6 Pal	96 Bund
7 Pal	84 Bund	7 Pal	70 Bund	7 Pal	98 Bund	7 Pal	126 Bund	7 Pal	112 Bund
8 Pal	96 Bund	8 Pal	80 Bund	8 Pal	112 Bund	8 Pal	144 Bund	8 Pal	128 Bund
9 Pal	108 Bund	9 Pal	90 Bund	9 Pal	126 Bund	9 Pal	162 Bund	9 Pal	144 Bund
10 Pal	120 Bund	10 Pal	100 Bund	10 Pal	140 Bund	10 Pal	180 Bund	10 Pal	160 Bund
11 Pal	132 Bund	11 Pal	110 Bund	11 Pal	154 Bund	11 Pal	198 Bund	11 Pal	176 Bund
12 Pal	144 Bund	12 Pal	120 Bund	12 Pal	168 Bund	12 Pal	216 Bund	12 Pal	192 Bund
13 Pal	156 Bund	13 Pal	130 Bund	13 Pal	182 Bund	13 Pal	234 Bund	13 Pal	208 Bund
14 Pal	168 Bund	14 Pal	140 Bund	14 Pal	196 Bund	14 Pal	252 Bund	14 Pal	224 Bund
15 Pal	180 Bund	15 Pal	150 Bund	15 Pal	210 Bund	15 Pal	270 Bund	15 Pal	240 Bund
16 Pal	192 Bund	16 Pal	160 Bund	16 Pal	224 Bund	16 Pal	288 Bund	16 Pal	256 Bund
17 Pal	204 Bund	17 Pal	170 Bund	17 Pal	238 Bund	17 Pal	306 Bund	17 Pal	272 Bund
18 Pal	216 Bund	18 Pal	180 Bund	18 Pal	252 Bund	18 Pal	324 Bund	18 Pal	288 Bund
19 Pal	228 Bund	19 Pal	190 Bund	19 Pal	266 Bund	19 Pal	342 Bund	19 Pal	304 Bund
20 Pal	240 Bund	20 Pal	200 Bund	20 Pal	280 Bund	20 Pal	360 Bund	20 Pal	320 Bund
21 Pal	252 Bund	21 Pal	210 Bund	21 Pal	294 Bund	21 Pal	378 Bund	21 Pal	336 Bund
22 Pal	264 Bund	22 Pal	220 Bund	22 Pal	308 Bund	22 Pal	396 Bund	22 Pal	352 Bund
23 Pal	276 Bund	23 Pal	230 Bund	23 Pal	322 Bund	23 Pal	414 Bund	23 Pal	368 Bund
24 Pal	288 Bund	24 Pal	240 Bund	24 Pal	336 Bund	24 Pal	432 Bund	24 Pal	384 Bund

# Austrotherm EPS® PLUS-Produkte

Dämmt Energiekosten kräftig ein!

## Exzellent im Kosten-Nutzen- Verhältnis



- ▶ Wärmedämmend
- ▶ Formstabil
- ▶ Wasserabweisend
- ▶ Einfach zu verarbeiten



Der Klimachampion  
unter den  
Dämmstoffen



Niedrigere  
Energie-  
kosten



Speziell für  
Passiv- und  
Niedrigenergie-  
häuser

Produktion vor Ort mit  
kurzen Lieferwegen



Austrotherm EPS® PLUS Dämmstoffe wurden speziell für Niedrigenergie- und Passivhäuser sowie für die thermische Sanierung entwickelt und zeigen ihre Stärken ebenso bei engen Platzverhältnissen. Mit einer um 23 % besseren Wärmedämmwirkung als herkömmliches Styropor ist der mit ruhender Luft arbeitende Dämmstoff nicht nur thermisch perfekt, sondern auch biologisch unbedenklich.

### 23 % bessere Dämmwirkung

Für die Minimierung von Heizkosten ist eine umfassende Dämmung des Hauses erforderlich. Das gelingt perfekt mit den grauen Austrotherm EPS®-PLUS Platten: Sie bieten eine bis zu 23 % bessere Dämmwirkung. Deshalb sind mit Dämmstoffen von Austrotherm® hohe Wohnbauförderungen erzielbar. Sie sind höchst wärmedämmend, formstabil, einfach zu verarbeiten und wasserabweisend.

### Wesentlich weniger Heizkosten

Durch die ausgezeichnete Dämmung von Niedrigenergie- bzw. Passivhäusern fühlt man sich im Sommer wie im Winter wohl: Während in der kalten Jahreszeit die Wände warm gehalten werden und man massiv Heizkosten spart, wirkt die Wärmedämmung im Sommer wie eine Klimaanlage.





genügt Ihnen für 18 cm Austrotherm EPS® eine 14 cm Austrotherm EPS® PLUS-Dämmplatte. **Das heißt, Sie sparen 4 cm Dämmstoffdicke.** Bei einem 20 cm Dachvorsprung und Verwendung der 14 cm grauen Fassadendämmplatte können Sie nun alle Anschlüsse wiederverwenden. Bei Verwendung von 18 cm dicken weißen EPS® F Fassadenplatten wäre der Vorsprung zu gering und es müsste das komplette Dach saniert werden.

Selbst bei der Verdübelung können Sie bei Sanierungen jetzt kräftig Geld sparen, denn dünnere Dämmplatten bedeuten auch kürzere Dübel. Und es geht weiter: Bei den 14 cm grauen Fassadendämmplatten benötigen Sie

jetzt schmalere Sohlbänke (Alu oder Stein). **Das spart Ihnen bis zu 10 % der Kosten.**

### Energiekosten senken


Mit der thermischen Sanierung bestehender Bausubstanz wird ein großer Teil des bisherigen Heizkostenbudgets eingespart und schädliche CO<sub>2</sub>-Emissionen reduziert. Das wirkt sich nicht allein aufs Klima aus: Gezielte Wärmedämmung ist ideal, um steigenden Energiepreisen, der Abhängigkeit von ausländischen Energielieferanten und den Auswirkungen der Wirtschaftskrise etwas Wirkungsvolles entgegen zu setzen.

### Gleicher Dämmwert – viel Mehrwert

Die Austrotherm EPS® F-PLUS Wärmedämmung leistet um 23 % mehr als herkömmliches Styropor und spart darüber hinaus an allen Ecken und Enden. Beispielsweise

### Produktion mit 100 % ÖkoStrom

Neben einer sehr energieeffizienten Produktion ist es auch wichtig, aus welchen Quellen der für die Produktion von Austrotherm Dämmstoffen benötigte Strom stammt. Austrotherm bezieht 100 % grünen Strom aus erneuerbaren Quellen wie Wasserkraft, Windenergie oder Photovoltaik. Dadurch werden keine CO<sub>2</sub>-Emissionen oder radioaktive Abfälle produziert, was vom TÜV Austria, unserem Lieferanten Naturkraft Energievertriebsgesellschaft m.b.H., auch bestätigt wird.

Anwendungsgebiete von Austrotherm EPS® PLUS																				
	Wand	Fassadendämmung	Sockeldämmung	Innendämmung	Kerndämmung	Hinterlüftete Fassade	Schalldämmung	Dach	Warmdach (Flachdach)	Gründach	Leichtdachkonstruktion	Gefälledach	Decke	Oberste Geschosßdecke	Zwischengeschosßdecke	Decke über Erdreich	Decke über Keller	Decke über Durchfahrt	Schalldämmung	
Austrotherm EPS F-PLUS Fassadendämmplatte		●		●																
Austrotherm EPS Sockel			●																	
Austrotherm EPS FS-PLUS Fassadenschallschutzplatte		●		●			●													●
Austrotherm EPS F-PLUS Leibungsplatte		●		●																●
Austrotherm EPS W15-PLUS Wärmedämmplatte				●		●								●						
Austrotherm EPS W20-PLUS Wärmedämmplatte				●		●								●	●	●	●	●		
Austrotherm EPS W25-PLUS Wärmedämmplatte				●		●				●	●	●		●	●	●	●	●		
Austrotherm EPS W30-PLUS Wärmedämmplatte				●		●				●	●	●		●	●	●	●	●		
Austrotherm EPS T 650-PLUS, T 1000-PLUS Trittschalldämmplatte																●	●	●	●	●
Austrotherm EPS F-PLUS Flexible Radiusplatte		●		●			●													
<b>Spezialanwendungen</b>																				
beliebige Zuschnitte, Schriften, Bemalungen: Austrotherm EPS® Zuschnitte	<b>Hohlraumdämmung:</b> Austrotherm EPS® Granulat, Regenerat																			
Dränagen: Austrotherm EPS® Dränplatte-PLUS	<b>Bodenverbesserung:</b> Austrotherm EPS® Granulat, Regenerat																			
Eckteile: Austrotherm EPS® Keil W 20																				



# Austrotherm EPS® F-PLUS Fassadendämmplatte



Höchstwärmedämmende Fassadendämmplatte aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff mit **Protect-Beschichtung**.



Zellinhalt: Luft  
 Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: EPS F; systemgeprüft nach ETAG 004  
 Kantenausbildung: gerade Kante (GK)  
 Kennzeichnung: 1 roter Streifen  
 Nutzmaß: 1000 x 500 mm  
 Nutzfläche: 0,5 m<sup>2</sup> pro Platte  
 Zugfestigkeit: 150 kPa  
 Plattenformat: 1000 x 500 mm  
 Preis: € 173,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.



Gelistet auf:  **baubook**

► Fassadendämmung (Vollwärmeschutz) im Wärmedämmverbundsystem (WDVS)



Wasserabweisend



Protect-Beschichtung  
Sicher und einfach zu verarbeiten



Styropor  
Zertifiziert



+23 % verbesserte Wärmedämmung gegenüber herkömmlichem Styropor

Stufenfalzausführung auf Anfrage.

► Lieferzeitraum auf Anfrage.

<sup>1)</sup> Mindermengenzuschlag: € 120,- zwischen 10 und 20 m<sup>3</sup> pro Entladestelle, Abholvergütung: € 2,-/m<sup>3</sup>.

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup> je Bund	Stk. je Bund	Dicke in mm	Preis exkl. MwSt. <sup>1)</sup> €/m <sup>2</sup>	Wärmeleitfähigkeit λ <sub>D</sub> W/(mK)
005001	EFPR 060	4,0	8	60	<b>10,38</b>	0,031
005018	EFPR 070	3,5	7	▶ 70	<b>12,11</b>	
005025	EFPR 080	3,0	6	80	<b>13,84</b>	
005032	EFPR 090	2,5	5	▶ 90	<b>15,57</b>	
005049	EFPR 100	2,5	5	100	<b>17,30</b>	
005063	EFPR 110	2,0	4	▶ 110	<b>19,03</b>	
005070	EFPR 120	2,0	4	120	<b>20,76</b>	
005100	EFPR 140	1,5	3	140	<b>24,22</b>	
005131	EFPR 160	1,5	3	160	<b>27,68</b>	
005162	EFPR 180	1,0	2	180	<b>31,14</b>	
005186	EFPR 200	1,0	2	200	<b>34,60</b>	
005216	EFPR 220	1,0	2	▶ 220	<b>38,06</b>	
005230	EFPR 240	1,0	2	▶ 240	<b>41,52</b>	
005254	EFPR 260	1,0	2	▶ 260	<b>44,98</b>	
005278	EFPR 280	0,5	1	▶ 280	<b>48,44</b>	
005292	EFPR 300	0,5	1	▶ 300	<b>51,90</b>	
005315	EFPR 320	0,5	1	▶ 320	<b>55,36</b>	
005339	EFPR 340	0,5	1	▶ 340	<b>58,82</b>	
005353	EFPR 360	0,5	1	▶ 360	<b>62,28</b>	
005377	EFPR 380	0,5	1	▶ 380	<b>65,74</b>	
005391	EFPR 400	0,5	1	▶ 400	<b>69,20</b>	

# Austrotherm EPS® Sockel Sockeldämmplatte

**NEU**

Formgeschäumte Dämmplatte aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff



Zellinhalt: Luft  
 Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: EPS-S  
 Wärmedämmstoff aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff  
 Kantenausbildung: gerade Kante (GK)  
 Nutzmaß: 1000 x 500 mm  
 Nutzfläche: 0,5 m<sup>2</sup> pro Platte  
 Plattenformat: 1000 x 500 mm  
 Preis: € 235,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.



► Sockel- und Spritzwasserbereich



Wasserabweisend



Hoch druckbelastbar



Spannungsarm

► Lieferzeitraum auf Anfrage.


<sup>1)</sup> Mindermengenzuschlag: € 120,- zwischen 10 und 20 m<sup>3</sup> pro Entladestelle, Abholvergütung: € 2,-/m<sup>3</sup>.

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup> je Bund	Stk. je Bund	Dicke in mm	Preis exkl. MwSt. <sup>1)</sup> €/m <sup>2</sup>	Wärmeleitfähigkeit λ <sub>D</sub> W/(mK)
034278	ES 020	12,5	25	20	<b>4,70</b>	0,035
034285	ES 030	8,0	16	30	<b>7,05</b>	
034292	ES 040	6,0	12	40	<b>9,40</b>	
034308	ES 050	5,0	10	50	<b>11,75</b>	
034315	ES 060	4,0	8	60	<b>14,10</b>	
034339	ES 080	3,0	6	80	<b>18,80</b>	
034360	ES 100	2,5	5	100	<b>23,50</b>	
034384	ES 120	2,0	4	120	<b>28,20</b>	
034407	ES 140	1,5	3	140	<b>32,90</b>	
034421	ES 160	1,5	3	160	<b>37,60</b>	
034445	ES 180	1,0	2	180	<b>42,30</b>	
034469	ES 200	1,0	2	200	<b>47,00</b>	
034483	ES 220	1,0	2	220	<b>51,70</b>	
034506	ES 240	1,0	2	240	<b>56,40</b>	
034520	ES 260	0,5	1	260	<b>61,10</b>	
034551	ES 280	0,5	1	280	<b>65,80</b>	
034575	ES 300	0,5	1	300	<b>70,50</b>	

Die Sockeldämmplatten sind ab einer Dicke von 100 mm auf der Außenseite geschlitz!

# Austrotherm EPS® FS-PLUS Fassadenschallschutzplatte

Schalldämmende- und höchstwärmedämmende Fassadeplatte aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff mit **Protect-Beschichtung**.

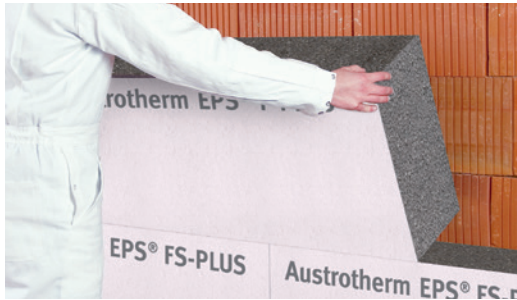

Zellinhalt: Luft  
 Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: EPS FS;  
 Wärmedämmstoff aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff  
 Kantenabwicklung: gerade Kante (GK)  
 Kennzeichnung: 1 roter und 1 grüner Streifen  
 Nutzmaß: 1000 x 500 mm  
 Nutzfläche: 0,5 m<sup>2</sup> pro Platte  
 Plattenformat: 1000 x 500 mm  
 Preis: € 199,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.



► Fassadendämmung (Vollwärmeschutz) im Wärmedämmverbundsystem (WDVS) mit guten Schallschutzeigenschaften

**P** Protect-Beschichtung  
Sicher und einfach zu verarbeiten

 Lärmstopp

**+** +23 % verbesserte Wärmedämmung gegenüber herkömmlichem Styropor

Stufenfalzausführung auf Anfrage.

► Lieferzeitraum auf Anfrage.

<sup>1</sup> Mindermengenzuschlag: € 120,- zwischen 10 und 20 m<sup>3</sup> pro Entladestelle, Abholvergütung: € 2,-/m<sup>3</sup>.

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup> je Bund	Stk. je Bund	Dicke in mm	Preis exkl. MwSt. <sup>1)</sup> €/m <sup>2</sup>	Wärmeleitfähigkeit λ <sub>D</sub> W/(mK)
005605	EFSPR 060	4,0	8	▶ 60	<b>11,94</b>	<b>0,031</b>
005612	EFSPR 070	3,5	7	▶ 70	<b>13,93</b>	
005629	EFSPR 080	3,0	6	▶ 80	<b>15,92</b>	
005636	EFSPR 090	2,5	5	▶ 90	<b>17,91</b>	
005643	EFSPR 100	2,5	5	▶ 100	<b>19,90</b>	
005650	EFSPR 110	2,0	4	▶ 110	<b>21,89</b>	
005667	EFSPR 120	2,0	4	▶ 120	<b>23,88</b>	
005674	EFSPR 140	1,5	3	▶ 140	<b>27,86</b>	
005681	EFSPR 160	1,5	3	▶ 160	<b>31,84</b>	
005698	EFSPR 180	1,0	2	▶ 180	<b>35,82</b>	
005704	EFSPR 200	1,0	2	▶ 200	<b>39,80</b>	
005735	EFSPR 220	1,0	2	▶ 220	<b>43,78</b>	
085423	EFSPR 240	1,0	2	▶ 240	<b>47,76</b>	
005759	EFSPR 260	1,0	2	▶ 260	<b>51,74</b>	
091291	EFSPR 280	0,5	1	▶ 280	<b>55,72</b>	
005711	EFSPR 300	0,5	1	▶ 300	<b>59,70</b>	
099307	EFSPR 320	0,5	1	▶ 320	<b>63,68</b>	
099314	EFSPR 340	0,5	1	▶ 340	<b>67,66</b>	
099321	EFSPR 360	0,5	1	▶ 360	<b>71,64</b>	
099338	EFSPR 380	0,5	1	▶ 380	<b>75,62</b>	
099345	EFSPR 400	0,5	1	▶ 400	<b>79,60</b>	



## Austrotherm EPS® F-PLUS Leibungsplatte



Hochwärmedämmende Leibungsdämmplatte aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff.



Zellinhalt: Luft  
 Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: EPS F; systemgeprüft nach ETAG 004  
 Kantenausbildung: gerade Kante (GK)  
 Kennzeichnung: 1 roter Streifen  
 Nutzmaß: 1000 x 500 mm  
 Nutzfläche: 0,5 m<sup>2</sup> pro Platte  
 Zugfestigkeit: 150 kPa  
 Plattenformat: 1000 x 500 mm  
 Preis: € 173,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.



► Fassadendämmung (Vollwärmeschutz) im Wärmedämmverbundsystem (WDVS)



Höchst wärmedämmend bei eingeschränkten Platzverhältnissen



Wasserabweisend



+23 % verbesserte Wärmedämmung gegenüber herkömmlichem Styropor

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup> je Bund	Stk. je Bund	Dicke in mm	Preis exkl. MwSt. <sup>1)</sup> €/m <sup>2</sup>	Wärmeleitfähigkeit λ <sub>D</sub> W/(mK)
002185	EFP 010	25,0	50	▶ 10	<b>1,73</b>	<b>0,031</b>
002192	EFP 020	12,5	25	20	<b>3,46</b>	
002208	EFP 030	8,0	16	30	<b>5,19</b>	
002215	EFP 040	6,0	12	40	<b>6,92</b>	
002222	EFP 050	5,0	10	50	<b>8,65</b>	

► Lieferzeitraum auf Anfrage.

<sup>1)</sup> Mindermengenzuschlag: € 120,- zwischen 10 und 20 m<sup>3</sup> pro Entladestelle, Abholvergütung: € 2,-/m<sup>3</sup>.

## Austrotherm EPS® F-PLUS Flexible Radiusplatte



Höchstwärmedämmende, flexible Radiusfassadenplatte aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff.



Anwendung: Dämmung von runden oder ovalen Gebäudeteilen  
 Lieferform: Standardabmessungen: 1000 x 500 mm  
 Produktart: Expandierter Polystyrol Hartschaum (EPS)

► Einsparung von aufwendigen Zu und Einschnitten auf der Baustelle.



- wird dem kleinsten Mauerwerksradius angepasst
- unterschiedliche Radien auf der Baustelle leicht herstellbar
- kurze Lieferzeit durch rasche Produktion
- ein Produkt pro Baustelle

Dicke in mm	Preis exkl. MwSt. <sup>1)</sup> €/m <sup>2</sup>	Wärmeleitfähigkeit λ <sub>D</sub> W/(mK)
60 - 300	<b>auf Anfrage</b>	<b>0,031</b>

<sup>1)</sup> Mindermengenzuschlag: € 120,- zwischen 10 und 20 m<sup>3</sup> pro Entladestelle, Abholvergütung: € 2,-/m<sup>3</sup>.

**NEU**


# Austrotherm EPS® W15-PLUS Wärmedämmplatte

Höchstwärmedämmende expandierte Polystyrolhartschaumstoffplatte.



Zellinhalt: Luft  
 Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: EPS W15  
 Kantenausbildung: gerade Kante (GK)  
 Kennzeichnung: 1 blauer Streifen  
 Nutzmaß: 1000 x 500 mm  
 Nutzfläche: 0,5 m<sup>2</sup> pro Platte  
 Druckspannung: bei 10 % Stauchung, 60 kPa (6 t/m<sup>2</sup>)  
 Plattenformat: 1000 x 500 mm  
 Preis: € 163,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.


 Gelistet auf:  **baubook**

- ▶ Wärmedämmplatte für Bereiche ohne besondere Druckbelastung (Dachausbau, Hohlraumdämmung, Innendämmung hinter Vorsatzschalen)



Mit verbesserter Dämmwirkung



Wasserabweisend



Ausgezeichnete ökologische Eigenschaften

- ▶ Lieferzeit auf Anfrage.

<sup>1)</sup> Mindermengenzuschlag: € 120,- zwischen 10 und 20 m<sup>3</sup> pro Entladestelle, Abholvergütung: € 2,-/m<sup>3</sup>.

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup> je Bund	Stk. je Bund	Dicke in mm	Preis exkl. MwSt. <sup>1)</sup> €/m <sup>2</sup>	Wärmeleitfähigkeit λ <sub>D</sub> W/(mK)
034995	EW15P 020	12,5	25	▶ 20	<b>3,26</b>	0,031
035008	EW15P 030	8,0	16	▶ 30	<b>4,89</b>	
035015	EW15P 040	6,0	12	▶ 40	<b>6,52</b>	
035022	EW15P 050	5,0	10	▶ 50	<b>8,15</b>	
035039	EW15P 060	4,0	8	▶ 60	<b>9,78</b>	
035046	EW15P 070	3,5	7	▶ 70	<b>11,41</b>	
035053	EW15P 080	3,0	6	▶ 80	<b>13,04</b>	
035060	EW15P 100	2,5	5	▶ 100	<b>16,30</b>	
035077	EW15P 110	2,0	4	▶ 110	<b>17,93</b>	
035084	EW15P 120	2,0	4	▶ 120	<b>19,56</b>	
035107	EW15P 140	1,5	3	▶ 140	<b>22,82</b>	
035138	EW15P 160	1,5	3	▶ 160	<b>26,08</b>	
035145	EW15P 180	1,0	2	▶ 180	<b>29,34</b>	
035152	EW15P 200	1,0	2	▶ 200	<b>32,60</b>	
035169	EW15P 220	1,0	2	▶ 220	<b>35,86</b>	
035176	EW15P 240	1,0	2	▶ 240	<b>39,12</b>	

Andere Plattenformate und Dicken auf Anfrage.

# Austrotherm EPS® W20-PLUS Wärmedämmplatte



Druckbelastbare höchstwärmedämmende expandierte Polystyrolhartschaumstoffplatte.



Zellinhalt: Luft  
 Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: EPS W20  
 Kantenausbildung: gerade Kante (GK)  
 Kennzeichnung: 1 gelber Streifen  
 Nutzmaß: 1000 x 500 mm  
 Nutzfläche: 0,5 m<sup>2</sup> pro Platte  
 Druckspannung: bei 10 % Stauchung, 100 kPa (10 t/m<sup>2</sup>)  
 Plattenformat: 1000 x 500 mm  
 Preis: € 183,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.



Gelistet auf:  **baubook**

- ▶ für Bereiche mit Druckbelastung (unter Estrich, unter Fußbodenheizung, Kühlräume)
- ▶ Dämmung der obersten Geschoßdecke; vor allem bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- ▶ besonders für Niedrigenergie- und Passivhäuser geeignet



Mit verbesserter Dämmwirkung



Wasserabweisend



Ausgezeichnete ökologische Eigenschaften

▶ Lieferzeit auf Anfrage.

<sup>1)</sup> Mindermengenzuschlag: € 120,- zwischen 10 und 20 m<sup>3</sup> pro Entladestelle, Abholvergütung: € 2,-/m<sup>3</sup>.

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup> je Bund	Stk. je Bund	Dicke in mm	Preis exkl. MwSt. <sup>1)</sup> €/m <sup>2</sup>	Wärmeleitfähigkeit λ <sub>D</sub> W/(mK)
000730	EW20P 010	25,0	50	▶ 10	<b>1,83</b>	<b>0,031</b>
000754	EW20P 020	12,5	25	▶ 20	<b>3,66</b>	
000778	EW20P 030	8,0	16	▶ 30	<b>5,49</b>	
000785	EW20P 040	6,0	12	▶ 40	<b>7,32</b>	
000792	EW20P 050	5,0	10	▶ 50	<b>9,15</b>	
000808	EW20P 060	4,0	8	▶ 60	<b>10,98</b>	
000815	EW20P 070	3,5	7	▶ 70	<b>12,81</b>	
000822	EW20P 080	3,0	6	▶ 80	<b>14,64</b>	
000839	EW20P 090	2,5	5	▶ 90	<b>16,47</b>	
000846	EW20P 100	2,5	5	▶ 100	<b>18,30</b>	
000853	EW20P 110	2,0	4	▶ 110	<b>20,13</b>	
000860	EW20P 120	2,0	4	▶ 120	<b>21,96</b>	
000877	EW20P 140	1,5	3	▶ 140	<b>25,62</b>	
000884	EW20P 160	1,5	3	▶ 160	<b>29,28</b>	
000891	EW20P 180	1,0	2	▶ 180	<b>32,94</b>	
000907	EW20P 200	1,0	2	▶ 200	<b>36,60</b>	
000914	EW20P 220	1,0	2	▶ 220	<b>40,26</b>	
000938	EW20P 240	1,0	2	▶ 240	<b>43,92</b>	
000952	EW20P 260	1,0	2	▶ 260	<b>47,58</b>	
000969	EW20P 280	0,5	1	▶ 280	<b>51,24</b>	
000976	EW20P 300	0,5	1	▶ 300	<b>54,90</b>	

Andere Plattenformate und Dicken auf Anfrage.

# Austrotherm EPS® W25-PLUS Wärmedämmplatte



Hoch druckbelastbare, höchstwärmedämmende Dämmplatte aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff.



Zellinhalt: Luft  
 Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: EPS W25  
 Kantenausbildung: gerade Kante (GK)  
 Kennzeichnung: 1 schwarzer Streifen  
 Nutzmaß: 1000 x 500 mm  
 Nutzfläche: 0,5 m<sup>2</sup> pro Platte  
 Druckspannung: bei 10 % Stauchung, 120 kPa (12 t/m<sup>2</sup>)  
 Wärmeleitfähigkeit: λ<sub>D</sub> = 0,031 W/(mK)  
 Plattenformat: 1000 x 500 mm  
 Preis: € 221,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.



Gelistet auf:  **baubook**

- ▶ Wärmedämmplatte für Bereiche mit hoher Druckbelastung (unter Estrich, im Flachdach, im Gefälledach, unter Fußbodenheizung, Kühlräume)
- ▶ besonders geeignet für Niedrigenergie- und Passivhäuser
- ▶ sowie bei eingeschränkten Platzverhältnissen



Hoch druckbelastbar



Mit verbesserter Dämmwirkung



Wasserabweisend



Ausgezeichnete ökologische Eigenschaften

▶ Lieferzeitraum auf Anfrage.

<sup>1</sup> Mindermengenzuschlag: € 120,- zwischen 10 und 20 m<sup>3</sup> pro Entladestelle, Abholvergütung: € 2,-/m<sup>3</sup>.

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup> je Bund	Stk. je Bund	Dicke in mm	Preis exkl. MwSt. <sup>1)</sup> €/m <sup>2</sup>	Wärmeleitfähigkeit λ <sub>D</sub> W/(mK)
079491	EW25P 010	25,0	50	▶ 10	<b>2,21</b>	0,031
000310	EW25P 020	12,5	25	▶ 20	<b>4,42</b>	
000327	EW25P 030	8,0	16	▶ 30	<b>6,63</b>	
000334	EW25P 040	6,0	12	▶ 40	<b>8,84</b>	
000341	EW25P 050	5,0	10	▶ 50	<b>11,05</b>	
000358	EW25P 060	4,0	8	▶ 60	<b>13,26</b>	
000365	EW25P 070	3,5	7	▶ 70	<b>15,47</b>	
000372	EW25P 080	3,0	6	▶ 80	<b>17,68</b>	
000389	EW25P 090	2,5	5	▶ 90	<b>19,89</b>	
000396	EW25P 100	2,5	5	▶ 100	<b>22,10</b>	
000402	EW25P 110	2,0	4	▶ 110	<b>24,31</b>	
000419	EW25P 120	2,0	4	▶ 120	<b>26,52</b>	
000440	EW25P 140	1,5	3	▶ 140	<b>30,94</b>	
000433	EW25P 160	1,5	3	▶ 160	<b>35,36</b>	
000464	EW25P 180	1,0	2	▶ 180	<b>39,78</b>	
000471	EW25P 200	1,0	2	▶ 200	<b>44,20</b>	
009795	EW25P 220	1,0	2	▶ 220	<b>48,62</b>	
000488	EW25P 240	1,0	2	▶ 240	<b>53,04</b>	
009801	EW25P 260	1,0	2	▶ 260	<b>57,46</b>	
009818	EW25P 280	0,5	1	▶ 280	<b>61,88</b>	
009825	EW25P 300	0,5	1	▶ 300	<b>66,30</b>	

Andere Plattenformate und Dicken auf Anfrage.




# Austrotherm EPS® W30-PLUS Wärmedämmplatte



Höchst druckbelastbare, höchstwärmedämmende Dämmplatte aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff.



Zellinhalt: Luft  
 Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: EPS W30  
 Kantenausbildung: gerade Kante (GK)  
 Kennzeichnung: 2 schwarze Streifen  
 Nutzmaß: 1000 x 500 mm  
 Nutzfläche: 0,5 m<sup>2</sup> pro Platte  
 Druckspannung: bei 10 % Stauchung, 150 kPa (15 t/m<sup>2</sup>)  
 Plattenformat: 1000 x 500 mm  
 Preis: € 274,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.



Gelistet auf:  baubook

- ▶ Wärmedämmplatte für Bereiche mit höchster Druckbelastung (unter Estrich, Gefälledach, befahrbare und begrünte Dächer)
- ▶ besonders für Niedrigenergie- und Passivhäuser geeignet
- ▶ vor allem bei eingeschränkten Platzverhältnissen



Höchst druckbelastbar



Beste Dämmwirkung



Ausgezeichnete ökologische Eigenschaften

- ▶ Lieferzeitraum auf Anfrage.

<sup>1)</sup> Mindermengenzuschlag: € 120,- zwischen 10 und 20 m<sup>3</sup> pro Entladestelle, Abholvergütung: € 2,-/m<sup>3</sup>.


EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup> je Bund	Stk. je Bund	Dicke in mm	Preis exkl. MwSt. <sup>1)</sup> €/m <sup>2</sup>	Wärmeleitfähigkeit λ <sub>D</sub> W/(mK)
001300	EW30P 010	25,0	50	▶ 10	<b>2,74</b>	0,030
001317	EW30P 020	12,5	25	▶ 20	<b>5,48</b>	
001324	EW30P 030	8,0	16	▶ 30	<b>8,22</b>	
001331	EW30P 040	6,0	12	▶ 40	<b>10,96</b>	
001348	EW30P 050	5,0	10	▶ 50	<b>13,70</b>	
001355	EW30P 060	4,0	8	▶ 60	<b>16,44</b>	
001362	EW30P 070	3,5	7	▶ 70	<b>19,18</b>	
001379	EW30P 080	3,0	6	▶ 80	<b>21,92</b>	
001386	EW30P 090	2,5	5	▶ 90	<b>24,66</b>	
001393	EW30P 100	2,5	5	▶ 100	<b>27,40</b>	
001409	EW30P 110	2,0	4	▶ 110	<b>30,14</b>	
001416	EW30P 120	2,0	4	▶ 120	<b>32,88</b>	
001423	EW30P 140	1,5	3	▶ 140	<b>38,36</b>	
001430	EW30P 160	1,5	3	▶ 160	<b>43,84</b>	
001461	EW30P 180	1,0	2	▶ 180	<b>49,32</b>	
001478	EW30P 200	1,0	2	▶ 200	<b>54,80</b>	
086741	EW30P 220	1,0	2	▶ 220	<b>60,28</b>	
001485	EW30P 240	1,0	2	▶ 240	<b>65,76</b>	
010791	EW30P 260	1,0	2	▶ 260	<b>71,24</b>	
099277	EW30P 280	0,5	1	▶ 280	<b>76,72</b>	
086758	EW30P 300	0,5	1	▶ 300	<b>82,20</b>	

Andere Plattenformate und Dicken auf Anfrage.

# Austrotherm open PLUS Dachboden-Dämmelement



Druckbelastbares höchstwärmedämmendes atmungsaktives Dachboden-Dämmelement.

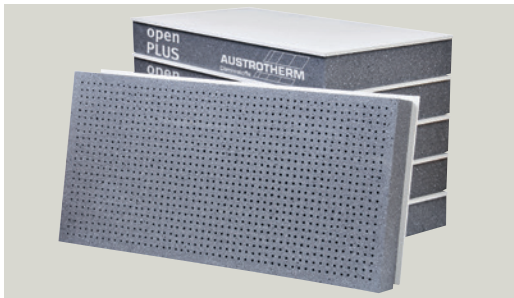

Zellinhalt: Luft  
 Kantenausbildung: mit 15 mm breiten Stufenfalz (SF)  
 Nutzmaß: 1000 x 500 mm  
 Nutzfläche: 0,5 m<sup>2</sup> pro Platte  
 Plattenformat: 1000 x 500 mm



► Lieferzeitraum auf Anfrage. <sup>1)</sup> Mindestmengenzuschlag: € 120,- zwischen 10 und 20 m<sup>3</sup> pro Entladestelle, Abholvergütung: € 2,-/m<sup>3</sup>.



Atmungsaktives Dachbodendämmelement



Atmungsaktive, begehbare Oberfläche


► atmungsaktives Dachbodendämmelement mit begehbare Oberfläche

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup> je Pal.	Stk. je Pal.	Dicke in mm	U-Wert W/m <sup>2</sup> K	Preis exkl. MwSt. <sup>1)</sup> €/m <sup>2</sup>	Preis exkl. MwSt. <sup>1)</sup> €/Stk.	Wärmeleitfähigkeit λ <sub>0</sub> W/(mK)
008606	HEFOPDE 120	10	20	▶ 120	0,26	<b>46,00</b>	<b>22,97</b>	0,031
008637	HEFOPDE 160	8	16	▶ 160	0,19	<b>54,00</b>	<b>26,91</b>	
008675	HEFOPDE 200	6	12	▶ 200	0,15	<b>64,00</b>	<b>31,50</b>	

Nur Lagerlieferungen möglich. Staplerentladung nötig. Mindestbestellmenge: 12 Paletten. Abnahme nur palettenweise.

# Austrotherm Trittschallrolle PLUS

Trittschallrollen aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff mit aufkaschierter Gewebe- bzw. Alufolie

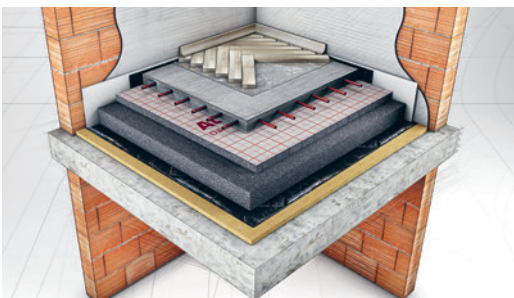

Zellinhalt: Luft  
 Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: EPS T 650/1000  
 Kantenausbildung: gerade Kante (GK)  
 Nutzmaß: 10000 x 1000 mm  
 Nutzfläche: 10 m<sup>2</sup> pro Rolle



► Lieferzeitraum auf Anfrage.

<sup>1)</sup> Mindestmengenzuschlag: € 120,- zwischen 10 und 20 m<sup>3</sup> pro Entladestelle, Abholvergütung: € 2,-/m<sup>3</sup>.



Wasserabweisend



Lärmstopp



Formbeständig



Schall- und wärmedämmend

► Bahnenware zur schnellen und passgenauen Verlegung  
 ► Für Zement- und Fließestriche geeignet  
 ► Wärme- und Trittschallschutz  
 ► Reißfestes Gewebe mit aufgedrucktem Raster für die Positionierung von Heizschlangen

Austrotherm Trittschallrolle	EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	Format mm	Dicke/mm	Zul. Druckbelastbarkeit [kg/m <sup>2</sup> ]	m <sup>2</sup> /Rolle	Preis exkl. MwSt. €/m <sup>2</sup>
PLUS 650 Gewebe	076810	ETRP 0650 G 20	10.000 x 1000	▶ 20	650	10	<b>5,06</b>
	076827	ETRP 0650 G 25	10.000 x 1000	▶ 25	650	10	<b>5,50</b>
	076834	ETRP 0650 G 30	10.000 x 1000	▶ 30	650	10	<b>6,05</b>
	076841	ETRP 0650 G 40	10.000 x 1000	▶ 40*	650	10	<b>7,04</b>
	076858	ETRP 0650 G 50	10.000 x 1000	▶ 50*	650	10	<b>8,12</b>
PLUS 1000 Gewebe	076889	ETRP 1000 G 30	10.000 x 1000	▶ 30	1000	10	<b>6,93</b>
	076896	ETRP 1000 G 40	10.000 x 1000	▶ 40*	1000	10	<b>8,36</b>
PLUS 650 Alu	076766	ETRP 0650 A 20	10.000 x 1000	▶ 20	650	10	<b>5,28</b>
	076773	ETRP 0650 A 25	10.000 x 1000	▶ 25	650	10	<b>5,83</b>
	076780	ETRP 0650 A 30	10.000 x 1000	▶ 30	650	10	<b>6,38</b>
	076797	ETRP 0650 A 40	10.000 x 1000	▶ 40*	650	10	<b>7,37</b>
	076803	ETRP 0650 A 50	10.000 x 1000	▶ 50*	650	10	<b>8,47</b>
PLUS 1000 Alu	076865	ETRP 1000 A 30	10.000 x 1000	▶ 30	1000	10	<b>7,26</b>
	076872	ETRP 1000 A 40	10.000 x 1000	▶ 40*	1000	10	<b>8,69</b>

\* Dicken 40 und 50 mm werden als Klappbahn geliefert. Andere Dicken sind als Klappbahn auf Anfrage möglich.



## Austrotherm EPS® T 650-PLUS Trittschalldämmplatte

Höchstwärmedämmende Trittschalldämmplatte aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff für Gesamtbelastungen bis 650 kg/m<sup>2</sup>.



Zellinhalt: Luft  
 Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: EPS T 650  
 Kantenausbildung: gerade Kante (GK)  
 Kennzeichnung: 2 grüne Streifen  
 Nutzmaß: 1000 x 500 mm  
 Nutzfläche: 0,5 m<sup>2</sup> pro Platte  
 Plattenformat: 1000 x 500 mm



Gelistet auf:  **baubook**

- ▶ unter schwimmenden Estrichen
- ▶ unter Fußbodenheizungen



Lärmstopp



Mit verbesserter Dämmwirkung



Ausgezeichnete ökologische Eigenschaften

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup> je Bund	Stk. je Bund	Dicke in mm	Preis exkl. MwSt. <sup>1)</sup> €/m <sup>2</sup>	Wärmeleitfähigkeit λ <sub>D</sub> W/(mK)
081203	ETP 0650 20	12	24	▶ 20	<b>3,77</b>	0,033
081210	ETP 0650 25	9,5	19	▶ 25	<b>4,59</b>	
003434	ETP 0650 30	7,5	15	30	<b>5,35</b>	
081234	ETP 0650 40	6	12	▶ 40	<b>6,41</b>	
081241	ETP 0650 50	5	10	▶ 50	<b>8,09</b>	

Andere Plattenformate und Dicken auf Anfrage.

▶ Lieferzeitraum auf Anfrage.

<sup>1)</sup> Mindermengenzuschlag: € 120,- zwischen 10 und 20 m<sup>3</sup> pro Entladestelle.

## Austrotherm EPS® T 1000-PLUS Trittschalldämmplatte



Höchstwärmedämmende Trittschalldämmplatte aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff für Gesamtbelastungen bis 1.000 kg/m<sup>2</sup>.

Zellinhalt: Luft  
 Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: EPS T 1000  
 Kantenausbildung: gerade Kante (GK)  
 Kennzeichnung: 1 grüner und 1 schwarzer Streifen  
 Nutzmaß: 1000 x 500 mm  
 Nutzfläche: 0,5 m<sup>2</sup> pro Platte  
 Plattenformat: 1000 x 500 mm



Gelistet auf:  **baubook**

- ▶ unter Trockenestrichen
- ▶ unter schwimmenden Estrichen, unter Fußbodenheizungen
- ▶ Industrie- und Gewerbeböden



Lärmstopp



Mit verbesserter Dämmwirkung



Ausgezeichnete ökologische Eigenschaften

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup> je Bund	Stk. je Bund	Dicke in mm	Preis exkl. MwSt. <sup>1)</sup> €/m <sup>2</sup>	Wärmeleitfähigkeit λ <sub>D</sub> W/(mK)
003472	ETP 1000 30	7,5	15	▶ 30	<b>6,09</b>	0,032
081289	ETP 1000 40	6	12	▶ 40	<b>7,99</b>	

Andere Plattenformate und Dicken auf Anfrage.

▶ Lieferzeitraum auf Anfrage.

<sup>1)</sup> Mindermengenzuschlag: € 120,- zwischen 10 und 20 m<sup>3</sup> pro Entladestelle.

## Austrotherm PE Schaumfolien

Das hochwertige Produkt eignet sich ebenso perfekt im Trockenausbau, im Fertigteil-Hausbau, im Flachdachbau, zur Verlegung in Nassräumen und bei der Altbau-Sanierung.

Austrotherm PE-Schaumfolien siehe Seite 74.

# Austrotherm EPS® Gefälledach-PLUS




Druckbelastbare Gefälledämmplatte aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff.



Austrotherm bietet:

- ▶ einwandfreies Dachentwässerungssystem
- ▶ detaillierten Verlegeplan
- ▶ durchlaufende Nummerierung der gelieferten Platten
- ▶ ausführliche Stückliste
- ▶ Zustellung zur Baustelle

Zellinhalt:	Luft
Produkttyp:	nach ÖNORM B 6000
Oberfläche:	Gefälleausbildung
Kantenausbildung:	gerade Kante (GK)
Nutzmaß:	1000 x 1000 mm
Nutzfläche:	1 m <sup>2</sup> pro Platte
Wärmeleitfähigkeit:	Austrotherm EPS® W25-PLUS: $\lambda_D = 0,031 \text{ W/(mK)}$ Austrotherm EPS® W30-PLUS: $\lambda_D = 0,030 \text{ W/(mK)}$



Enorme Gewichtsersparnis



Vermeidung von Wärmebrücken



Gefälleausbildung für eine einwandfreie Dachentwässerung



Beste Dämmwirkung


**Bei der Bestellung ist das gewünschte Gefälle anzugeben. Format, Lieferzeitraum und Preis auf Anfrage.**

Für Erstellung von Gefälleplänen wird eine Pauschale von € 200,- pro Bauvorhaben verrechnet. Bei Bestellung wird der Pauschalbetrag gutgeschrieben.

<sup>1)</sup> Mindermengenzuschlag: € 120,- zwischen 10 und 20 m<sup>3</sup>  
pro Entladestelle, Abholvergütung: € 2,-/m<sup>3</sup>.

## Austrotherm Plusdach


Das Plusdach als Sonderform stellt eine Kombination von Warmdach und Umkehrdach dar.

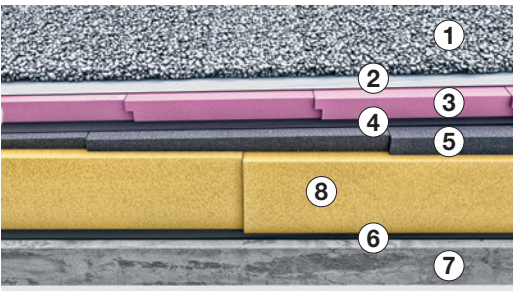

Das **Plusdach** ist eine nicht belüftete, gedämmte Dachkonstruktion, bei der eine Dampfsperre und ein Austrotherm EPS® Gefälledach unterhalb der Abdichtung und eine weitere Lage, Austrotherm XPS® TOP Dämmplatten oberhalb der Abdichtung angeordnet sind. Die obere Lage wird dabei immer mit einer Auflast bzw. Oberflächenschutz versehen.

Ist die ursprüngliche Dachkonstruktion schadhaft geworden, steht mit dem **Duodach** eine weitere einfache und wirksame Sanierungsmöglichkeit zur Verfügung.

Die Notwendigkeit einer Dampfbremse hängt vom Verhältnis der Dämmstoffdicken und von den eingesetzten Materialien ab.<sup>1)</sup> Eine rechnerische Überprüfung ist empfehlenswert.

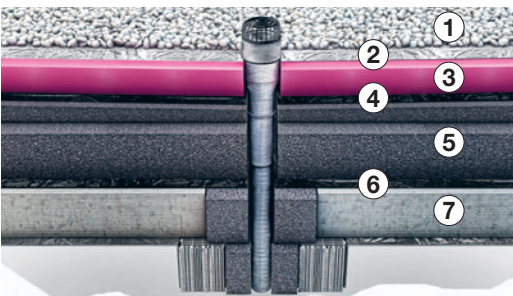

<sup>1)</sup> Als Faustformel für die Notwendigkeit einer Dampfbremse kann angesehen werden: Wenn die Wärmedämmwirkung unterhalb der Dachbahnen  $\leq 1/3$  bzw. oberhalb  $\geq 2/3$  der Gesamtdämmleistung beträgt.

<sup>1)</sup> Mindermengenzuschlag: € 120,- zwischen 10 und 20 m<sup>3</sup>  
pro Entladestelle, Abholvergütung: € 2,-/m<sup>3</sup>.

1. Kiesschicht (16/32)
2. Austrotherm Umkehrdachvlies WA
3. Austrotherm XPS® TOP 30  
Austrotherm XPS® Premium 30 SF  
Austrotherm XPS® PLUS 30 SF
4. Dachabdichtung
5. Austrotherm EPS®-PLUS Gefälledach
6. Dampfsperre
7. Rohdecke
8. Austrotherm Resolution® Flachdach



Austrotherm EPS® und Austrotherm XPS® TOP, welche einer außergewöhnlichen thermischen Beanspruchung durch stark reflektierende Flächen (z.B. Verglasungen und Metallfassaden) ausgesetzt sind, müssen vor Gefügezerstörungen und Verschmelzungen geschützt werden. Grundsätzlich sind die IFB-Richtlinien für Flachdächer, besonders bei verklebten Dämmplatten, einzuhalten.

Für Erstellung von Gefälleplänen wird eine Pauschale von € 200,- pro Bauvorhaben verrechnet. Bei Bestellung wird der Pauschalbetrag gutgeschrieben.



# Austrotherm Gefälledach Premium

Hochwärmedämmendes Gefälledachsystem in Premium-Qualität

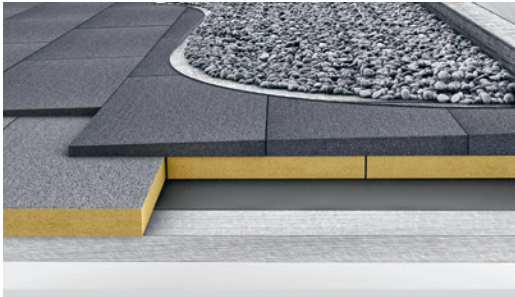

Austrotherm bietet:

- ▶ einwandfreies Dachentwässerungssystem
- ▶ detaillierten Verlegeplan
- ▶ durchlaufende Nummerierung der gelieferten Platten
- ▶ ausführliche Stückliste
- ▶ Zustellung zur Baustelle



## Austrotherm EPS® W30-PLUS

Zellinhalt: Luft  
 Produkttyp: nach ÖNORM B  
 Oberfläche: Gefälleausbildung  
 Kantenausbildung: gerade Kante (GK)  
 Nutzmaß: 1000 x 1000 mm  
 Nutzfläche: 1 m<sup>2</sup> pro Platte  
 Wärmeleitfähigkeit:  $\lambda_D = 0,030 \text{ W/(mK)}$



6000

Gelistet auf:



Enorme Gewichtsersparnis



Vermeidung von Wärmebrücken



Gefälleausbildung für eine einwandfreie Dachentwässerung



Superschlank – platzsparende Dämmlösung



Höchste Dämmleistung

## Austrotherm Resolution® Flachdach

Produkttyp: nach ÖNORM EN 13166 (PF)  
 Nutzmaß: 1250 x 1000 mm  
 Druckfestigkeit: 120 kPa  
 Geschlossenzeitigkeit: > 90 %  
 Wasserdampfdiffusionswiderstand: 10 – 20  
 Wärmeleitfähigkeit:  $\lambda_D = 0,022 \text{ W/(mK)}$

Gelistet auf:



Bei der Bestellung ist das gewünschte Gefälle anzugeben.  
 Format, Lieferzeitraum und Preis auf Anfrage.

Für Erstellung von Gefälleplänen wird eine Pauschale von € 200,- pro Bauvorhaben verrechnet. Bei Bestellung wird der Pauschalbetrag gutgeschrieben.

Mindermengenzuschlag: € 120,- zwischen 10 und 20 m<sup>3</sup> pro Entladestelle, Abholvergütung: € 2,-/m<sup>3</sup>.

## Erforderliche Dämmdicken bei Austrotherm Gefälledach Premium:

	Passivhaus		Niedrigenergiehaus	
U-Wert [W/m <sup>2</sup> k]	0,10		0,15	
Austrotherm EPS® W30-PLUS	100 mm	240 mm	60 mm	160 mm
Austrotherm Resolution Flachdach	140 mm		100 mm	
Standardaufbau Warmdach*	350 mm		240 mm	

\* Austrotherm EPS® W25

## Palettierung Austrotherm EPS® PLUS

Dicke in mm	Platten/ Bund	Bund/ Großbund	Dicke in mm	Platten/ Bund	Bund/ Großbund	Dicke in mm	Platten/ Bund	Bund/ Großbund
10	50	15	80	6	15	160	3	15
20	25	15	90	5	15	180	2	21
30	16	15	100	5	15	200	2	18
40	12	15	120	4	15	220	2	18
50	10	15	130	3	21	260	1	30
60	8	15	140	3	18			
70	7	15	150	3	15			

Palettierung gegen Aufpreis möglich.


# Austrotherm EPS®

Dämmen mit der Natur.

## Qualität, die besteht!



- ▶ Wärmedämmend
- ▶ Gute ökologische Eigenschaften
- ▶ Wasserabweisend
- ▶ Einfach zu verarbeiten



## Form- stabil



## Hält die Umwelt sauber



## Recyclbar

EPS-Dämmplatten sind recycelbar zur Herstellung neuer EPS-Dämmplatten verwendbar.

Beste  
Qualität aus  
Österreich



## Regional & nachhaltig

durch Produktion vor Ort mit kurzen Lieferwegen



EPS – Expandiertes Polystyrol – dämmt mit dem natürlichsten Material, das es gibt: mit ruhender Luft, in 3 bis 6 Milliarden geschlossenen Zellen pro Kubikmeter. Neben einer sehr guten Wärmedämmung und einfacher Verarbeitung, ergeben sich somit erstklassige ökologische Eigenschaften, die biologisch absolut unbedenklich sind. Die Austrotherm EPS® Produkte kommen in vielseitigen Anwendungsgebieten zum Einsatz.

### **Vielseitig einsetzbar**

EPS (expandiertes Polystyrol, Polystyrol-Hartschaum, Styropor) ist ein Dämmstoff, der sich in Dächern, Wänden, Decken und Böden von Wohn- und Bürogebäuden, Schulen, Krankenhäusern und Kühlhäusern seit vielen Jahren bestens bewährt hat. Mit diesem besonders wirtschaftlichen Dämmstoff lassen sich rasch Heizkosten sparen.

### **Kontrollierte Qualität und beste Verträglichkeit**

Die Dämmung mit Austrotherm EPS® hält die Umwelt sauber. Das Material besteht zu 98 % aus Luft und ist sehr hautverträglich. Kontrollierte Qualität garantieren das eigene Labor sowie unabhängige Prüfinstitute.

Sie können die Umweltproduktdeklarationen nach ISO 14025 und EN 15804 für EPS mit polymeren Flammenschutz des Institutes für Bauen und Umwelt hier downloaden: [www.gph.at/index.php/produkt/oekologie](http://www.gph.at/index.php/produkt/oekologie)



Anwendungsgebiete von Austrotherm EPS®	Wand													Dach				Decke			
	Fassadendämmung	Sockeldämmung	Fassadengestaltung	Innendämmung	Kerndämmung	Hinterlüftete Fassade	Deckenrost	Fassadenprofile	Schalldämmung	Warmdach (Flachdach)	Gründach	Leichtdachkonstruktion	Gefälledach	Oberste Geschoßdecke	Zwischengeschoßdecke	Decke über Erdreich	Decke über Keller	Decke über Durchfahrt	Schalldämmung		
Austrotherm EPS F Fassadendämmplatte	●			●																●	
Austrotherm EPS Sockel		●																			
Austrotherm EPS FS Fassadenschallschutzplatte	●			●				●												●	
Austrotherm EPS F Leibungsplatte	●			●																●	
Austrotherm EPS F-Radiusplatte			●					●													
Austrotherm EPS Fassadenprofile			●					●													
Austrotherm EPS W15 Wärmedämmplatte				●		●									●						
Austrotherm EPS W20 Wärmedämmplatte					●	●									●	●	●	●	●	●	
Austrotherm EPS W25 Wärmedämmplatte										●		●	●		●	●	●	●	●	●	
Austrotherm EPS W30 Wärmedämmplatte										●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	
Austrotherm EPS T 650, T 1000 Trittschalldämmplatte															●		●	●	●	●	
Austrotherm EPS Deckenrandschalung							●														
Austrotherm Attikaelement										●	●	●	●								

Spezialanwendungen	
beliebige Zuschnitte, Schriften, Bemalungen: Austrotherm EPS® Zuschnitte	Hohlraumdämmung: Austrotherm EPS® Granulat, Regenerat
Eckteile: Austrotherm EPS® Keil W 20	Bodenverbesserung: Austrotherm EPS® Granulat, Regenerat
Beton-, Ziegelzusatz: Austrotherm EPS® Granulat, Regenerat	

# Austrotherm EPS® F Fassadendämmplatte



Fassadendämmplatte aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff.



Zellinhalt: Luft  
 Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: EPS F; systemgeprüft nach ETAG 004  
 Kantenausbildung: gerade Kante (GK)  
 Kennzeichnung: 1 roter Streifen  
 Nutzmaß: 1000 x 500 mm  
 Nutzfläche: 0,5 m<sup>2</sup> pro Platte  
 Zugfestigkeit: 150 kPa  
 Plattenformat: 1000 x 500 mm  
 Preis: € 138,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.



Gelistet auf:  **baubook**

► Fassadendämmung (Vollwärmeschutz)im Wärmedämmverbundsystem (WDVS)



Wasserabweisend



Gut wärmedämmend



Einfache Verarbeitung

Stufenfalzausführung auf Anfrage.

► Lieferzeitraum auf Anfrage.

<sup>1)</sup> Mindermengenzuschlag: € 120,- zwischen 10 und 20 m<sup>3</sup> pro Entladestelle, Abholvergütung: € 2,-/m<sup>3</sup>.

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup> je Bund	Stk. je Bund	Dicke in mm	Preis exkl. MwSt. *) €/m <sup>2</sup>	Wärmeleit- fähigkeit λ <sub>D</sub> W/(mK)
002062	EF 060	4,0	8	60	<b>8,28</b>	0,040
002079	EF 070	3,5	7	▶ 70	<b>9,66</b>	
002086	EF 080	3,0	6	80	<b>11,04</b>	
002093	EF 090	2,5	5	▶ 90	<b>12,42</b>	
002109	EF 100	2,5	5	100	<b>13,80</b>	
002116	EF 110	2,0	4	▶ 110	<b>15,18</b>	
002123	EF 120	2,0	4	120	<b>16,56</b>	
002130	EF 140	1,5	3	140	<b>19,32</b>	
002147	EF 160	1,5	3	160	<b>22,08</b>	
002154	EF 180	1,0	2	180	<b>24,84</b>	
002161	EF 200	1,0	2	200	<b>27,60</b>	
004110	EF 220	1,0	2	▶ 220	<b>30,36</b>	
004134	EF 240	1,0	2	▶ 240	<b>33,12</b>	
004165	EF 260	1,0	2	▶ 260	<b>35,88</b>	
004189	EF 280	0,5	1	▶ 280	<b>38,64</b>	
002178	EF 300	0,5	1	▶ 300	<b>41,40</b>	
004219	EF 320	0,5	1	▶ 320	<b>44,16</b>	
004233	EF 340	0,5	1	▶ 340	<b>46,92</b>	
004257	EF 360	0,5	1	▶ 360	<b>49,68</b>	
074779	EF 380	0,5	1	▶ 380	<b>52,44</b>	
004271	EF 400	0,5	1	▶ 400	<b>55,20</b>	



# Austrotherm EPS® Sockel Sockeldämmplatte

**NEU**

Formgeschäumte Dämmplatte aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff



Zellinhalt: Luft  
 Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: EPS-S  
 Wärmedämmstoff aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff  
 Kantenausbildung: gerade Kante (GK)  
 Nutzmaß: 1000 x 500 mm  
 Nutzfläche: 0,5 m<sup>2</sup> pro Platte  
 Plattenformat: 1000 x 500 mm  
 Preis: € 235,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.

▶ Sockel- und Spritzwasserbereich



Wasserabweisend



Hoch druckbelastbar



Spannungsarm

▶ Lieferzeitraum auf Anfrage.

<sup>1)</sup> Mindermengenzuschlag: € 120,- zwischen 10 und 20 m<sup>3</sup> pro Entladestelle, Abholvergütung: € 2,-/m<sup>3</sup>.

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup> je Bund	Stk. je Bund	Dicke in mm	Preis exkl. MwSt. <sup>1)</sup> €/m <sup>2</sup>	Wärmeleitfähigkeit λ <sub>D</sub> W/(mK)
034278	ES 020	12,5	25	20	<b>4,70</b>	0,035
034285	ES 030	8,0	16	30	<b>7,05</b>	
034292	ES 040	6,0	12	40	<b>9,40</b>	
034308	ES 050	5,0	10	50	<b>11,75</b>	
034315	ES 060	4,0	8	60	<b>14,10</b>	
034339	ES 080	3,0	6	80	<b>18,80</b>	
034360	ES 100	2,5	5	100	<b>23,50</b>	
034384	ES 120	2,0	4	120	<b>28,20</b>	
034407	ES 140	1,5	3	140	<b>32,90</b>	
034421	ES 160	1,5	3	160	<b>37,60</b>	
034445	ES 180	1,0	2	180	<b>42,30</b>	
034469	ES 200	1,0	2	200	<b>47,00</b>	
034483	ES 220	1,0	2	220	<b>51,70</b>	
034506	ES 240	1,0	2	240	<b>56,40</b>	
034520	ES 260	0,5	1	260	<b>61,10</b>	
034551	ES 280	0,5	1	280	<b>65,80</b>	
034575	ES 300	0,5	1	300	<b>70,50</b>	

Die Sockeldämmplatten sind ab einer Dicke von 100 mm auf der Außenseite geschlitz!

# Austrotherm EPS® FS Fassadenschallschutzplatte



Schall- und wärmedämmende Fassadenplatte aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff.



Zellinhalt: Luft  
 Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: EPS FS; Wärmedämmstoff aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff  
 Kantenausbildung: gerade Kante (GK)  
 Kennzeichnung: 1 roter und 1 grüner Streifen  
 Nutzmaß: 1000 x 500 mm  
 Nutzfläche: 0,5 m<sup>2</sup> pro Platte  
 Plattenformat: 1000 x 500 mm  
 Preis: € 164,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.



► Fassadendämmung (Vollwärmeschutz) im Wärmedämmverbundsystem (WDVS) mit guten Schallschutzeigenschaften

-  Wasserabweisend
-  Gut wärmedämmend
-  Einfache Verarbeitung
-  Lärmstopp

Stufenfalzausführung auf Anfrage.

► Lieferzeitraum auf Anfrage.

<sup>1)</sup> Mindermengenzuschlag: € 120,- zwischen 10 und 20 m<sup>3</sup> pro Entladestelle, Abholvergütung: € 2,-/m<sup>3</sup>.

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup> je Bund	Stk. je Bund	Dicke in mm	Preis exkl. MwSt. <sup>1)</sup> €/m <sup>2</sup>	Wärmeleitfähigkeit λ <sub>D</sub> W/(mK)
002789	EFS 060	4,0	8	▶ 60	<b>9,84</b>	0,040
002796	EFS 070	3,5	7	▶ 70	<b>11,48</b>	
002802	EFS 080	3,0	6	▶ 80	<b>13,12</b>	
002819	EFS 090	2,5	5	▶ 90	<b>14,76</b>	
002826	EFS 100	2,5	5	▶ 100	<b>16,40</b>	
002833	EFS 110	2,0	4	▶ 110	<b>18,04</b>	
002840	EFS 120	2,0	4	▶ 120	<b>19,68</b>	
002864	EFS 140	1,5	3	▶ 140	<b>22,96</b>	
002888	EFS 160	1,5	3	▶ 160	<b>26,24</b>	
002901	EFS 180	1,0	2	▶ 180	<b>29,52</b>	
002925	EFS 200	1,0	2	▶ 200	<b>32,80</b>	
002918	EFS 220	1,0	2	▶ 220	<b>36,08</b>	
085416	EFS 240	1,0	2	▶ 240	<b>39,36</b>	
002949	EFS 260	1,0	2	▶ 260	<b>42,64</b>	
099352	EFS 280	0,5	1	▶ 280	<b>45,92</b>	
002932	EFS 300	0,5	1	▶ 300	<b>49,20</b>	
099369	EFS 320	0,5	1	▶ 320	<b>52,48</b>	
099376	EFS 340	0,5	1	▶ 340	<b>55,76</b>	
099383	EFS 360	0,5	1	▶ 360	<b>59,04</b>	
099390	EFS 380	0,5	1	▶ 380	<b>62,32</b>	
099406	EFS 400	0,5	1	▶ 400	<b>65,60</b>	

## Austrotherm EPS® F Leibungsplatte






Leibungsdämmplatte aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff.



Zellinhalt: Luft  
 Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: EPS F; systemgeprüft nach ETAG 004  
 Kantenausbildung: gerade Kante (GK)  
 Kennzeichnung: 1 roter Streifen  
 Nutzmaß: 1000 x 500 mm  
 Nutzfläche: 0,5 m<sup>2</sup> pro Platte  
 Zugfestigkeit: 150 kPa  
 Plattenformat: 1000 x 500 mm  
 Preis: € 138,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.



- ▶ Fenster- und Türleibungen im Wärmedämmverbundsystem (WDVS)

-  Wasserabweisend
-  Gut wärmedämmend
-  Einfache Verarbeitung

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup> je Bund	Stk. je Bund	Dicke in mm	Preis exkl. MwSt. <sup>1)</sup> €/m <sup>2</sup>	Wärmeleitfähigkeit λ <sub>D</sub> W/(mK)
002017	EF 010	25,0	50	10	<b>1,38</b>	0,040
002024	EF 020	12,5	25	20	<b>2,76</b>	
002031	EF 030	8,0	16	30	<b>4,14</b>	
002048	EF 040	6,0	12	40	<b>5,52</b>	
002055	EF 050	5,0	10	50	<b>6,90</b>	

<sup>1)</sup> Mindermengenzuschlag: € 120,- zwischen 10 und 20 m<sup>3</sup> pro Entladestelle, Abholvergütung: € 2,-/m<sup>3</sup>.

## Austrotherm EPS® F Flexible Radiusplatte



Wärmedämmende, flexible Radiusfassadenplatte aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff.



Anwendung: Dämmung von runden oder ovalen Gebäudeteilen  
 Lieferform: Standardabmessungen: 1000 x 500 mm  
 Produktart: Expandierter Polystyrol Hartschaum (EPS)



- ▶ Einsparung von aufwendigen Zu und Einschnitten auf der Baustelle.



- ▶ wird dem kleinsten Mauerwerksradius angepasst
- ▶ unterschiedliche Radien auf der Baustelle leicht herstellbar
- ▶ kurze Lieferzeit durch rasche Produktion
- ▶ ein Produkt pro Baustelle

Dicke in mm	Preis exkl. MwSt. <sup>1)</sup> €/m <sup>2</sup>	Wärmeleitfähigkeit λ <sub>D</sub> W/(mK)
60 - 300	<b>auf Anfrage</b>	<b>0,040</b>

<sup>1)</sup> Mindermengenzuschlag: € 120,- zwischen 10 und 20 m<sup>3</sup> pro Entladestelle, Abholvergütung: € 2,-/m<sup>3</sup>.

# Austrotherm EPS® W15 Wärmedämmplatte



Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff.



Zellinhalt: Luft  
 Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: EPS W15  
 Kantenausbildung: gerade Kante (GK)  
 Kennzeichnung: 1 blauer Streifen  
 Nutzmaß: 1000 x 500 mm  
 Nutzfläche: 0,5 m<sup>2</sup> pro Platte  
 Druckspannung: bei 10 % Stauchung: 60 kPa (6 t/m<sup>2</sup>)  
 Plattenformat: 1000 x 500 mm  
 Preis: € 119,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.



Gelistet auf:  **baubook**

- ▶ Wärmedämmplatte für Bereiche ohne besondere Druckbelastung (Dachausbau, Hohlraumdämmung, Innendämmung hinter Vorsatzschalen)



Wasserabweisend



Formbeständig



Gute ökologische Eigenschaften

- ▶ Lieferzeitraum auf Anfrage.

<sup>1</sup> Mindermengenzuschlag: € 120,- zwischen 10 und 20 m<sup>3</sup> pro Entladestelle, Abholvergütung: € 2,-/m<sup>3</sup>.

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup> je Bund	Stk. je Bund	Dicke in mm	Preis exkl. MwSt. <sup>1)</sup> €/m <sup>2</sup>	Wärmeleitfähigkeit λ <sub>p</sub> W/(mK)
000303	EW15 010	25,0	50	10	<b>1,19</b>	<b>0,041</b>
000020	EW15 020	12,5	25	20	<b>2,38</b>	
000044	EW15 030	8,0	16	30	<b>3,57</b>	
000051	EW15 040	6,0	12	40	<b>4,76</b>	
000068	EW15 050	5,0	10	50	<b>5,95</b>	
000075	EW15 060	4,0	8	60	<b>7,14</b>	
000082	EW15 070	3,5	7	▶ 70	<b>8,33</b>	
000099	EW15 080	3,0	6	80	<b>9,52</b>	
000105	EW15 090	2,5	5	▶ 90	<b>10,71</b>	
000112	EW15 100	2,5	5	100	<b>11,90</b>	
000129	EW15 110	2,0	4	▶ 110	<b>13,09</b>	
000136	EW15 120	2,0	4	120	<b>14,28</b>	
000143	EW15 140	1,5	3	▶ 140	<b>16,66</b>	
000150	EW15 160	1,5	3	▶ 160	<b>19,04</b>	
000167	EW15 180	1,0	2	▶ 180	<b>21,42</b>	
000174	EW15 200	1,0	2	▶ 200	<b>23,80</b>	
000181	EW15 220	1,0	2	▶ 220	<b>26,18</b>	
000198	EW15 240	1,0	2	▶ 240	<b>28,56</b>	
000211	EW15 260	1,0	2	▶ 260	<b>30,94</b>	
000228	EW15 280	0,5	1	▶ 280	<b>33,32</b>	
000235	EW15 300	0,5	1	▶ 300	<b>35,70</b>	



# Austrotherm EPS® W20 Wärmedämmplatte



Druckbelastbare Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff.



Zellinhalt: Luft  
 Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: EPS W20  
 Kantenausbildung: gerade Kante (GK)  
 Kennzeichnung: 1 gelber Streifen  
 Nutzmaß: 1000 x 500 mm  
 Nutzfläche: 0,5 m<sup>2</sup> pro Platte  
 Druckspannung: bei 10 % Stauchung: 100 kPa (10 t/m<sup>2</sup>)  
 Plattenformat: 1000 x 500 mm  
 Preis: € 143,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.



Gelistet auf:  **baubook**

► Wärmedämmplatte für Bereiche mit Druckbelastung (unter Estrich, unter Fußbodenheizung, Kühlräume)



Druckbelastbar



Wasserabweisend



Formbeständig



Gute ökologische Eigenschaften

► Lieferzeitraum auf Anfrage.

<sup>1)</sup> Mindermengenzuschlag: € 120,- zwischen 10 und 20 m<sup>3</sup> pro Entladestelle, Abholvergütung: € 2,-/m<sup>3</sup>.

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup> je Bund	Stk. je Bund	Dicke in mm	Preis exkl. MwSt. <sup>1)</sup> €/m <sup>2</sup>	Wärmeleitfähigkeit λ <sub>D</sub> W/(mK)
000518	EW20 010	25,0	50	10	<b>1,43</b>	<b>0,038</b>
000532	EW20 020	12,5	25	20	<b>2,86</b>	
000556	EW20 030	8,0	16	30	<b>4,29</b>	
000563	EW20 040	6,0	12	40	<b>5,72</b>	
000570	EW20 050	5,0	10	50	<b>7,15</b>	
000587	EW20 060	4,0	8	60	<b>8,58</b>	
000594	EW20 070	3,5	7	▶ 70	<b>10,01</b>	
000600	EW20 080	3,0	6	80	<b>11,44</b>	
000617	EW20 090	2,5	5	▶ 90	<b>12,87</b>	
000624	EW20 100	2,5	5	100	<b>14,30</b>	
000631	EW20 110	2,0	4	▶ 110	<b>15,73</b>	
000648	EW20 120	2,0	4	120	<b>17,16</b>	
000655	EW20 140	1,5	3	140	<b>20,02</b>	
000662	EW20 160	1,5	3	160	<b>22,88</b>	
000679	EW20 180	1,0	2	▶ 180	<b>25,74</b>	
000686	EW20 200	1,0	2	200	<b>28,60</b>	
007722	EW20 220	1,0	2	▶ 220	<b>31,46</b>	
007746	EW20 240	1,0	2	▶ 240	<b>34,32</b>	
007760	EW20 260	1,0	2	▶ 260	<b>37,18</b>	
007784	EW20 280	0,5	1	▶ 280	<b>40,04</b>	
007791	EW20 300	0,5	1	▶ 300	<b>42,90</b>	


# Austrotherm EPS® W25 Wärmedämmplatte



Hoch druckbelastbare Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff.



Zellinhalt: Luft  
 Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: EPS W25  
 Kantenausbildung: gerade Kante (GK)  
 Kennzeichnung: 1 schwarzer Streifen  
 Nutzmaß: 1000 x 500 mm  
 Nutzfläche: 0,5 m<sup>2</sup> pro Platte  
 Druckspannung: bei 10 % Stauchung: 120 kPa (12 t/m<sup>2</sup>)  
 Plattenformat: 1000 x 500 mm  
 Preis: € 180,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.



Gelistet auf:  **baubook**

► Wärmedämmplatte für Bereiche mit hoher Druckbelastung (unter Estrich, im Flachdach, im Gefälledach, unter Fußbodenheizung, Kühlräume)



Hoch druckbelastbar



Wasserabweisend



Formbeständig



Gute ökologische Eigenschaften

► Lieferzeitraum auf Anfrage.

<sup>1)</sup> Mindermengenzuschlag: € 120,- zwischen 10 und 20 m<sup>3</sup> pro Entladestelle, Abholvergütung: € 2,-/m<sup>3</sup>.

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup> je Bund	Stk. je Bund	Dicke in mm	Preis exkl. MwSt. <sup>1)</sup> €/m <sup>2</sup>	Wärmeleitfähigkeit λ <sub>D</sub> W/(mK)
001010	EW25 010	25,0	50	10	1,80	0,036
001027	EW25 020	12,5	25	▶ 20	3,60	
001034	EW25 030	8,0	16	30	5,40	
001041	EW25 040	6,0	12	40	7,20	
001058	EW25 050	5,0	10	50	9,00	
001065	EW25 060	4,0	8	60	10,80	
001072	EW25 070	3,5	7	▶ 70	12,60	
001089	EW25 080	3,0	6	80	14,40	
001096	EW25 090	2,5	5	▶ 90	16,20	
001102	EW25 100	2,5	5	100	18,00	
090281	EW25 110	2,0	4	▶ 110	19,80	
001126	EW25 120	2,0	4	▶ 120	21,60	
001133	EW25 140	1,5	3	▶ 140	25,20	
001140	EW25 160	1,5	3	▶ 160	28,80	
001157	EW25 180	1,0	2	▶ 180	32,40	
001164	EW25 200	1,0	2	▶ 200	36,00	
001232	EW25 220	1,0	2	▶ 220	39,60	
001256	EW25 240	1,0	2	▶ 240	43,20	
001294	EW25 260	1,0	2	▶ 260	46,80	
001270	EW25 280	0,5	1	▶ 280	50,40	
001287	EW25 300	0,5	1	▶ 300	54,00	


# Austrotherm EPS® W30 Wärmedämmplatte



Höchst druckbelastbare Wärmedämmplatte aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff.



Zellinhalt: Luft  
 Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: EPS W30  
 Kantenausbildung: gerade Kante (GK)  
 Kennzeichnung: 2 schwarze Streifen  
 Nutzmaß: 1000 x 500 mm  
 Nutzfläche: 0,5 m<sup>2</sup> pro Platte  
 Druckspannung: bei 10 % Stauchung: 150 kPa (15 t/m<sup>2</sup>)  
 Plattenformat: 1000 x 500 mm  
 Preis: € 217,00/m<sup>3</sup> exkl. MwSt.



Gelistet auf:  **baubook**

► Wärmedämmplatte für Bereiche mit hoher Druckbelastung (befahrbar und begrünte Dächer, unter Estrich, Gefälledach)



Hoch druckbelastbar



Wasserabweisend



Formbeständig



Gute ökologische Eigenschaften


► Lieferzeitraum auf Anfrage.

<sup>1)</sup> Mindermengenzuschlag: € 120,- zwischen 10 und 20 m<sup>3</sup> pro Entladestelle, Abholvergütung: € 2,-/m<sup>3</sup>.

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup> je Bund	Stk. je Bund	Dicke in mm	Preis exkl. MwSt. <sup>1)</sup> €/m <sup>2</sup>	Wärmeleitfähigkeit λ <sub>D</sub> W/(mK)
001515	EW30 010	25	50	10	<b>2,17</b>	0,035
001522	EW30 020	12,5	25	20	<b>4,34</b>	
001539	EW30 030	8,0	16	30	<b>6,51</b>	
001546	EW30 040	6,0	12	40	<b>8,68</b>	
001553	EW30 050	5,0	10	50	<b>10,85</b>	
001560	EW30 060	4,0	8	60	<b>13,02</b>	
001577	EW30 070	3,5	7	▶ 70	<b>15,19</b>	
001584	EW30 080	3,0	6	80	<b>17,36</b>	
001591	EW30 090	2,5	5	▶ 90	<b>19,53</b>	
001607	EW30 100	2,5	5	100	<b>21,70</b>	
001614	EW30 110	2,0	4	▶ 110	<b>23,87</b>	
001621	EW30 120	2,0	4	▶ 120	<b>26,04</b>	
001638	EW30 140	1,5	3	▶ 140	<b>30,38</b>	
001645	EW30 160	1,5	3	▶ 160	<b>34,72</b>	
001652	EW30 180	1,0	2	▶ 180	<b>39,06</b>	
001669	EW30 200	1,0	2	▶ 200	<b>43,40</b>	
007890	EW30 220	1,0	2	▶ 220	<b>47,74</b>	
007913	EW30 240	1,0	2	▶ 240	<b>52,08</b>	
007944	EW30 260	1,0	2	▶ 260	<b>56,42</b>	
099284	EW30 280	0,5	1	▶ 280	<b>60,76</b>	
007937	EW30 300	0,5	1	▶ 300	<b>65,10</b>	

## Austrotherm Trittschallrolle

Trittschallrollen aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff mit aufkaschierter Gewebe- bzw. Alufolie

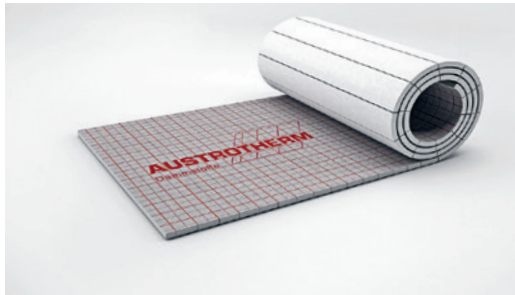

Zellinhalt: Luft  
 Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: EPS T 650/1000  
 Kantenausbildung: gerade Kante (GK)  
 Nutzmaß: 10000 x 1000 mm  
 Nutzfläche: 10 m<sup>2</sup> pro Rolle

- ▶ Bahnenware zur schnellen und passgenauen Verlegung
- ▶ Für Zement- und Fließestriche geeignet
- ▶ Wärme- und Trittschallschutz
- ▶ Reißfestes Gewebe mit aufgedrucktem Raster für die Positionierung von Heizschlangen

Austrotherm Trittschallrolle	EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	Format mm	Dicke/mm	Zul. Druckbelastbarkeit [kg/m <sup>2</sup> ]	m <sup>2</sup> /Rolle	Preis exkl. MwSt. €/m <sup>2</sup>
650 Gewebe	076674	ETR 0650 G 20	10.000 x 1000	▶ 20	650	10	4,73
	076681	ETR 0650 G 25	10.000 x 1000	▶ 25	650	10	5,17
	076698	ETR 0650 G 30	10.000 x 1000	30	650	10	5,72
	076704	ETR 0650 G 40	10.000 x 1000	▶ 40*	650	10	6,71
	076711	ETR 0650 G 50	10.000 x 1000	▶ 50*	650	10	7,70
1000 Gewebe	076742	ETR 1000 G 30	10.000 x 1000	▶ 30	1000	10	6,49
	076759	ETR 1000 G 40	10.000 x 1000	▶ 40*	1000	10	7,70
650 Alu	076629	ETR 0650 A 20	10.000 x 1000	▶ 20	650	10	5,06
	076636	ETR 0650 A 25	10.000 x 1000	▶ 25	650	10	5,50
	076643	ETR 0650 A 30	10.000 x 1000	30	650	10	6,05
	076650	ETR 0650 A 40	10.000 x 1000	▶ 40*	650	10	7,04
	076667	ETR 0650 A 50	10.000 x 1000	▶ 50*	650	10	8,03
1000 Alu	076728	ETR 1000 A 30	10.000 x 1000	▶ 30	1000	10	6,82
	076735	ETR 1000 A 40	10.000 x 1000	▶ 40*	1000	10	8,03



Wasserabweisend



Formbeständig



Lärmstopp



Schall- und wärmedämmend

\* Dicken 40 und 50 mm werden als Klappbahn geliefert. Andere Dicken sind als Klappbahn auf Anfrage möglich.

▶ Lieferzeitraum auf Anfrage.

<sup>1)</sup> Mindermengenzuschlag: € 120,- zwischen 10 und 20 m<sup>3</sup>  
 pro Entladestelle, Abholvergütung: € 2,-/m<sup>3</sup>.



## Austrotherm EPS® T 650 Trittschalldämmplatte



Trittschalldämmplatte aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff für Gesamtbelastungen bis 650 kg/m<sup>2</sup>.



Zellinhalt: Luft  
 Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: EPS T 650  
 Kantenausbildung: gerade Kante (GK)  
 Kennzeichnung: 2 grüne Streifen  
 Nutzmaß: 1000 x 500 mm  
 Nutzfläche: 0,5 m<sup>2</sup> pro Platte  
 Plattenformat: 1000 x 500 mm



Gelistet auf:  **baubook**

- ▶ unter schwimmenden Estrichen,
- ▶ unter Fußbodenheizungen



Wasserabweisend



Formbeständig



Lärmstopp



Schall- und wärmedämmend

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup> je Bund	Stk. je Bund	Dicke in mm	Preis exkl. MwSt. <sup>1)</sup> €/m <sup>2</sup>	Wärmeleitfähigkeit λ <sub>D</sub> W/(mK)
081104	ET 0650 20	12	24	20	<b>2,96</b>	<b>0,044</b>
081111	ET 0650 25	9,5	19	25	<b>3,52</b>	
001720	ET 0650 30	7,5	15	30	<b>4,15</b>	
081135	ET 0650 40	6	12	40	<b>5,35</b>	
081142	ET 0650 50	5	10	50	<b>6,53</b>	

▶ Lieferzeitraum auf Anfrage.

<sup>1)</sup> Mindermengenzuschlag: € 120,- zwischen 10 und 20 m<sup>3</sup> pro Entladestelle.

## Austrotherm EPS® T 1000 Trittschalldämmplatte



Trittschalldämmplatte aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff für Gesamtbelastungen bis 1000 kg/m<sup>2</sup>.



Zellinhalt: Luft  
 Produkttyp: nach ÖNORM B 6000: EPS T 1000  
 Kantenausbildung: gerade Kante (GK)  
 Kennzeichnung: 1 grüner und 1 schwarzer Streifen  
 Nutzmaß: 1000 x 500 mm  
 Nutzfläche: 0,5 m<sup>2</sup> pro Platte  
 Plattenformat: 1000 x 500 mm



Gelistet auf:  **baubook**

- ▶ unter Trockenestrichen
- ▶ unter schwimmenden Estrichen
- ▶ unter Fußbodenheizungen
- ▶ für Industrie- und Gewerbeböden



Wasserabweisend



Formbeständig



Lärmstopp

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup> je Bund	Stk. je Bund	Dicke in mm	Preis exkl. MwSt. <sup>1)</sup> €/m <sup>2</sup>	Wärmeleitfähigkeit λ <sub>D</sub> W/(mK)
001768	ET 1000 30	7,5	15	30	<b>4,72</b>	<b>0,038</b>
081180	ET 1000 40	6	12	▶ 40	<b>6,17</b>	

▶ Lieferzeitraum auf Anfrage.

<sup>1)</sup> Mindermengenzuschlag: € 120,- zwischen 10 und 20 m<sup>3</sup> pro Entladestelle.

## Austrotherm PE Schaumfolien

Das hochwertige Produkt eignet sich ebenso perfekt im Trockenausbau, im Fertigteil-Hausbau, im Flachdachbau, zur Verlegung in Nassräumen und bei der Altbau-Sanierung.

Austrotherm PE-Schaumfolien siehe Seite 74.

## Austrotherm EPS® Deckenrandschalung



Wärmedämmendes Schalungselement aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff.



Vorgefertigtes Schalungselement mit bester Wärmebrückendämmung. Rasche Verarbeitung durch einfache Verklebung auf das Mauerwerk.



Zellinhalt: Luft  
Material: Austrotherm EPS® W30  
R-Wert (m²K/W): 1,857  
U-Wert: 0,50

► Lieferzeitraum auf Anfrage.

¹ Unter einer Bestellmenge von 1 Palette wird ein Mindermengenzuschlag von € 120,- verrechnet.

- Deckenrandschalung, verlorene Schalung
- optimale Wärmedämmung für Deckenroste (Vermeidung von Wärmebrücken)



EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	Abmessungen in mm	Stk. je Pal.	Dicke in mm	Höhe in mm	Preis exkl. MwSt.¹ €/lfm
190202	EDKW 160	2000 x 160 x 100	120	65	► 160	8,00
190219	EDKW 180	2000 x 180 x 100	120	65	► 180	9,00
190226	EDKW 200	2000 x 200 x 100	120	65	► 200	9,00
190233	EDKW 220	2000 x 220 x 100	80	65	► 220	10,00
190240	EDKW 250	2000 x 250 x 100	80	65	► 250	11,00
190257	EDKW 300	2000 x 300 x 100	80	65	► 300	11,00



Beste Wärmebrückendämmung



Rasche Verarbeitung durch einfache Verklebung



Hervorragende Kleber- und Putzhaftung

## Austrotherm EPS® Gefälledach



Druckbelastbare Gefälledämmplatte aus expandiertem Polystyrolhartschaumstoff.



Zellinhalt: Luft  
Produkttyp: nach ÖNORM B 6000  
Oberfläche: Gefälleausbildung  
Kantenausbildung: gerade Kante (GK)  
Nutzmaß: 1000 x 1000 mm  
Nutzfläche: 1 m² pro Platte  
**Wärmeleitfähigkeit:**  
Austrotherm EPS® W25:  $\lambda_D = 0,036$  W/(mK)  
Austrotherm EPS® W30:  $\lambda_D = 0,035$  W/(mK)



**Bei der Bestellung ist das gewünschte Gefälle anzugeben. Format, Lieferzeitraum und Preis auf Anfrage.**

Für Erstellung von Gefälleplänen wird eine Pauschale von € 200,- pro Bauvorhaben verrechnet. Bei Bestellung wird der Pauschalbetrag gutgeschrieben.

**Bitte beachten Sie!**

Austrotherm EPS® und Austrotherm XPS® TOP, welche einer außergewöhnlichen thermischen Beanspruchung durch stark reflektierende Flächen (z.B. Verglasungen und Metallfassaden) ausgesetzt sind, müssen vor Gefügezerstörungen und Verschmelzungen geschützt werden. Grundsätzlich sind die IFB-Richtlinien für Flachdächer, besonders bei verklebten Dämmplatten, einzuhalten.

- einwandfreies Dachentwässerungssystem
- detaillierten Verlegeplan
- durchlaufende Nummerierung der gelieferten Platten
- ausführliche Stückliste
- Zustellung zur Baustelle

¹ Mindermengenzuschlag: € 120,- zwischen 10 und 20 m³ pro Entladestelle, Abholvergütung: € 2,-/m³.



Enorme Gewichtsersparnis



Vermeidung von Wärmebrücken



Gefälleausbildung für eine einwandfreie Dachentwässerung




Großflächiges Format

# Austrotherm Attikaelement



Fertigteilelement zur schnellen Ausbildung von Attiken. Optimaler Untergrund zur Befestigung von Dampfsperren und Dachabdichtungen.

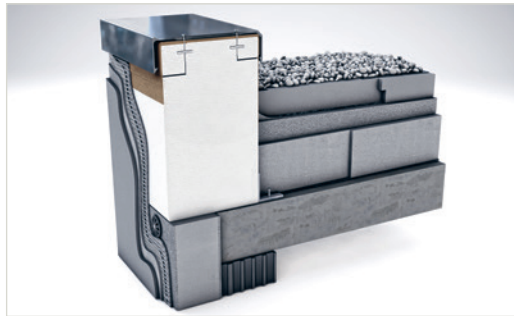

Mit integrierten Kunststoffleisten zur Befestigung der Verblechung

- ▶ auf Wunsch in Austrotherm EPS PLUS mit einer Wärmeleitfähigkeit von  $\lambda_D = 0,031 \text{ W/(mK)}$  lieferbar
- ▶ Montagewinkel zur Befestigung im Untergrund
- ▶ individuelle Abmessung auf Wunsch möglich
- ▶ beschichtet mit Austrotherm Beschichtungsmasse TOP
- ▶ vorgefertigtes, normgerechtes Gefälle
- ▶ individuelle Abmessungen und Ausführungen auf Wunsch möglich



- ▶ schnelle und einfache Verarbeitung
- ▶ wärme-, kältebrückenfrei
- ▶ passivhaustauglich
- ▶ All-in-One Lösung
- ▶ **Mit OIB Zulassung**  
(Österreichisches Institut für Bautechnik)

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	B x H x L in mm	Einheit	Preis exkl. MwSt. €/lfm	Preis exkl. MwSt. €/Stk.	Wärmeleit- fähigkeit $\lambda_D \text{ W/(mK)}$
321903	AAEAAH	▶ 300 x 400 x 2000	Stk.	105,00	210,00	0,037
321897	AAEAAI	▶ 300 x 500 x 2000	Stk.	110,00	220,00	
321866	AAEAAJ	▶ 300 x 600 x 2000	Stk.	125,00	250,00	
321842	AAEAAK	▶ 300 x 700 x 2000	Stk.	140,00	280,00	
321828	AAEAAAL	▶ 400 x 400 x 2000	Stk.	115,00	230,00	
321804	AAEAAAM	▶ 400 x 500 x 2000	Stk.	135,00	270,00	
325673	AAEAAAG	▶ 400 x 600 x 2000	Stk.	155,00	310,00	
327240	AAEAAAN	▶ 400 x 700 x 2000	Stk.	165,00	330,00	
321767	AAEAAO	▶ 500 x 400 x 2000	Stk.	135,00	270,00	
321743	AAEAAAP	▶ 500 x 500 x 2000	Stk.	155,00	310,00	
321927	AAEAAA	▶ 500 x 600 x 2000	Stk.	175,00	350,00	
321729	AAEAAQ	▶ 500 x 700 x 2000	Stk.	195,00	390,00	

▶ Lieferzeitraum auf Anfrage.

## Austrotherm Zusatzarbeiten und Zubehör

Ausführung		Einheit	Aufpreis € exkl. MwSt.
Gehrungsschnitt	45° für Außen- oder Innenecke	Stück	17,00
Einlagespanplatte (V100)	zur mech. Befestigung der Abdichtungsfolie	lfm	20,00
Montagekleber		Stück	24,00

## Palettierung Austrotherm EPS®

Dicke in mm	Platten/ Bund	Bund/ Großbund	Dicke in mm	Platten/ Bund	Bund/ Großbund	Dicke in mm	Platten/ Bund	Bund/ Großbund
10	50	15	80	6	15	160	3	15
20	25	15	90	5	15	180	2	21
30	16	15	100	5	15	200	2	18
40	12	15	120	4	15	220	2	18
50	10	15	130	4	15	260	2	15
60	8	15	140	3	18			
70	7	15	150	3	15			

Palettierung gegen Aufpreis möglich.

# Austrotherm Resolution®

Hochwärmedämmender Resol-Hartschaum

## Hochleistungsdämmstoff bei engen Platzverhältnissen



- ▶ Sehr schlanke Konstruktionen
- ▶ Schnelle und einfache Verarbeitung
- ▶ Geringes Gewicht
- ▶ Ideal für Neubau und Thermische Sanierung
- ▶ Individuelle Zuschnitte
- ▶ Erhältlich als Dach-, Wand- und Fußbodendämmung

**Extrem guter Dämmwert**

$$\lambda_D = 0,022 \text{ W/(mK)}$$



**Komplett-sanierung für historische Fassaden**



**Reduziert den Energiebedarf beim Heizen und Kühlen. Gutes Klima. Gutes Leben.**


**Beste Qualität aus Österreich**



Bei einer hervorragenden Wärmeleitfähigkeit von  $\lambda_D = 0,022 \text{ W/(mK)}$  macht Austrotherm Resolution®, ein Dämmstoff aus Resol-Hartschaum, Schluss mit engen Platzverhältnissen. Durch den extrem guten Dämmwert in Verbindung mit der daraus resultierenden dünneren Materialstärke lassen sich Flächen erschließen, die man aufgrund von Platzmangel bisher nicht gut dämmen konnte. Aber auch bei schwierigen baulichen Gegebenheiten sind nun keine Kompromisse bei der Einhaltung des U-Wertes mehr nötig.




**Herkömmliche Dämmung**



130 m<sup>2</sup> Nutzfläche

**Austrotherm Resolution®**



138 m<sup>2</sup> Nutzfläche

**+ 8 m<sup>2</sup> oder + 3% pro Geschöß**





### Quadratmeter sparen

Mit der neuen Austrotherm Resolution® beginnt ein neues Zeitalter in der Wärmedämmung. Dank der extrem guten Wärmedämmwerte von Austrotherm Resolution® muss auch bei baulich bedingten engen Gängen, Balkonen, Eingangsbereichen und vielen anderen Orten nicht auf Wärmedämmung verzichtet werden.

Sanierer von historischen Gebäuden können mit der schlanken Dämmplatte auf alle baulichen Gegebenheiten optimal reagieren: Bereiche, die sonst schwierig und unzureichend dämmbar sind – etwa Dachvorsprünge, Attiken oder Gaupen – können damit ohne bauliche Veränderung optimal gedämmt werden.

Und auch der Bauherr wird sich freuen, denn durch den über 40 % dünneren Systemaufbau von Austrotherm Fassadensanierung Premium ist ein Gewinn von 3 bis 5 % an Nutzfläche möglich. Zusätzliche Quadratmeter bedeuten bares Geld bei Verkauf und Vermietung und damit eine wesentlich höhere Rentabilität der Immobilie.

### Vorteile für historische Sanierung

Die **Austrotherm Fassadensanierung Premium** ist die Ideallösung zur Erhaltung des Stadtbildes. Mithilfe von individuellen Zuschnitten ist es möglich, die Fassade originalgetreu zu rekonstruieren – praktisch jede Form ist realisierbar. Die Originalmaße der vorhandenen Profile werden abgenommen, um sie in der Produktion eins zu eins nachzubauen. Zusätzlich werden die Bestandsflächen vermessen und deren Daten auf die noch leere Fläche übertragen, wo die neuen Elemente punktgenau eingepasst werden.

### Schnelle und einfache Verarbeitung

Austrotherm Resolution® ist einfach und leicht zu verarbeiten. Die Platten können mit einer feingezahnten Handsäge oder einem scharfen Messer problemlos geschnitten werden. Es ist zwar ein neuer Werkstoff, als Verarbeiter muss man sich aber nicht umstellen. Die Austrotherm Resolution® Fassade lässt sich genauso wie eine normale EPS-Platte verarbeiten.

Anwendungsgebiete von Austrotherm Resolution®	Wand					Dach						Decke			
	Fassadendämmung	Innendämmung	Kerndämmung	Hinterlüftete Fassade	Warmdach (Flachdach)	Gründach	Leichtdachkonstruktion	Gefälledach	Aufsparrendämmung	Untersparrendämmung	Oberste Geschosßdecke	Zwischengeschosßdecke	Decke über Keller	Decke über Durchfahrt	
Austrotherm Resolution® Block	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	
Austrotherm Resolution® Fassade	●			●					●						
Austrotherm Resolution® Flachdach						●	●	●	●	●					
Austrotherm Resolution® Boden			●	●							●	●	●	●	

## Austrotherm Resolution® Boden

Hochwärmedämmender Resol-Hartschaum mit geschlossener Zellstruktur. Optimal für die Anwendung als Fußbodendämmung geeignet. Superschlanke Aufbauhöhen im Bodenbereich möglich.



Produkttyp: nach ÖNORM EN 13166 (PF)  
 Nutzmaß: 1000 x 500 mm  
 Druckfestigkeit: 120 kPa  
 Geschlossenzelligkeit: > 90 %  
 Wasserdampfdiffusionswiderstand: 10 – 20

Gelistet auf:  **baubook**

### ► Fußbodendämmung



Superschlank – platzsparende Dämmlösung



$\lambda_D = 0,022 \text{ W/(mK)}$



Mehr Raumhöhe durch extrem niedrige Aufbauhöhe

### ► Lieferzeitraum auf Anfrage.

**Es ist eine Stapler- oder Krangabelentladung erforderlich.**

<sup>1)</sup> Mindermengenzuschlag: € 120,- zwischen 10 und 20 m<sup>3</sup> pro Entladestelle, Abholvergütung: € 2,-/m<sup>3</sup>.

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup> je Bund	Stk. je Bund	Dicke in mm	Preis exkl. MwSt. <sup>1)</sup> €/m <sup>2</sup>	Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$ W/(mK)
824473	RESB 020	10,0	20	▶ 20	11,45	0,022
824480	RESB 030	6,50	13	▶ 30	17,16	
824497	RESB 040	5,00	10	▶ 40	22,37	
824503	RESB 050	4,00	8	▶ 50	26,55	
824510	RESB 060	3,00	6	▶ 60	30,75	
824527	RESB 070	2,50	5	▶ 70	34,95	
824534	RESB 080	2,50	5	▶ 80	39,15	
824541	RESB 090	2,00	4	▶ 90	43,37	
824558	RESB 100	2,00	4	▶ 100	47,52	
824572	RESB 120	1,50	3	▶ 120	57,05	
824596	RESB 140	1,00	2	▶ 140	66,56	
824619	RESB 160	1,00	2	▶ 160	76,06	
824633	RESB 180	1,00	2	▶ 180	85,58	
824657	RESB 200	1,00	2	▶ 200	95,08	
824671	RESB 220	0,50	1	▶ 220	104,58	
824695	RESB 240	0,50	1	▶ 240	114,08	
824718	RESB 260	0,50	1	▶ 260	123,60	
824732	RESB 280	0,50	1	▶ 280	133,12	
824756	RESB 300	0,50	1	▶ 300	142,62	

## Austrotherm Resolution® Fassade

Hochwärmedämmender Resol-Hartschaum mit geschlossener Zellstruktur mit EPS PLUS Kaschierung. Der Hochleistungsdämmstoff eignet sich optimal für die platzsparende Anwendung als Fassadendämmung im Wärmedämmverbundsystem.



Produkttyp: nach ÖNORM EN 13166 (PF)  
 Nutzmaß: 1000 x 500 mm  
 Geschlossenzelligkeit: > 90 %  
 Wasserdampfdiffusionswiderstand: 10 – 20

Gelistet auf:  **baubook**

► Wanddämmung



Superschlank – platzsparende Dämmlösung



Schnelle und einfache Verarbeitung



$\lambda_D = 0,022 \text{ W/(mK)}$



Über 40 % bessere Wärmedämmung im Vergleich zu EPS F

► Lieferzeitraum auf Anfrage.

**Es ist eine Stapler- oder Krangelentladung erforderlich.**

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup> je Bund	Stk. je Bund	Dicke in mm	Preis exkl. MwSt. €/m <sup>2</sup>	Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$ W/(mK)
824183	RESF 025	8,00	16	▶ 25	14,63	0,022
824190	RESF 030	6,50	13	▶ 30	17,54	
824206	RESF 040	5,00	10	▶ 40	23,37	
824213	RESF 050	4,00	8	▶ 50	29,22	
824220	RESF 060	3,00	6	▶ 60	35,08	
824237	RESF 070	2,50	5	▶ 70	40,92	
824244	RESF 080	2,50	5	▶ 80	46,77	
824251	RESF 090	2,00	4	▶ 90	52,62	
824268	RESF 100	2,00	4	▶ 100	58,46	
824282	RESF 120	1,50	3	▶ 120	67,26	
824305	RESF 140	1,00	2	▶ 140	78,47	
824329	RESF 160	1,00	2	▶ 160	89,70	
824343	RESF 180	1,00	2	▶ 180	100,91	
824367	RESF 200	1,00	2	▶ 200	112,11	
824381	RESF 220	0,50	1	▶ 220	123,33	
824404	RESF 240	0,50	1	▶ 240	134,54	
824428	RESF 260	0,50	1	▶ 260	145,74	
824442	RESF 280	0,50	1	▶ 280	156,96	
824466	RESF 300	0,50	1	▶ 300	168,17	

### Vertrieb und Preisanfragen zur Austrotherm Resolution® Fassade:

**Baumit GmbH**, 2754 Waldegg, Wopfung 156, Tel.: 0501 888 1320  
 Es gelten die Liefer- und Verkaufsbedingungen der Fa. Baumit.

## Austrotherm Resolution® Flachdach

Hochwärmedämmender Resol-Hartschaum mit geschlossener Zellstruktur. Optimal für die Anwendung als Flachdachdämmung wie z. B. Warmdachdämmung, Duodachdämmung geeignet. Extrem niedrige Aufbauhöhe möglich. Mit einseitiger EPS-PLUS Beschichtung auf der OBERSEITE.



Produkttyp: nach ÖNORM EN 13166 (PF)  
Nutzmaß: 1250 x 1000 mm  
Druckfestigkeit: 120 kPa  
Geschlossenzelligkeit: > 90 %  
Wasserdampfdiffusionswiderstand: 10 – 20

Gelistet auf:  **baubook**

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	m <sup>2</sup> je Bund	Stk. je Bund	Dicke in mm	Preis exkl. MwSt. <sup>1)</sup> €/m <sup>2</sup>	Wärmeleitfähigkeit λ <sub>D</sub> W/(mK)
823087	RESD 040	15,00	12	▶ 40	<b>23,45</b>	<b>0,022</b>
823186	RESD 050	12,50	10	▶ 50	<b>27,84</b>	
823148	RESD 060	10,00	8	▶ 60	<b>32,22</b>	
823100	RESD 070	8,75	7	▶ 70	<b>36,62</b>	
823162	RESD 080	7,50	6	▶ 80	<b>41,01</b>	
823360	RESD 090	6,25	5	▶ 90	<b>45,41</b>	
823117	RESD 100	6,25	5	▶ 100	<b>49,81</b>	
823124	RESD 120	5,00	4	▶ 120	<b>59,59</b>	
823131	RESD 140	3,75	3	▶ 140	<b>67,37</b>	
823209	RESD 160	3,75	3	▶ 160	<b>76,17</b>	
823230	RESD 180	2,50	2	▶ 180	<b>85,95</b>	
823254	RESD 200	2,50	2	▶ 200	<b>95,53</b>	
823278	RESD 220	2,50	2	▶ 220	<b>104,96</b>	
823292	RESD 240	2,50	2	▶ 240	<b>114,80</b>	
823315	RESD 260	2,50	2	▶ 260	<b>124,36</b>	
823339	RESD 280	1,25	1	▶ 280	<b>133,93</b>	
823353	RESD 300	1,25	1	▶ 300	<b>143,51</b>	

► Flachdachdämmung



Enorme Gewichtsersparnis



Superschlank – platzsparende Dämmlösung



λ<sub>D</sub> = 0,022 W/(mK)

**Format, Lieferzeitraum und Preis auf Anfrage.**

Für Erstellung von Gefälleplänen wird eine Pauschale von € 200,- pro Bauvorhaben verrechnet. Bei Bestellung wird der Pauschalbetrag gutgeschrieben.


► Lieferzeitraum auf Anfrage.

**Es ist eine Stapler- oder Krangabelentladung erforderlich.**

<sup>1)</sup> Mindermengenzuschlag: € 120,- zwischen 10 und 20 m<sup>3</sup> pro Entladestelle, Abholvergütung: € 2,-/m<sup>3</sup>.

## Austrotherm Gefälledach Premium

Hochwärmedämmendes Gefälledachsystem in Premium Qualität

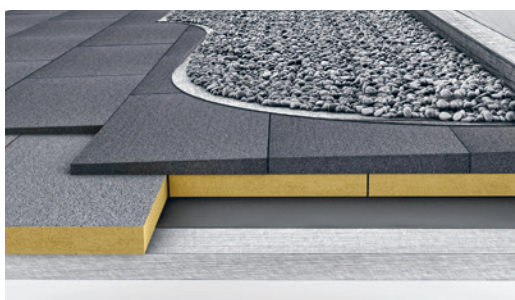


Austrotherm bietet:  
► einwandfreies Dachentwässerungssystem  
► detaillierten Verlegeplan  
► durchlaufende Nummerierung der gelieferten Platten  
► ausführliche Stückliste  
► Zustellung zur Baustelle

### Austrotherm EPS® W30-PLUS

Zellinhalt: Luft  
Produkttyp: nach ÖNORM B 6000  
Oberfläche: Gefälleausbildung  
Kantenausbildung: gerade Kante (GK)  
Nutzmaß: 1000 x 1000 mm  
Nutzfläche: 1 m<sup>2</sup> pro Platte  
Wärmeleitfähigkeit: λ<sub>D</sub> = 0,030 W/(mK)



Gelistet auf:  **baubook**



Gelistet auf:  **baubook**



Enorme Gewichtsersparnis



Vermeidung von Wärmebrücken



Gefälleausbildung für eine einwandfreie Dachentwässerung



Superschlank – platzsparende Dämmlösung



Höchste Dämmleistung

### Austrotherm Resolution® Flachdach

Produkttyp: nach ÖNORM EN 13166 (PF)  
Nutzmaß: 1250 x 1000 mm  
Druckfestigkeit: 120 kPa  
Geschlossenzelligkeit: > 90 %  
Wasserdampfdiffusionswiderstand: 10 – 20  
Wärmeleitfähigkeit: λ<sub>D</sub> = 0,022 W/(mK)

**Bei der Bestellung ist das gewünschte Gefälle anzugeben. Format, Lieferzeitraum und Preis auf Anfrage.**


Für Erstellung von Gefälleplänen wird eine Pauschale von € 200,- pro Bauvorhaben verrechnet. Bei Bestellung wird der Pauschalbetrag gutgeschrieben.

Mindermengenzuschlag: € 120,- zwischen 10 und 20 m<sup>3</sup> pro Entladestelle, Abholvergütung: € 2,-/m<sup>3</sup>.



# Austrotherm Fassadensanierung Premium


Die Komplettanierung für historische Fassaden



Austrotherm Fassadensanierung Premium ist die zeitgemäße Lösung für die Sanierung historischer Gebäude und Gründerzeithäuser. Die schlanke, sehr dämmstarke Austrotherm Resolution® löst souverän jedes Platzproblem. Zusammen mit den Austrotherm Fassadenprofilen stellen sie ein modernes, energie- und platzeffizientes Wohnen hinter historisch gestalteten Mauern sicher.

- ▶ Kostengünstige Reproduktion historischer Fassaden
- ▶ Erhaltung des Stadtbildes
- ▶ Konform mit der Bauordnung

Gelistet auf:  **baubook**

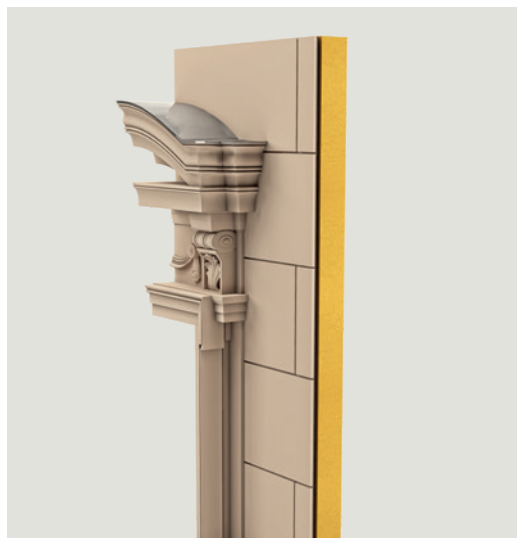





## Austrotherm Resolution® Fassade

Produkttyp:	nach ÖNORM EN 13166 (PF)
Nutzmaß:	1000 x 500 mm
Geschlossenzelligkeit:	> 90 %
Wasserdampfdiffusionswiderstand:	10 – 20
Wärmeleitfähigkeit:	$\lambda_D = 0,022 \text{ W/(mK)}$

**Näheres Informationen siehe Seite 51.**



-  Kostengünstige Reproduktion historischer Fassaden
-  Erhaltung des Stadtbildes
-  Konform mit der Bauordnung
-  bei engen Platzverhältnissen

Austrotherm Resolution® Fassadendämmplatten und Austrotherm Fassadenprofile: Die effiziente und schlanke Fassadendämmung von Austrotherm® in Kombination mit den fast unendlichen Möglichkeiten der Rekonstruktion historischer Elemente – eine Verbindung, die ihre zahlreichen Vorteile für Bewohner, Bauherren, Investoren und nicht zuletzt eine nachhaltige Zukunft voll ausspielt.

## Die vielen Gestaltungsmöglichkeiten mit Austrotherm Fassadenprofilen:

Fenster- und Türumrahmungen, Gesimse, Schlusssteine, Bossensteine, Sohlbänke, Gurtprofile – **Nähere Informationen siehe Seite 56-61.**

**TIPP!** Detaillierte Information zur Austrotherm **Fassadensanierung Premium** finden Sie auf [austrotherm.com](http://austrotherm.com) oder direkt im Prospekt mit diesem QR-Code.



# Austrotherm Fassadenprofile

Klassische und moderne Fassaden kreativ gestalten.

## Formschöne Gestaltung und liebevolle Renovierung



- ▶ Fenster- und Türumrahmungen
- ▶ Sohlbankprofile und Gesimse
- ▶ Ornamente / Kapitelle
- ▶ Bossensteine / Schlusssteine
- ▶ Zierelemente / Sonderrelemente



**Alles ist möglich!**

Alle Infos zu Sonderprofilen  
finden Sie auf  
[austrotherm.at/fassadenprofile](http://austrotherm.at/fassadenprofile)

**Biessam**



Kostengünstig  
renovieren  
spart bei den  
Baukosten

**Witterungs-  
beständig**



**Unbegrenzte  
Gestaltungsmöglichkeiten**

Die Fassade ist das Gesicht des Hauses und der Spiegel seiner Bewohner. Mit individuellen Profilen wird ein echtes Einzelstück daraus. Wer sich mit historischer Bausubstanz beschäftigt, schätzt die charaktervollen Gestaltungsmöglichkeiten, die Fassadenprofile bieten. Auch bei der Fassadengestaltung moderner Bauten können Architekten und Bauherren ihrer Kreativität dank individuellen Lösungen freien Lauf lassen.

### **Vielseitige Einsatzmöglichkeiten**

Fassadenprofile kommen auf unterschiedlichste Weise zum Einsatz. Sie verleihen modernen Objekten außergewöhnliche Akzente, verhelfen Neubauten zu klassischem Aussehen im antiken Stil oder werden zur kostengünstigen Altbausanierung eingesetzt. Da die Biessamkeit der Austrotherm Fassadenprofile durch die elastische Austrotherm Beschichtungsmasse TOP gewährleistet ist, können je nach Profilquerschnitt und Größe vor Ort Radien gebogen werden. Austrotherm® ist auch Spezialist für historische Repliken und hat zur formschönen Gestaltung von Fassaden ebenso zahlreiche Profilvarianten entwickelt. So kann Altes liebevoll rekonstruiert und Neues mit Bedacht verziert werden.



## Moderne Fassadenprofile



### Moderner Neubau mit Profilen nach Maß

Fassadenprofile werden üblicherweise mit klassizistischen Altbauten und verspielten Jahrhundertwende villen assoziiert. Aber hätten Sie hier, an diesem modernen Neubau, Fassadengestaltungselemente vermutet? Und doch: Jeder Sims, jeder Erker besteht zum Teil aus Profilen, die heute mehr denn je ihre Daseinsberechtigung haben. Individuell, einfach zu verarbeiten und kostengünstig, das ist das Anforderungsprofil. Mit der Entwicklung neuer Formensprachen und Fassadenprofilen erhalten zeitgenössische Wohn- und Zweckbauten ein charismatisches Äußeres. Austrotherm® fertigt moderne Profile nach Maß und ermöglicht neuartige Fassaden, die bestimmt auffallen. Den Gestaltungsvorstellungen als Planer und Architekt sind dabei keine Grenzen gesetzt. Das Ergebnis sind Profile mit völlig unverwechselbarem, eigenständigem Charakter.

## Traditionelle Fassadenprofile



### Altbau mit Profil

Bestimmt kennen Sie jene seelenlosen Altbauten, deren baufällige, gegliederte Fassade aus Kostengründen abgeschlagen und nur mehr plan verputzt wurden. Das Gesicht eines Gebäudes aus früheren Epochen wird zum Großteil von seinen Ornamenten bestimmt. Gesimse, Fenster- und Tür einrahmungen, Rosetten und viele andere prägen den Charakter altehrwürdiger Zinshäuser und Villen.

Um die Stilelemente der Altbaufassade möglichst detailgenau zu rekonstruieren, werden Fassadenprofile verwendet. Diese Profile und Elemente aus Leichtbaustoff eignen sich hervorragend für die Fassaden- und Innenraumgestaltung. Zuvor werden die bestehenden Bossen und Profile genauestens vermessen. Das Ergebnis ist erstaunlich detailgetreu: Sie gleichen den historischen Bossen und Profilen so sehr,

dass man sie optisch nicht unterscheiden kann. Um das beste Ergebnis zu erzielen, erfolgt die Fassadengestaltung bzw. Planung in Zusammenarbeit mit dem Architekten und dem technischen Berater von Austrotherm®, ebenso wie die Abnahme der Profilquerschnitte und die Ermittlung der Mengen.

### Denk mal!

Besonders bei der Sanierung von denkmalgeschützten Gebäuden muss man allergrößte Sorgfalt walten lassen, um den strengen gesetzlichen Auflagen zu entsprechen. Hier muss man sich oft im Sinne der authentischen Erhaltung im Detail an die historische Vorlage halten. Die Vielfalt von Austrotherm Fassadenprofilen ermöglicht jede nur erdenkliche Kombination und damit die Nachbildung aller gängigen Fassaden der vergangenen Jahrhunderte.




## Austrotherm Fassadenprofile Fenster- und Türumrahmungen

Damit Fenster- und Türumrahmungen zu einem optischen Blickfang werden.



- ▶ beliebige architektonische Fassadengestaltungen
- ▶ Vorteile beim Fenstertausch
- ▶ elastisch, biegsam
- ▶ auch auf gerundetem Untergrund geeignet
- ▶ Fenster- und Türumrahmung bzw. Zierverkleidungen

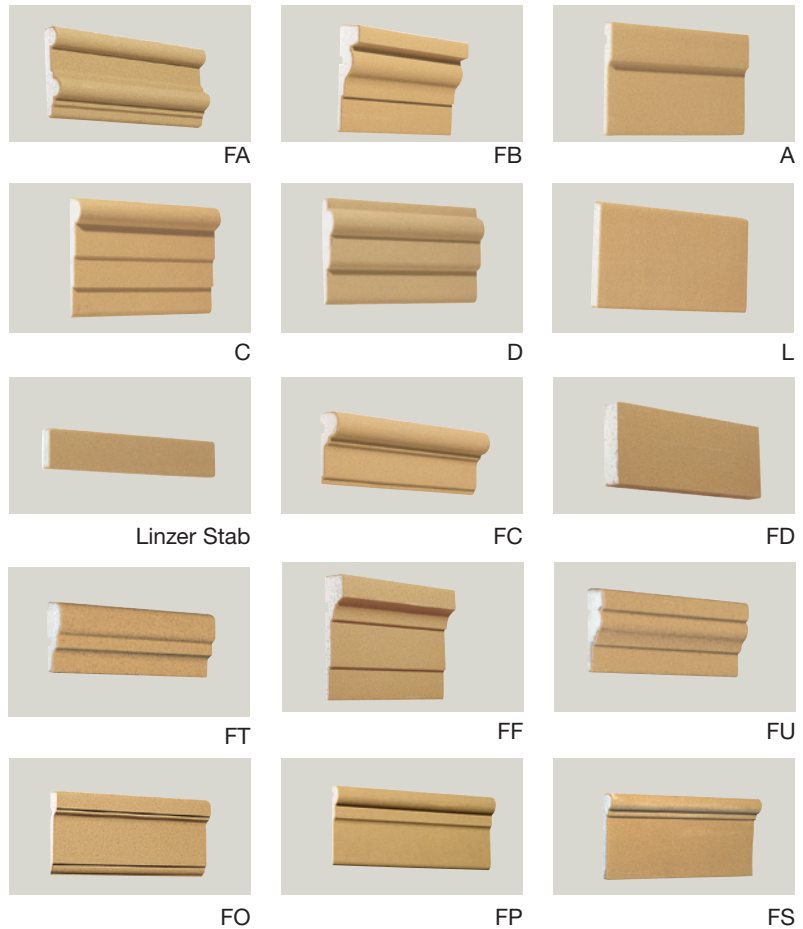

Fertig beschichtet – müssen nur noch gestrichen werden (mit handelsüblicher Fassadenfarbe)

### Kategorie A

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	B x D x L in mm	Einheit	Austrotherm PU Stoßfugenkleber <sup>1)</sup> Anzahl Stöße/Kartusche	Austrotherm Beschichtungsmasse TOP Anzahl Stöße/kg <sup>2)</sup>	Preis exkl. MwSt. <sup>1)</sup> €/lfm	Preis exkl. MwSt. <sup>1)</sup> €/Stk.
310006	FA	84 x 23 x 2500	Stk.	25	60	27,00	67,50
310013	FB	135 x 40 x 2500	Stk.	15	36	31,00	77,50
310020	A	135 x 25 x 2500	Stk.	20	48	27,00	67,50
310037	C	145 x 35 x 2500	Stk.	15	36	31,00	77,50
310044	D	120 x 30 x 2500	Stk.	20	48	31,00	77,50
310068	L	120 x 20 x 2500	Stk.	20	48	24,00	60,00
310075	Linzer Stab	40 x 25 x 2500	Stk.	50	120	14,50	36,25
310082	FC	67 x 29 x 2500	Stk.	25	60	26,00	65,00
310099	FD	80 x 20 x 2500	Stk.	25	60	21,00	52,50
310174	FT	68 x 21 x 2500	Stk.	25	60	24,00	60,00
310112	FF	155 x 40 x 2500	Stk.	13	31	31,00	77,50
310181	FU	100 x 30 x 2500	Stk.	20	48	26,00	65,00
310136	FO	145 x 40 x 2500	Stk.	13	31	31,00	77,50
310143	FP	135 x 35 x 2500	Stk.	15	36	30,00	75,00
310150	FS	150 x 45 x 2500	Stk.	13	31	30,00	75,00

#### Allgemeine Hinweise zu Seite 60/61:

\*) Mindermengenzuschlag: 30% bei einem Bestellwert unter € 500,- exkl. MwSt.

- 1) Richtwerte für die Verbrauchsmengen von Austrotherm PU-Stoßfugenkleber bzw. durch den von Austrotherm mitgelieferten gleichwertigen PU-Kleber in Kartuschen per Stoß.
- 2) Richtwerte für die Verbrauchsmengen von Austrotherm Beschichtungsmasse TOP per Stoß in kg.

**Hinweis:** Detaillierte Informationen zu Verbrauchsmengen finden Sie unter [www.austrotherm.com](http://www.austrotherm.com). Eine Gewährleistung im Stoßfugenbereich erfolgt nur bei fachgerechter Verwendung und Verarbeitung von Austrotherm PU-Stoßfugenkleber bzw. durch den von Austrotherm mitgelieferten gleichwertigen PU-Kleber und Austrotherm Beschichtungsmasse TOP bzw. durch der von Austrotherm gleichwertig mitgelieferter Beschichtungsmasse (siehe Verarbeitungsrichtlinien).

**Preise für Zusatzarbeiten: siehe Seite 66.**




## Austrotherm Fassadenprofile Sohlbänke, Gurtprofile

Sohlbänke bzw. Überdachungsprofile bilden eine wichtige Ergänzung zur Fensterumrahmung unterhalb von Fensterbrettern. Gurtprofile dienen speziell der optischen Gliederung von Bauten mit großen Geschoßhöhen.



SA



SG



SD



SE



SH

Fertig beschichtet  
– müssen nur mehr  
gestrichen werden  
(mit handelsüblicher  
Fassadenfarbe)

- ▶ Vereinheitlichung der optischen Gestaltung
- ▶ zusätzliche Wärmedämmung
- ▶ unterhalb von Fensterbrettern, Gliederung von Bauteilen

### Kategorie B

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	B x D x L in mm	Einheit	Austrotherm PU Stoßfugenkleber <sup>1)</sup> Anzahl Stöße/Kartusche	Austrotherm Beschichtungsmasse TOP Anzahl Stöße/kg <sup>2)</sup>	Preis exkl. MwSt.*) €/lfm	Preis exkl. MwSt.*) €/Stk.
330004	SA	130 x 50 x 2500	Stk.	10	24	31,00	77,50
330066	SG	135 x 73 x 2500	Stk.	8	19	32,00	80,00
305712	SD	120 x 65 x 2500	Stk.	10	24	32,00	80,00
330028	SE	150 x 80 x 2500	Stk.	5	12	34,00	85,00
330073	SH	145 x 100 x 2500	Stk.	5	12	35,00	87,50

## Austrotherm Fassadenprofile Gesimse

Unter anderem als Verbindung zwischen Dach und Fassade. Optische Verschönerung für Alt- und Neubauten.



GF



GC



GG



GE

Fertig beschichtet  
und müssen nur noch  
mit handelsüblicher  
Fassadenfarbe  
gestrichen werden.


- ▶ beliebige architektonische Fassadengestaltungen
- ▶ Vorteile beim Fenstertausch
- ▶ elastisch, biegsam
- ▶ auch auf gerundetem Untergrund geeignet
- ▶ Alt- und Neubauten – optische Verschönerung

### Kategorie C

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	B x D x L in mm	Einheit	Austrotherm PU Stoßfugenkleber <sup>1)</sup> Anzahl Stöße/Kartusche	Austrotherm Beschichtungsmasse TOP Anzahl Stöße/kg <sup>2)</sup>	Preis exkl. MwSt.*) €/lfm	Preis exkl. MwSt.*) €/Stk.
320043	GF	230 x 230 x 2500	Stk.	1,5	4	57,00	142,50
320012	GC	215 x 160 x 2500	Stk.	2	5	47,00	117,50
320050	GG	250 x 200 x 2500	Stk.	2	5	56,00	140,00
320036	GE	250 x 250 x 2500	Stk.	1,5	4	64,00	160,00

## Austrotherm Wellenprofil **NEU**

Moderne Interpretation von Fassadenprofilen in Wellenoptik

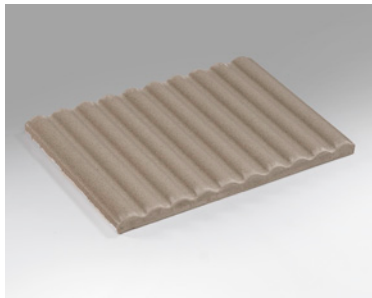

- ▶ Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- ▶ Horizontal und vertikale Ausführung
- ▶ Praktische Fertigelemente
- ▶ Kostengünstig und einfach zu verarbeiten
- ▶ In diversen Formen und Größen verfügbar

### Kategorie D

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	B x D x L in mm	Einheit	Preis exkl. MwSt. *) €/lfm.
330783	FFXEBP	▶ 500 x 30 x 2500	Stk.	70,00

▶ Lieferzeitraum auf Anfrage.

\*) Mindermengenzuschlag: 30% bei einem Bestellwert unter € 500,- exkl. MwSt.

**Hinweis:** Eine Gewährleistung im Stoßfugenbereich erfolgt nur bei fachgerechter Verwendung und Verarbeitung von Austrotherm PU-Stoßfugenkleber bzw. durch den von Austrotherm mitgelieferten gleichwertigen PU-Kleber und Austrotherm Beschichtungsmasse TOP bzw. durch der von Austrotherm gleichwertig mitgelieferter Beschichtungsmasse (siehe Verarbeitungsrichtlinien).

## Austrotherm Kammprofil **NEU**

Moderne Interpretation von Fassadenprofilen in Kammoptik



- ▶ Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- ▶ Vertikale Ausführung
- ▶ Praktische Fertigelemente
- ▶ Kostengünstig und einfach zu verarbeiten
- ▶ In diversen Formen und Größen verfügbar
- ▶ Bei Bedarf mit verbesserter Wärmeleitfähigkeit:  
 $\lambda_D$  von 0,031 W/(mK) möglich

### Kategorie E

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	B x D x L in mm	Einheit	Preis exkl. MwSt. *) €/lfm
331070	FFXEOO	▶ 540 x 70 x 2500	Stk.	75,00

▶ Lieferzeitraum auf Anfrage.

\*) Mindermengenzuschlag: 30% bei einem Bestellwert unter € 500,- exkl. MwSt.

**Hinweis:** Eine Gewährleistung im Stoßfugenbereich erfolgt nur bei fachgerechter Verwendung und Verarbeitung von Austrotherm PU-Stoßfugenkleber bzw. durch den von Austrotherm mitgelieferten gleichwertigen PU-Kleber und Austrotherm Beschichtungsmasse TOP bzw. durch der von Austrotherm gleichwertig mitgelieferter Beschichtungsmasse (siehe Verarbeitungsrichtlinien).

## Austrotherm Designelement

Austrotherm Designelemente zur ganz individuellen Strukturierung und Farbgestaltung von Fassaden. Die 2 cm dicken und extrem leichten Austrotherm Designelemente sind an fünf Seiten mit einer dauerhaft witterungsbeständigen und streichfähigen Spezialbeschichtung ausgestattet.



Fassadendämmplatte mit Austrotherm Beschichtungsmasse TOP.

Abmessungen B x L in mm	Plattendicke	Listenpreis exkl. MwSt. €/m <sup>2</sup>
diverse Formate bis 1000 x 2500 mm möglich		
Preisbeispiele		
638 x 1388 mm	20 mm	<b>100,00</b>
317 x 2038 mm	20 mm	<b>75,00</b>



- ▶ Einteilig bis zu einer Plattengröße von 1000 x 2500 mm
- ▶ individuelles Plattenformat sowie Muster möglich
- ▶ einfache Verarbeitung
- ▶ streichfertige Oberfläche
- ▶ Austrotherm Beschichtungsmasse TOP.

\*) Mindermengenzuschlag: 30% bei einem Bestellwert unter € 500,- exkl. MwSt.

**Hinweis:** Eine Gewährleistung im Stoßfugenbereich erfolgt nur bei fachgerechter Verwendung und Verarbeitung von Austrotherm PU-Stoßfugenkleber bzw. durch den von Austrotherm mitgelieferten gleichwertigen PU-Kleber und Austrotherm Beschichtungsmasse TOP bzw. durch der von Austrotherm gleichwertig mitgelieferter Beschichtungsmasse (siehe Verarbeitungsrichtlinien).

## Austrotherm Fassadenprofile Schlussteine, Bossensteine

Zierteile zur optischen Gestaltung und Betonung von Gebäudeaußenkanten.

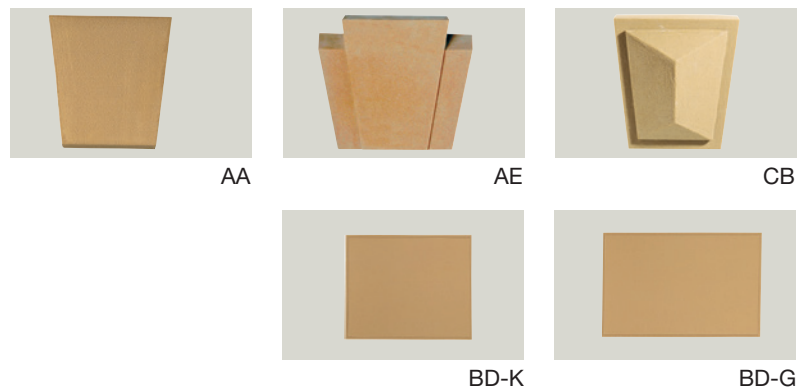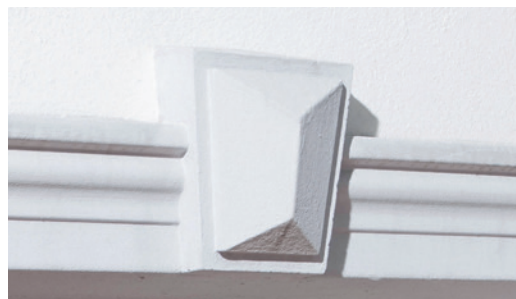

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	B x D x L in mm	Einheit	Preis exkl. MwSt. <sup>*)</sup> €/Stk.
300014	AA	200 / 150 x 60 / 35 x 205	Stk.	<b>44,00</b>
300076	AE	303 / 210 x 73 / 50 x 250	Stk.	<b>80,00</b>
300038	CB	185 / 140 x 100 / 75 x 205	Stk.	<b>48,00</b>
300045	BD-K	400 x 35 x 330	Stk.	<b>31,00</b>
300052	BD-G	500 x 35 x 330	Stk.	<b>37,00</b>

\*) Mindermengenzuschlag: 30% bei einem Bestellwert unter € 500,- exkl. MwSt.

**Hinweis:** Eine Gewährleistung im Stoßfugenbereich erfolgt nur bei fachgerechter Verwendung und Verarbeitung von Austrotherm PU-Stoßfugenkleber bzw. durch den von Austrotherm mitgelieferten gleichwertigen PU-Kleber und Austrotherm Beschichtungsmasse TOP bzw. durch der von Austrotherm gleichwertig mitgelieferter Beschichtungsmasse (siehe Verarbeitungsrichtlinien).

## Austrotherm Sohlbankanschlussprofil

Vorgefertigtes Unterbauelement zur Befestigung von Sohlbankblechen.



Dekoratives Designelement mit dem es möglich ist Sohlbankbleche horizontal durch Fassaden verlaufen zu lassen und die darüber liegende Dämmstoffdicke zu schmälern.

- ▶ Produktion in Dämmstoffdicke
- ▶ schlagregendicht
- ▶ Tiefe und Breite variabel
- ▶ vorgefertigter Armierungsanschluss
- ▶ geeignet für alle WDVS Systeme
- ▶ witterungsbeständig
- ▶ integrierte Kunststoffleisten – zur Befestigung der Verblechung
- ▶ in verschiedenen Varianten lieferbar

EAN-Nr. 9007646...	B x D x L in mm	Einheit	Beschreibung	Preis exkl. MwSt. *) €/lfm	Preis exkl. MwSt. *) €/Stk.
312000	205 x 204 x 2500	Stk.	▶ Austrotherm Sohlbankanschlussprofil	55,00	137,50

▶ Lieferzeitraum auf Anfrage.

\*) Mindermengenzuschlag: 30% bei einem Bestellwert unter € 500,- exkl. MwSt.

**Hinweis:** Eine Gewährleistung im Stoßfugenbereich erfolgt nur bei fachgerechter Verwendung und Verarbeitung von Austrotherm PU-Stoßfugenkleber bzw. durch den von Austrotherm mitgelieferten gleichwertigen PU-Kleber und Austrotherm Beschichtungsmasse TOP bzw. durch der von Austrotherm gleichwertig mitgelieferter Beschichtungsmasse (siehe Verarbeitungsrichtlinien).  
Diese sind nur in Verbindung mit Austrotherm Fassadenprofilen bestellbar.

## Austrotherm Stockdämmelement

Nachträgliche Dämmung bei Fenstersanierungen, schlecht gedämmten Fensterstöcken bzw. Feuchtigkeitsschäden im Innenbereich.



Beste Wärmedämmeigenschaften  
mit Wärmeleitfähigkeit  $\lambda_D = 0,031 \text{ W/(mK)}$

EAN-Nr. 9007646...	B x D x L in mm	Einheit	Preis exkl. MwSt. *) €/lfm	Preis exkl. MwSt. *) €/Stk.
310808	110 x 30 x 2500	▶ Stk.	22,00	55,00

Auch in anderen Abmessungen lieferbar.

\*) Mindermengenzuschlag: 30% bei einem Bestellwert unter € 500,- exkl. MwSt.,  
Mindestbestellwert: € 40,- exkl. MwSt.

- ▶ beliebige architektonische Fassadengestaltungen
- ▶ beträchtliche Arbeitszeitersparnis im Vergleich zu verputzten Elementen
- ▶ nachträgliche Dämmung der Fensterleibungen, bei Fenstersanierungen und schlecht gedämmten Fensterstöcken

▶ Lieferzeitraum auf Anfrage.

**Hinweis:** Eine Gewährleistung im Stoßfugenbereich erfolgt nur bei fachgerechter Verwendung und Verarbeitung von Austrotherm PU-Stoßfugenkleber bzw. durch den von Austrotherm mitgelieferten gleichwertigen PU-Kleber und Austrotherm Beschichtungsmasse TOP (siehe Verarbeitungsrichtlinien).



## Austrotherm Fassadenprofile Zierelemente

Das Pünktchen auf dem „i“ – macht jede gestaltete Fassade zu einem Schmuckstück.



ZB



ZA 300



ZF

Fertig beschichtet – müssen nur mehr gestrichen werden  
(mit handelsüblicher Fassadenfarbe)

- ▶ beliebige architektonische Fassadengestaltungen
- ▶ keine mechanische Verankerung erforderlich
- ▶ Neubau bzw. Sanierung

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	ø x D in mm	Einheit	Preis exkl. MwSt. <sup>*)</sup> €/Stk.
300069	ZA 300	300 x 20	Stk.	52,00
315902	ZB	200 x 60	Stk.	62,00
300083	ZF	280 x 30	Stk.	47,00

\*) Mindestmengenzuschlag: 30% bei einem Bestellwert unter € 500,- exkl. MwSt.

**Hinweis:** Eine Gewährleistung im Stoßfugenbereich erfolgt nur bei fachgerechter Verwendung und Verarbeitung von Austrotherm PU-Stoßfugenkleber bzw. durch den von Austrotherm mitgelieferten gleichwertigen PU-Kleber und Austrotherm Beschichtungsmasse TOP bzw. durch der von Austrotherm gleichwertig mitgelieferter Beschichtungsmasse (siehe Verarbeitungsrichtlinien).

## Austrotherm Nutprofil

Zur dekorativen Gestaltung in Wärmedämmverbundsystemen.



Austrotherm Einlegenutprofil



Austrotherm Nutfederplatte



Austrotherm Nutprofil in Dämmstoffdicke

Fertig beschichtet – müssen nur mehr gestrichen werden  
(mit handelsüblicher Fassadenfarbe)

- ▶ Produktion in Dämmstoffdicke möglich
- ▶ schlagregendicht
- ▶ Nuttiefe und -breite variabel

- ▶ vorgefertigter Armierungsanschluss
- ▶ geeignet für alle WDVS Systeme
- ▶ witterungsbeständig

EAN-Nr. 9007646...	Beschreibung	B x D x L in mm	Einheit	Preis exkl. MwSt. <sup>*)</sup> €/lfm	Preis exkl. MwSt. <sup>*)</sup> €/Stk.
307860	▶ Austrotherm Einlegenutprofil	80 x 35 x 2500	Stk.	20,00	50,00
307853	▶ Austrotherm Nutfederplatte	380 x 30 x 2500	Stk.		auf Anfrage
307846	▶ Austrotherm Nutprofil in Dämmstoffdicke	510 x 84 x 2500	Stk.		auf Anfrage

**Hinweis:** Eine Gewährleistung im Stoßfugenbereich erfolgt nur bei fachgerechter Verwendung und Verarbeitung von Austrotherm PU-Stoßfugenkleber bzw. durch den von Austrotherm mitgelieferten gleichwertigen PU-Kleber und Austrotherm Beschichtungsmasse TOP bzw. durch der von Austrotherm gleichwertig mitgelieferter Beschichtungsmasse (siehe Verarbeitungsrichtlinien).

## Austrotherm Beschichtungsmasse TOP bzw. von Austrotherm gleichwertig mitgelieferte Beschichtungsmasse

Beschichtungsmasse mit erhöhter Oberflächenfestigkeit.



- ▶ Stoßfestigkeit – 5kJ
- ▶ gleiche Struktur wie Oberfläche der Profile
- ▶ zum Verschließen der Fugen bei Austrotherm Fassadenprofilen

Für Fassadenprofile zum Verschließen der Fugen.

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit in kg	Preis exkl. MwSt. *) €/Stk.
890034	HFB 1	Beschichtungsmasse TOP	1	10,00
890041	HFB 5	Beschichtungsmasse TOP	5	35,00

**Hinweis:** Die Austrotherm Beschichtungsmasse TOP darf nicht zum Kleben von Profilen und Profilstößen verwendet werden.

\*) Mindermengenzuschlag: 30% bei einem Bestellwert unter € 500,- exkl. MwSt.

Lieferzeit und Preis auf Anfrage!

**Hinweis:** Eine Gewährleistung im Stoßfugenbereich erfolgt nur bei fachgerechter Verwendung und Verarbeitung von Austrotherm PU-Stoßfugenkleber bzw. durch den von Austrotherm mitgelieferten gleichwertigen PU-Kleber und Austrotherm Beschichtungsmasse TOP bzw. durch der von Austrotherm gleichwertig mitgelieferter Beschichtungsmasse (siehe Verarbeitungsrichtlinien).

## Austrotherm PU Stoßfugenkleber bzw. von Austrotherm gleichwertig mitgelieferter PU-Kleber

Zur vollflächigen Verklebung der Stoßfugen.



- ▶ schnelle Abbindezeit
- ▶ Verklebung der Stoßfugen

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit in ml	Preis exkl. MwSt. *) €/Stk.
310709	HFSTOSS	PU Stoßfugenkleber	310	18,00

\*) Mindermengenzuschlag: 30% bei einem Bestellwert unter € 500,- exkl. MwSt.

## Austrotherm Zusatzarbeiten

- ▶ Sonderanfertigungen nur mit jeweiligen Detailskizzen möglich. Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

Ausführung	Kategorie	Einheit	Aufpreis € exkl. MwSt.
Gehrungsschnitt	A	je Schnitt	4,00
Gehrungsschnitt	B	je Schnitt	5,00
Gehrungsschnitt	C	je Schnitt	7,00
Stirnseite beschichten	A	je Seite	5,00
Stirnseite beschichten	B	je Seite	6,00
Stirnseite beschichten	C	je Seite	10,00
Stirnseite beschichten	D	je Seite	12,00
Stirnseite beschichten	E	je Seite	15,00
Stirnseite verkröpfen	A	je Seite	10,00
Stirnseite verkröpfen	B	je Seite	12,00
Stirnseite verkröpfen	C	je Seite	22,00

## Austrotherm Attikaelement



Fertigteilelement zur schnellen Ausbildung von Attiken.



Mit integrierten Kunststoffleisten zur Befestigung der Verklebung



- ▶ auf Wunsch in Austrotherm EPS PLUS mit einer Wärmeleitfähigkeit von  $\lambda_D = 0,031 \text{ W/(mK)}$  lieferbar
- ▶ Montagewinkel zur Befestigung im Untergrund
- ▶ individuelle Abmessung auf Wunsch möglich
- ▶ beschichtet mit Austrotherm Beschichtungsmasse TOP
- ▶ vorgefertigtes, normgerechtes Gefälle
- ▶ individuelle Abmessungen und Ausführungen auf Wunsch möglich

**Austrotherm Attikaelement siehe Seite 51.**



## Austrotherm Fassadenprofile


Klassische und moderne Fassaden kreativ gestalten.



# Austrotherm UNIPLATTE®

Unzählige Gestaltungsmöglichkeiten

## Viele Gestaltungsmöglichkeiten im Sanitärbereich

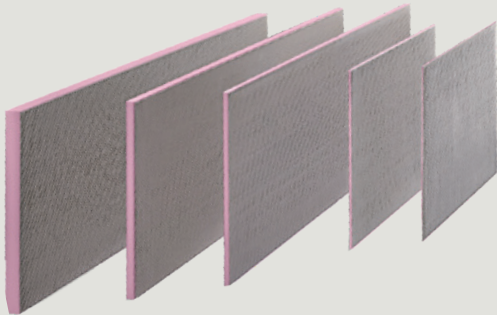

- ▶ **Ausgezeichnete Wärmedämmung**
- ▶ **Hervorragende Kleberhaftung**
- ▶ **Frostbeständig**
- ▶ **Wasserunempfindlich**
- ▶ **Einfaches Zuschneiden**



**Individuelle  
Konstruktions-  
möglichkeiten**

**SYSTEMGEPRÜFT**



Für höchste Sicherheit und Qualität ist die Austrotherm UNIPLATTE® zusätzlich systemgeprüft. Das heißt, Sie erhalten mit den bekanntesten Abdichtungskomponenten ein geprüftes Komplettsystem.




**Druckfest**



**baubook**

Als Kernmaterial wird baubook-gelistetes Austrotherm XPS® TOP verwendet.



## Emissionsarm

Die Austrotherm UNIPLATTE® unterschreitet die gesetzlichen Grenzwerte der VOC Emissionen für die Nutzung in Innenräumen!

Die Austrotherm UNIPLATTE® ist ein ideales Trägerelement aus rosa extrudiertem Polystyrolhartschaum und beidseitiger, mit Textilglasgitter armierter Spezialmörtelbeschichtung. Die Austrotherm UNIPLATTE® ist wasserfest, wärmedämmend und stabil, speziell geeignet als Untergrund für die Fliesenverlegung im Dünnbettverfahren.

### Für den Neubau und die Sanierung

Die Gestaltungsmöglichkeiten der Austrotherm UNIPLATTE® sind extrem hoch. Durch die leichte Bearbeitbarkeit können die verschiedensten Wünsche der Bauherren leicht umgesetzt werden. Die Austrotherm UNIPLATTE® ist ebenso in der Sanierung wie auch im Neubau einsetzbar.

### Siehst du das Rosa nicht, ist alles dicht!

Nach dem Auftragen der Abdichtungsmasse darf der unbeschichtete rosa Rand der Bauplatte nicht mehr zu sehen sein.







### Ideales Trägermaterial

Die Austrotherm UNIPLATTE® eignet sich in Innenräumen zum Verkleiden von Wand- und Bodenflächen im Trocken- sowie Nassbereich in Verbindung mit Verbundabdichtungen. Insbesondere für die Verkleidung von Sanitär- und -einbauten, wie z. B. Badewannen und die passende Lösung bei Um- und Neubau und als Ausgleich von Wand- und Bodenflächen. Die Trägerplatten bieten individuelle Konstruktionsmöglichkeiten bei der Herstellung von Trennwänden in Duschen oder an WC-Anlagen. Gestalten Sie einzigartige Einbauwaschtische, Regale, Wasserbehälter, Ablagen und Rundverkleidungen. Mit der Austrotherm UNIPLATTE® können Sie ganz einfach Holzböden sowie Holz- und Metallständerkonstruktionen überdecken. Die Austrotherm U- und L-Winkel sind die passende Lösung zum Verkleiden von Abflussrohren und Abschottungen.

### Geprüftes System


Für einen flüssigkeitsdichten, gewichtsarmen Aufbau erfolgt zunächst ein Vorstrich mit geeigneter Grundierung. Darauf erfolgt die Verklebung der Austrotherm UNIPLATTE® mit geeignetem zementären Flex Klebemörtel. Nun werden die Plattenstöße mit Flex Klebemörtel überspachtelt, wobei eine Armierung mit Glasseidengewebe erforderlich ist. Es folgt die Verbundabdichtung mit z. B. einer Dichtungsschlämme, in zweilagiger Applikation. Für die umlaufenden Anschlüsse wird ein Dichtband verwendet. Im nächsten Schritt kommt es zur Verlegung des keramischen Belages im kombinierten Verfahren (Buttering-Floating) mit geeignetem vergüteten Flex Klebemörteln. Anschließend erfolgt die Verfugung des keramischen Belages mit geeignetem Flex Fugenmörtel. Der elastische Verschluss der Anschluss- und Dehnfugen wird mit geeignetem Dichtstoff erzielt.

Dicke in mm	Anwendungen
4*, 6*, 10*	Als Ausgleichsplatte z. B. bei halbhoch gefliesten Bädern. Alte Fliesen haben oft eine Dicke von 4 – 6 mm. Raumhohes Neuverfliesen wird ermöglicht, ohne dass die alten Fliesen abgeschlagen werden müssen. Falls im früher üblichen Dickschichtverfahren gefliest wurde, eignet sich die 10 mm-Platte.
12,5	Verwendung u. a. als bündig schließende Anschlussplatte bei Gipskartonplatten im Nass- und Feuchtbereich.
20, 30, 40, 50	Für konstruktive Problemlösungen aller Art, z.B. Verkleidungen, Möbel im Badebereich wie Waschtische und Regale, Vorsatzinstallationen etc.
60, 70, 80	Für konstruktive Problemlösungen aller Art, wenn höhere Stabilität gefragt ist, z. B. für Möbel im Badebereich, bei Stufen.
100, 120	Für konstruktive Problemlösungen aller Art, wenn höhere Stabilität gefragt ist, z. B. bei Balkonen als selbststehende Trennwände etc.

\* Abmessungen: 1300 x 600 mm, Format bei 10 mm und größer: 2600 x 600 mm

## Austrotherm UNIPLATTE®

Beschichtetes Trägerelement als Untergrund für die Fliesenverlegung. Austrotherm XPS® TOP-Dämmplatte, beidseitig mit kunststoffvergütetem Mörtel beschichtet und mit Textilglasgitter armiert.

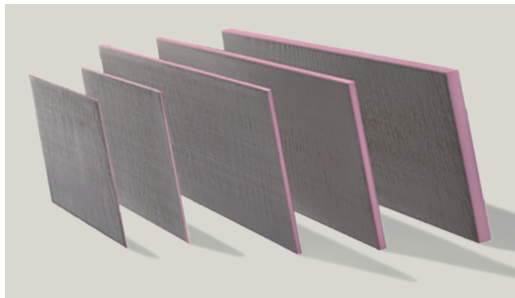






Kantenausbildung: gerade Kante (GK)



- ▶ sämtliche Nassräume wie: Bäder, Duschen, WC-Anlagen, Wellnessbereiche; Bsp: Trennwände, Badezimmermöbel ...
- ▶ Außenwandverkleidungen

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	Plattenformat in mm	Stk. je Palette	Dicke in mm	Preis exkl. MwSt. <sup>*)</sup> €/m <sup>2</sup>	Wärmeleit- fähigkeit λ <sub>D</sub> W/(mK)
200109	UPL 004 1300	1300 x 600	80	4	<b>28,69</b>	0,036
200000	UPL 006 1300	1300 x 600	160	6	<b>27,26</b>	
200178	UPL 010 1300	1300 x 600	108	10	<b>28,40</b>	
200017	UPL 010 2600	2600 x 600	108	10	<b>28,40</b>	
200208	UPL 012.5 2600	2600 x 600	90	12,5	<b>29,60</b>	
200024	UPL 020 2600	2600 x 600	60	20	<b>31,59</b>	
200031	UPL 030 2600	2600 x 600	40	30	<b>34,76</b>	
200048	UPL 040 2600	2600 x 600	30	40	<b>40,36</b>	
200055	UPL 050 2600	2600 x 600	24	50	<b>44,32</b>	
200062	UPL 060 2600	2600 x 600	20	60	<b>61,45</b>	
200093	UPL 080 2600	2600 x 600	16	80	<b>72,98</b>	
201083	UPL 100 2600	2600 x 600	12	▶ 100	Preis auf Anfrage	
201151	UPL 120 2600	2600 x 600	10	▶ 120	Preis auf Anfrage	

-  Raumhohes Fertigelement
  -  Fertiger Fliesenuntergrund
  -  Wasserresistent
  -  Gestaltungsvielfalt
  -  Hervorragende Kleberhaftung
- ▶ Lieferzeitraum auf Anfrage.  
\*) Palettierung siehe Seite 65. Mindermengenzuschlag: € 120,- zwischen 10 und 20 m<sup>3</sup> pro Entladestelle, Abholvergütung: € 2,-/m<sup>3</sup>.

## Austrotherm UNIPLATTE® Wannenelement

Vorgefertigtes Badewannenelement aus Austrotherm XPS® TOP, beidseitig mit kunststoffvergütetem Mörtel beschichtet und mit Textilglasgitter armiert.



Kantenausbildung: gerade Kante (GK)

- ▶ Verkleidung von Badewannen sowohl im Kopf- als auch im Längsbereich

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	Plattenformat in mm	Stk. je Bund	Dicke in mm	Preis exkl. MwSt. <sup>*)</sup> €/Stk.	Wärmeleit- fähigkeit λ <sub>D</sub> W/(mK)
200369	UWA 0730 STELL	Kopfstück 730 x 600 <sup>1)</sup>	30	▶ 30	Preis auf Anfrage	0,036
200376	UWA 1770 STELL	Langstück 1770 x 600 <sup>2)</sup>	30	▶ 30	Preis auf Anfrage	
200383	UWA 2100 STELL	Langstück 2100 x 600 <sup>2)</sup>	30	▶ 30	Preis auf Anfrage	



<sup>1)</sup> 1 Stellfuß <sup>2)</sup> 2 Stellfüße

-  Fertiger Fliesenuntergrund
-  Passgenaue Verkleidungselemente für handelsübliche Badewannen

▶ Lieferzeitraum auf Anfrage.  
\*) Mindermengenzuschlag: € 120,- zwischen 10 und 20 m<sup>3</sup> pro Entladestelle, Abholvergütung: € 2,-/m<sup>3</sup>.

## Austrotherm UNIPLATTE® L-/U-Winkel

Vorgefertigtes Uniplatten-Winkelelement aus Austrotherm XPS® TOP, beidseitig mit kunststoffvergütetem Mörtel beschichtet und mit Textilglasgitter armiert.



Kantenausbildung: gerade Kante (GK)

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	Plattenformat in mm	Stk.je Paket	Dicke in mm	Preis exkl. MwSt.¹) €/Stk.
<b>L-Winkel</b>					
200512	URK 150/150 2600	2600 x 150 x 150	60	▶ 20	<b>38,93</b>
200529	URK 200/200 2600	2600 x 200 x 200	40	▶ 20	<b>52,21</b>
200550	URK 400/200 2600	2600 x 200 x 400	40	▶ 20	<b>62,85</b>
200536	URK 300/300 2600	2600 x 300 x 300	40	▶ 20	<b>62,85</b>
<b>U-Winkel</b>					
200277	UUK 200/200/200 2600	2600 x 200 x 200 x 200	50	▶ 20	<b>74,46</b>
200284	UUK 200/400/200 2600	2600 x 200 x 400 x 200	20	▶ 20	<b>88,96</b>
200291	UUK 300/600/300 2600	2600 x 300 x 600 x 300	12	▶ 20	<b>144,06</b>



Hervorragende  
Kleberhaftung



Raumhohes  
Fertigelement



Einfache mechanische  
Befestigung mittels Eckwinkel



Fertiger  
Fliesenuntergrund

▶ Lieferzeitraum auf Anfrage.

¹) Mindestmengenzuschlag: € 120,- zwischen 10 und 20 m³  
pro Entladestelle, Abholvergütung: € 2,-/m³.

## Mögliche Palettierung Austrotherm UNIPLATTE®

### A) Volle Palette

### B) Halbe Palette

### C) Mischpalette I + II

#### Lieferbedingungen

#### Austrotherm UNIPLATTE®:

Mindestlieferungsmenge 3 volle Paletten mit Mindestmengenzuschlag € 120,-, oder 3 volle Paletten in Kombination mit XPS ausgeladen auf 20 m³ – frachtfrei, ab 6 vollen Paletten Austrotherm UNIPLATTE® erfolgt die Lieferung frachtfrei.  
**Staplerentladung notwendig.**

	Plattenformat in mm	Stk. je Palette	Dicke in mm
	1300x600	<b>40</b>	▶ <b>4</b>
<b>Mischpalette I</b>	1300x600	<b>40</b>	▶ <b>6</b>
	1300x600	<b>54</b>	▶ <b>10</b>

oder

	2600x600	<b>10</b>	▶ <b>20</b>
<b>Mischpalette II</b>	2600x600	<b>10</b>	▶ <b>30</b>
	2600x600	<b>12</b>	▶ <b>50</b>

▶ Lieferzeitraum auf Anfrage.

# Austrotherm Zuschnitte

Individuelle Produktentwicklungen abgestimmt auf Kundenwünsche.

**Mit den Zuschnitten  
wird fast alles  
möglich!**



- ▶ Maßgenaue Zuschnitte und Konturenschnitte
- ▶ Schnelle und termingerechte Lieferung
- ▶ Flexible und individuelle Produktion

**Höchste Qualität und  
Maßgenauigkeit**



**Schnelle  
Lieferungen**



**Regionale  
Arbeitsplätze  
und  
kompetente  
Beratung**

Austrotherm® verfügt über ein eigenes Team für Zuschnitte, welches sich speziell mit Sonderlösungen (z.B. EPS-Zuschnitte für die Verpackung) beschäftigt. Die Zuschnitte werden exakt nach individuellen Maßzeichnungen angefertigt und können je nach Anforderung (z. B. höhere Druckfestigkeit) natürlich auch in verschiedenen Materialqualitäten angefertigt werden.

## Austrotherm XPS®

Bestens geeignet bei Druck und Feuchtigkeit

- ▶ Format für Zuschnitte: 1.250 x 600 x 400 mm
- ▶ Materialqualitäten: Austrotherm XPS® TOP 30. (TOP 50/TOP 70 auf Anfrage.)
- ▶ Sonderformatplatten und Feintoleranzplatten in XPS TOP 30 auf Anfrage möglich (Mindestbestellmenge 50 m<sup>3</sup>)
- ▶ Formen: Zuschnitte, Konturenschnitte (auch mehrteilige Elemente möglich)

Das extrudierte Polystyrol, abgekürzt XPS, bietet die ideale Lösung für zahlreiche Anwendungsbereiche. Austrotherm XPS® entfaltet seine hervorragenden Eigenschaften insbesondere dort, wo extremer Druck und Feuchtigkeit besonders hohe Ansprüche an die Stabilität des Werkstoffes stellen.



### Die Vorteile

- ▶ Sehr hohe Druckbelastbarkeit
- ▶ Weitestgehend wasserunempfindlich
- ▶ Hohe mechanische Festigkeit
- ▶ Einfache Verarbeitung
- ▶ Gute Alterungsbeständigkeit

### Allgemeine Hinweise zu Preis und Lieferzeit

Alle Zuschnitte werden auf Bestellung und nach Freigabe unseres Vorschlages gefertigt. Eine Rückgabe ist nicht möglich.

- ▶ Lieferzeit auf Anfrage.
- ▶ Mindermengenzuschlag: 30 % bei einem Bestellwert unter € 500,- exkl. MwSt.
- ▶ Der Mindestbestellwert beträgt € 50,- exkl. MwSt.





## Austrotherm EPS® und Austrotherm EPS® PLUS

Wirtschaftlich und flexibel

- ▶ Blockformat: 4.000 x 1.250 x 1.000 mm
- ▶ Materialqualitäten: W15, F, W20, W25, W30 (F-PLUS, W20-PLUS, W25-PLUS, W30-PLUS)
- ▶ Formen: Zuschnitte, Konturenschnitte (auch mehrteilige Elemente möglich)

Austrotherm EPS® im Block birgt ungeahnte Möglichkeiten. Leichte Verarbeitbarkeit, ein geringes Gewicht und ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis machen Austrotherm EPS® für viele Anwendungen interessant. Bei höheren Anforderungen an den Wärmeschutz empfiehlt es sich, Austrotherm EPS® PLUS einzusetzen.

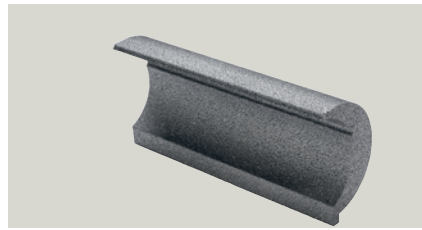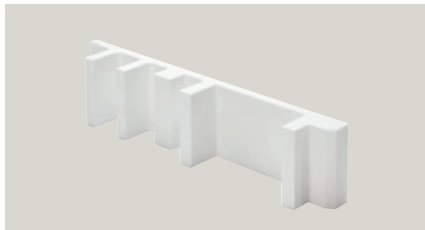

### Die Vorteile

- ▶ extrem leichtes und maßgenaues Ergebnis
- ▶ gute Alterungs-beständigkeit
- ▶ leicht zu verarbeiten
- ▶ gute ökologische Eigenschaften

### Geradling und exakt ...

Speziell zum Schutz empfindlicher Güter eignen sich unsere EPS-Zuschnitte hervorragend. Rechteckige Zuschnitte wie Plattenware, Würfel oder Quader werden mittels Thermoschnitt und individuell nach Kundenwunsch in nahezu jedem Format produziert.

### ... oder als präziser Konturenschnitt

Austrotherm® fertigt ebenfalls Styropor-Körper in allen denkbaren Konturen. CAD-gesteuert produzieren unsere Anlagen die gewünschte Form in höchster Präzision.

### Austrotherm EPS®

Materialqualitäten	Wärmeleitfähigkeit $\lambda_0$	Druckspannung 10% in t/m <sup>2</sup>
Austrotherm EPS® F	0,040 W/mK	–
Austrotherm EPS® W15	0,041 W/mK	6
Austrotherm EPS® W20	0,038 W/mK	10
Austrotherm EPS® W25	0,036 W/mK	12
Austrotherm EPS® W30	0,035 W/mK	15

### Austrotherm EPS® PLUS


Materialqualitäten	Wärmeleitfähigkeit $\lambda$	Druckspannung 10% in t/m <sup>2</sup>
Austrotherm EPS® F-PLUS	0,031 W/mK	–
Austrotherm EPS® W15-PLUS	0,031 W/mK	6
Austrotherm EPS® W20-PLUS	0,031 W/mK	10
Austrotherm EPS® W25-PLUS	0,031 W/mK	12
Austrotherm EPS® W30-PLUS	0,030 W/mK	15

## Austrotherm Resolution®

Der Hochleistungsdämmstoff für individuelle und innovative Anwendungen

- ▶ Blockformat: 2.500 x 1.000 x 1.000 mm
- ▶ Formen: Zuschnitte
- ▶ Einseitige und beidseitige EPS PLUS Kaschierung möglich

Austrotherm Resolution® im Block bietet die Möglichkeit, Zuschnitte mit perfekten Wärmedämmeigenschaften zu realisieren. Resolution-Zuschnitte werden nicht nur zur Dämmwertverbesserung, sondern auch zur Platzersparnis bei eingeschränkten Platzverhältnissen genützt.

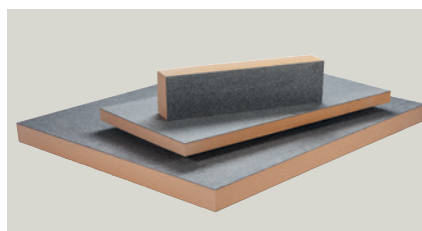

### Die Vorteile

- ▶ Hervorragender Dämmwert
- ▶ Raumgewinn durch schlanken Aufbau
- ▶ Flexible Möglichkeiten durch großen Block
- ▶ Platzsparende Dämmlösung



Produkttyp:	nach ÖNORM EN 13166 (PF)
Nutzmaß:	2500 x 1000 x 1000 mm
Lambda:	$\lambda = 0,022$ W/(mK)
Druckfestigkeit:	120 kPa
Geschlossenzelligkeit:	> 90 %
Wasserdampfdiffusionswiderstand:	20 – 50
Max. Anwendungstemperatur:	130 °C

# Austrotherm PE-Schaumfolien

Halten höchstem Druck und Feuchtigkeit stand



- ▶ Gute Trittschalldämmung
- ▶ Gute Wärmedämmung
- ▶ Staub- und fusselfrei zu verarbeiten
- ▶ Wasserabweisend

Temperaturbeständig


80°C 



Für Fußbodenheizung geeignet

## Austrotherm Goldpet

Perfekte Trittschalldämmung unter Parkett- und Laminatböden (ab einer Dicke von 8 mm) mit integrierter Dampfbremse.

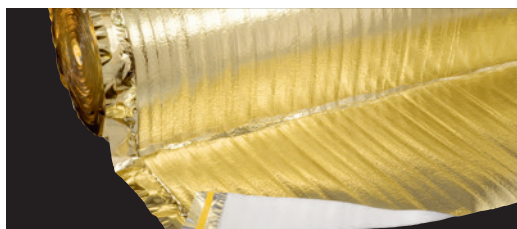

Mit einseitiger goldbedampfter Folie mit Überstand und Klebestreifen  $s_D$ -Wert:  $\leq 250$  m

- ▶ hochwertige Trittschalldämmung
- ▶ Trittschallverbesserung ca. 18 dB
- ▶ einfach zu verarbeiten
- ▶ integrierte Dampfbremse
- ▶ staub- und fusselfrei
- ▶ schützt vor Schäden durch aufsteigende Restfeuchtigkeit

- ▶ Unter Parkett- und Laminatböden (Verlegung mit der goldfarbigen Seite nach oben)


Hinweis: Austrotherm Goldpet ist für die Verlegung unter dem Estrich nicht geeignet.

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	Abmessungen			m <sup>2</sup> je Rolle	Preis exkl. MwSt. <sup>*)</sup> €/Rolle	Preis exkl. MwSt. <sup>*)</sup> €/m <sup>2</sup>	Wärme- durchlass- widerstand m <sup>2</sup> K/W
		Dicke in mm	Breite in mm	Länge in lfm				
819219	HPE25GOLDÜK 03010030	3,00	1000	30,00	30,00	84,30	2,81	0,067

\*) Mindermengenzuschlag: € 120,- bei einem Bestellwert unter € 450,- exkl. MwSt.

## Austrotherm PE-130 zur Trittschalldämmung

Perfekte Trittschalldämmung unter Vinylböden sowie Parkett- und Laminatböden.

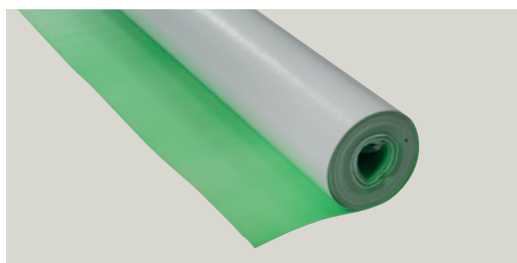

Rollenabmessungen: 1,0 m x 15 lfm  
 Lieferdicke: 1,2 mm  
 Kaschierung: Anti Slip Beschichtung  $\mu$  30  
 Farbe: weiß/grün  
 Raumgewicht: ca. 130 kg/m<sup>3</sup>  
 Trittschallverbesserung: ca. 21 dB  
 Äquivalente Wasserdampfdiffusion: > 100 m  $s_D$ -Wert  
 Druckfestigkeit: > 10 to/m<sup>2</sup>  
 Max. Anwendungstemperatur: -40 °C bis +80 °C

- ▶ Raumschallverminderung und erhöhter Gehkomfort
- ▶ zur Trittschalldämmung unter Vinyl-, Parkett- und Laminatböden
- ▶ Einfach zu verarbeiten
- ▶ Staub- und fusselfrei
- ▶ Wasserabweisend
- ▶ Reißfest
- ▶ Voll recyclebar

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	Abmessungen			m <sup>2</sup> je Rolle	Preis exkl. MwSt. <sup>*)</sup> €/Rolle	Preis exkl. MwSt. <sup>*)</sup> €/m <sup>2</sup>	Wärme- durchlass- widerstand m <sup>2</sup> K/W
		Dicke in mm	Breite in mm	Länge in lfm				
812678	HPE130LD30GRÜN 01210015	1,20	1000	15,00	15,00	62,37	4,16	0,0435

\*) Mindermengenzuschlag: € 120,- bei einem Bestellwert unter € 450,- exkl. MwSt.

## Austrotherm Extreme ALU LVT

Perfekte Trittschalldämmung unter Vinylböden sowie Parkett- und Laminatböden.  
 Für höchste Ansprüche unter dem Fußboden und hohe Druckstabilität.



Farbe: Alu / grau-braun  
 Raumgewicht: ca. 1000 kg/m<sup>3</sup>  
 Trittschallverbesserung: ca. 18 dB  
 Äquivalente Wasserdampfdiffusion: > 75 m sD-Wert  
 Druckfestigkeit: > 40 to/m<sup>2</sup>  
 Max. Anwendungsgrenztemperatur: -40°C bis +80°C

- ▶ Trittschalldämmung unter Vinyl-, Parkett und Laminatböden
- ▶ Raumschallverminderung und erhöhter Gehkomfort
- ▶ schützt Böden vor der Rückfeuchtung aus dem Estrich
- ▶ Leicht zu verarbeiten und auch für die Anwendung über Fußbodenheizungen geeignet

- ▶ Geeignet für Verlegung auf Fußbodenheizungen
- ▶ Chemisch neutral
- ▶ Kein Gefahrgut
- ▶ Voll recyclebar
- ▶ Reißfest
- ▶ Staub- und fusselfrei
- ▶ Wasserabweisend

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	Abmessungen			m <sup>2</sup> je Rolle	Preis exkl. MwSt. <sup>*)</sup> €/Rolle	Preis exkl. MwSt. <sup>*)</sup> €/m <sup>2</sup>	Wärme- durchlass- widerstand m <sup>2</sup> K/W
		Dicke in mm	Breite in mm	Länge in lfm				
812685	HPE1000EXTREMEALULVT0161008	1,60	1000	8,00	8,00	53,26	6,66	0,006

\*) Mindermengenzuschlag: € 120,- bei einem Bestellwert unter € 450,- exkl. MwSt.

## Austrotherm LVT Dryback Extreme

Dauerhaft elastische, schwere Bodenunterlage mit patentierter RWS Barrier Technologie und einer Kleberschicht  
 speziell für LVT Dryback Böden.



Gewicht: 1,58 kg/m<sup>2</sup>  
 Raumgewicht: ca. 900 kg/m<sup>3</sup>  
 Trittschallverbesserung: ca. 17 dB  
 Gehschallverbesserung: ca. 33 %  
 Druckfestigkeit (Kompression): 400 kPa  
 Druckfestigkeit (Statisch): > 50 to/m<sup>2</sup>  
 Unebenheitsausgleich: ca. 1,10 mm  
 Äquivalente Wasserdampfdiffusion: > 75 m sD-Wert

- ▶ speziell für Dryback LVT Böden entwickelt


- ▶ speziell für Dryback LVT Böden entwickelt
- ▶ ermöglicht eine schnelle Verlegung des Dryback Bodens ohne Kleber
- ▶ auch für die Anwendung über Fußbodenheizungen geeignet
- ▶ für Räume mit höchsten Belastungsanforderungen konzipiert

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	Abmessungen			m <sup>2</sup> je Rolle	Preis exkl. MwSt. <sup>*)</sup> €/Rolle	Preis exkl. MwSt. <sup>*)</sup> €/m <sup>2</sup>	Wärme- durchlass- widerstand m <sup>2</sup> K/W
		Dicke in mm	Breite in mm	Länge in lfm				
819462	HPELVTDRY 01610008	1,60	1000	8,00	8,00	106,67	13,33	0,006

\*) Mindermengenzuschlag: € 120,- bei einem Bestellwert unter € 450,- exkl. MwSt.

## Austrotherm PE-25 zur Trittschalldämmung

Unterlagsbahnen in verschiedenen Dicken und Breiten zur perfekten Trittschalldämmung.



Raumgewicht: 22 – 25 kg/m<sup>3</sup>  
Trittschallverbesserungsmaß: Bsp.: bei 3 mm Dicke: 16 – 18 dB  
bei 5 mm Dicke: 20 dB

- ▶ Staub- und fusselfrei
- ▶ Einfache und rasche Verarbeitung
- ▶ Wasserabweisend
- ▶ Reißfest
- ▶ Voll recyclebar



- ▶ zur Trittschalldämmung unter dem Estrich
- ▶ zur Trittschalldämmung unter Parkett- und Laminatböden
- ▶ ideale Trenn- und Gleitlage zwischen Estrich und Rohdecken
- ▶ perfekt im Trockenausbau
- ▶ für Fußbodenheizung geeignet

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	Abmessungen			m <sup>2</sup> je Rolle	Preis exkl. MwSt. <sup>1)</sup> €/Rolle	Preis exkl. MwSt. <sup>1)</sup> €/10 m <sup>2</sup>	Wärmeleit- fähigkeit λ <sub>D</sub> W/(mK)
		Dicke in mm	Breite in mm	Länge in lfm				
811008	HPE25 02010025	2,00	1000	25,00	25,00	18,46	7,38	0,045
811107	HPE25 02510030	2,50	1000	30,00	30,00	27,02	9,00	
811114	▶ HPE25 025100200	2,50	1000	200,00	200,00	170,94	8,55	
812630	HPE25 03010030	3,00	1000	30,00	30,00	32,36	10,79	
811213	▶ HPE25 030100175	3,00	1000	175,00	175,00	175,64	10,04	
812623	HPE25 050100100	5,00	1000	100,00	100,00	166,73	16,67	
811312	HPE25 050155100	5,00	1550	100,00	155,00	258,44	16,67	
817734	▶ HPE25 08010050	8,00	1000	50,00	50,00	132,60	26,52	
811503	HPE25 10010050	10,00	1000	50,00	50,00	165,77	33,15	

▶ Lieferzeitraum auf Anfrage.

\*) Mindermengenzuschlag: € 120,- bei einem Bestellwert unter € 450,- exkl. MwSt.

## Austrotherm Silver Plus NEU

Trittschalldämmung zwischen Parkett-, Laminat-, Vinylböden und Estrich zur Raumschallverminderung und erhöhtem Gehkomfort. Schützt Parkett und Laminat vor Rückfeuchtung aus dem Estrich, mit Selbstkleberand.



Wärmedurchlasswiderstand: 0,025 m<sup>2</sup> K/W  
Beheizte Böden: grau  
Farbe: ca. 100 kg/m<sup>3</sup>  
Raumgewicht: E  
Brandverhalten: 17-18 dB  
Trittschallverbesserung: > 200 m  
s<sub>D</sub>-Wert: > 60 kPa  
Druckfestigkeit:



- ▶ zur Trittschalldämmung unter dem Estrich
- ▶ zur Trittschalldämmung unter Parkett- und Laminatböden, Vinylböden
- ▶ für Fußbodenheizung geeignet
- ▶ einfach zu verarbeiten
- ▶ staub- und fusselfrei
- ▶ integrierte Dampfbremse
- ▶ mit 10 cm Überstand und Selbstklebestreifen

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	Abmessungen			m <sup>2</sup> je Rolle	Preis exkl. MwSt. <sup>1)</sup> €/Rolle	Preis exkl. MwSt. <sup>1)</sup> €/m <sup>2</sup>	Wärme- durchlass- widerstand m <sup>2</sup> K/W
		Dicke in mm	Breite in mm	Länge in lfm				
043317	HPE100ALSPÜK 01310025	1,30	1000	25,00	25,00	67,27	2,69	0,025

\*) Mindermengenzuschlag: € 120,- bei einem Bestellwert unter € 450,- exkl. MwSt.



## Austrotherm Schwerschäum PE 2/200 blau

Perfekte Trittschalldämmung unter Parkett- und Laminatböden mit integrierter Dampfbremse



Einseitig mit 200 µm Folie kaschierter Qualitätsschaum mit integriertem Überstand und Klebestreifen

Trittschallverbesserungsmaß: ca. 19 dB  
 $s_D$ -Wert: > 100 m  
 Druckfestigkeit:  $\geq 40$  kPa (4 to/m<sup>2</sup>)

- ▶ Einfache und rasche Verarbeitung
- ▶ Staub- und fusselfrei
- ▶ Integrierte Dampfbremse

- ▶ Verlegung unter Parkett- und Laminatböden
- ▶ Verlegung unter dem Estrich auf Rohbetondecken

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	Abmessungen			m <sup>2</sup> je Rolle	Preis exkl. MwSt. <sup>1)</sup> €/Rolle	Preis exkl. MwSt. <sup>1)</sup> €/m <sup>2</sup>	Wärme- durchlass- widerstand m <sup>2</sup> K/W
		Dicke in mm	Breite in mm	Länge in lfm				
817772	HPE80LD200BLAUÜK 02010030	2,00	1000	30,00	30,00	86,40	2,88	0,0443

<sup>1)</sup> Mindermengenzuschlag: € 120,- bei einem Bestellwert unter € 450,- exkl. MwSt.

## Austrotherm PE 2/200 / PE 3/200 / PE 5/200

Perfekte Trittschalldämmung und Dampfbremse zur Verlegung unter dem Estrich bzw. Parkett- und Laminatböden (ab einer Dicke von 8 mm).



Einseitig mit 200 µm Folie kaschierter Qualitätsschaum mit integriertem Überstand und Klebestreifen

Trittschallverbesserungsmaß: Bsp.: bei 3 mm Dicke: 16 – 18 dB  
 bei 5 mm Dicke: 20 dB  
 $s_D$ -Wert: > 100 m

- ▶ Einfache und rasche Verarbeitung
- ▶ Staub- und fusselfrei
- ▶ Integrierte Dampfbremse
- ▶ Schützt vor Schäden durch aufsteigende Restfeuchtigkeit aus dem Unterboden


- ▶ Verlegung unter Parkett- und Laminatböden
- ▶ Verlegung unter dem Estrich auf Rohbetondecken

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	Abmessungen			m <sup>2</sup> je Rolle	Preis exkl. MwSt. <sup>1)</sup> €/Rolle	Preis exkl. MwSt. <sup>1)</sup> €/m <sup>2</sup>	Wärme- durchlass- widerstand m <sup>2</sup> K/W
		Dicke in mm	Breite in mm	Länge in lfm				
811053	HPE25LD200BLAUÜK 02010030	2,00	1000	30,00	30,00	68,62	2,29	
817727	HPE25LD200BLAUÜK 03010030	3,00	1000	30,00	30,00	121,51	4,05	0,0488
817710	HPE25LD200BLAUÜK 05012540	5,00	1250	40,00	50,00	229,27	4,59	

<sup>1)</sup> Mindermengenzuschlag: € 120,- bei einem Bestellwert unter € 450,- exkl. MwSt.

## Austrotherm Alutherm

Trittschalldämmung unter Parkett- und Laminatböden (ab einer Dicke von 8 mm) mit integrierter Dampfbremse.



Einseitig alu-metallisierte PET-Folie mit Überstand und Klebestreifen.

$s_D$ -Wert: > 100 m  
Trittschallverbesserung: ca. 16 – 18 dB

- ▶ einfache und rasche Verarbeitung, staub- und fussfrei
- ▶ geprüfte Qualität, integrierte Dampfbremse
- ▶ unter Parkett- und Laminatböden, im Dachausbau (Dachschrägen mit Vollsparrendämmung)


Hinweis: Austrotherm Alutherm ist für die Verlegung unter dem Estrich nicht geeignet.

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	Abmessungen			m <sup>2</sup> je Rolle	Preis exkl. MwSt. <sup>*)</sup> €/Rolle	Preis exkl. MwSt. <sup>*)</sup> €/m <sup>2</sup>	Wärme- durchlass- widerstand m <sup>2</sup> K/W
		Dicke in mm	Breite in mm	Länge in lfm				
812609	HPE25ALTHÜK 02010030	2,00	1000	30,00	30,00	<b>76,23</b>	<b>2,54</b>	<b>0,0488</b>

\*) Mindermengenzuschlag: € 120,- bei einem Bestellwert unter € 450,- exkl. MwSt.

## Austrotherm XPS® Schaumplatte 3 mm

Parkettunterlage XPS 3 mm grau.

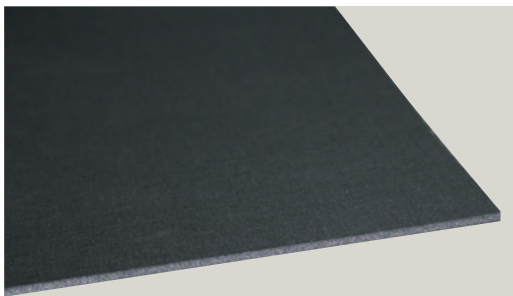

Dicke: 3,0 – 3,5 mm,  
Raumgewicht: ca. 33 kg/m<sup>3</sup>,  
Farbe: grau  
Trittschallverbesserungsmaß: 21 dB  
Plattenformat: 1250 x 800 mm  
Druckfestigkeit: 9 t/m<sup>2</sup> (90 kPa)


EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	Dicke in mm	Breite in mm	Länge in lfm	Platten/ Karton	Preis exkl. MwSt. <sup>*)</sup> €/m <sup>2</sup>	Wärme- durchlass- widerstand m <sup>2</sup> K/W
818854	HPEXPS 1250x800x3/10	3,00	800	1250	50	<b>3,25</b>	<b>0,11</b>

▶ Lieferzeitraum auf Anfrage.

\*) Mindermengenzuschlag: € 120,- bei einem Bestellwert unter € 450,- exkl. MwSt.

## Austrotherm PE-Randstreifen

Trennlage zwischen Mauerwerk und Estrich zur Vermeidung von Schallübertragungen.

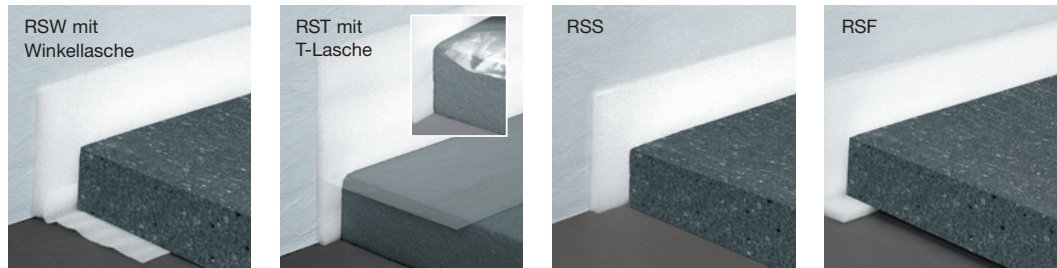

- ▶ einfache und rasche Verarbeitung
- ▶ staub- und fusselfrei
- ▶ wasserabweisend
- ▶ reißfest
- ▶ in verschiedenen Ausführungen lieferbar



▶ Trennung des Estriches zum Mauerwerk

EAN-Nr. 9007646...	Artikel-Nr.	Abmessungen		lfm je Rolle	Rollen je Sack	Preis exkl. MwSt.¹) €/Rolle	Preis exkl. MwSt.¹) €/100 lfm
		Dicke in mm	Breite in mm				
Type RSW mit Lasche, kaschiert mit PE-Schaumfolie							
813217	▶ HPERSW 100/05/25	5,00	100	25,00	10,00	7,41	29,62
816980	HPERSW 120/05/25	5,00	120	25,00	8,00	8,03	32,12
813200	▶ HPERSW 140/05/25	5,00	140	25,00	7,00	8,72	34,88
812142	▶ HPERSW 160/05/25	5,00	160	25,00	6,00	9,44	37,74
812104	▶ HPERSW 100/10/25	10,00	100	25,00	10,00	10,38	41,52
812111	HPERSW 120/10/25	10,00	120	25,00	8,00	11,59	46,36
820024	▶ HPERSW 140/10/25	10,00	140	25,00	7,00	12,88	51,52
812135	▶ HPERSW 160/10/25	10,00	160	25,00	6,00	14,20	56,80
Type RST mit T-Lasche, kaschiert mit PE-Folie							
812203	HPERST 100/05	5,00	100	50,00	10,00	11,14	22,28
812210	HPERST 120/05	5,00	120	50,00	8,00	13,08	26,16
812227	HPERST 140/05	5,00	140	50,00	7,00	15,08	30,16
813170	▶ HPERST 160/05	5,00	160	50,00	6,00	17,32	34,64
813156	HPERST 100/10/25	10,00	100	25,00	10,00	10,11	40,44
813149	HPERST 120/10/25	10,00	120	25,00	8,00	11,94	47,76
816942	HPERST 140/10/25	10,00	140	25,00	7,00	13,89	55,56
816959	▶ HPERST 160/10/25	10,00	160	25,00	6,00	15,90	63,60
Type RSS Standard							
811602	▶ HPERSS 80/05	5,00	80	50,00	13,00	6,75	13,50
811541	HPERSS 100/05	5,00	100	50,00	10,00	8,43	16,86
818410	HPERSS 120/05	5,00	120	50,00	8,00	10,04	20,08
819509	HPERSS 140/05	5,00	140	50,00	7,00	11,69	23,38
811473	▶ HPERSS 160/05	5,00	160	50,00	6,00	13,39	26,78
811398	▶ HPERSS 80/10/25	10,00	80	25,00	13,00	6,38	25,52
811565	HPERSS 100/10/25	10,00	100	25,00	10,00	7,98	31,92
811558	HPERSS 120/10/25	10,00	120	25,00	8,00	9,52	38,08
811480	HPERSS 140/10/25	10,00	140	25,00	7,00	11,12	44,48
819646	▶ HPERSS 160/10/25	10,00	160	25,00	6,00	12,70	50,80
Type RSF mit Fuß, gleichbleibende Dicke, zum Abwinkeln eingeschnitten							
811800	▶ HPERSF 80+30/5	5,00	80+30	50,00	9,00	9,65	19,30
816928	HPERSF 100+30/5	5,00	100+30	50,00	8,00	11,42	22,84
811824	HPERSF 120+30/5	5,00	120+30	50,00	7,00	13,19	26,38
819516	HPERSF 140+30/5	5,00	140+30	50,00	6,00	14,92	29,84
820017	▶ HPERSF 160+30/5	5,00	160+30	50,00	5,00	16,68	33,36
812074	▶ HPERSF 80+30/10	10,00	80+30	25,00	9,00	9,21	36,84
819998	▶ HPERSF 100+30/10	10,00	100+30	25,00	8,00	10,88	43,52
819677	▶ HPERSF 120+30/10	10,00	120+30	25,00	7,00	12,56	50,24
820000	▶ HPERSF 140+30/10	10,00	140+30	25,00	6,00	14,23	56,92
813163	▶ HPERSF 160+30/10	10,00	160+30	25,00	5,00	15,90	63,60

▶ Lieferzeitraum auf Anfrage.

\*) Mindermengenzuschlag: € 120,- bei einem Bestellwert unter € 450,- exkl. MwSt.

## Austrotherm XPS® Technische Daten

Eigenschaften	Norm	Einheit	Austrotherm XPS® Premium 30 SF	Austrotherm XPS® Premium P	Austrotherm XPS® PLUS 30 SF	Austrotherm XPS® PLUS P	Austrotherm XPS® TOP Sockel
<b>Produkttyp</b>	ÖNORM B 6000	–	XPS-G 30	XPS-R	XPS-G 30	XPS-R	XPS-R
<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	ÖNORM EN 12667 ÖNORM EN 12939	W/(mK)	4-40 cm: <b>0,027</b>	8-40 cm: <b>0,027</b>	8-40 cm: <b>0,032</b>	8-40 cm: <b>0,032</b>	8-24 cm: <b>0,038</b>
<b>Erstprüfung</b>	–	–	FIW München	FIW München	FIW München	FIW München	OFl
<b>Oberfläche</b>	–	–	glatt	geprägt	glatt	geprägt	geprägt
<b>Kantenausbildung</b>	–	–	SF	GK	SF	GK	GK
<b>Abmessungen:</b> Länge: Breite: Dickentoleranz:	ÖNORM EN 822 ÖNORM EN 822 ÖNORM EN 823 ÖNORM EN 13164	mm mm –	1250 600 T1	1250 600 T1	1250 600 T1	1250 600 T1	1000 600 T1
<b>Rohdichte ca.</b>	ÖNORM EN 1602	kg/m³	37	37	30	30	26
<b>Druckfestigkeit</b>	ÖNORM EN 826 ÖNORM B 6000	– kPa	CS(10,Y)300 ≥ 300	CS(10,Y)300 ≥ 300	CS(10,Y)300 ≥ 300	CS(10,Y)300 ≥ 300	CS(10,Y)200 ≥ 200
<b>Kriechverhalten</b> (nach 50 Jahren < 2%) <b>Zulässige Dauerdruckspannung</b>	ÖNORM EN 1606	– kPa	CC(2/1,5/50)130 130	– –	CC(2/1,5/50)130 130	– –	– –
<b>Elastizitätsmodul</b>	ÖNORM EN 826	kPa	12000	12000	12000	12000	12000
<b>Geschlossenzelligkeit</b>	ÖNORM EN ISO 4590	%	≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95
<b>Wasseraufnahme:</b> kapillar durch Diffusion	– ÖNORM EN 12088	Vol-% –	0 WD(V)3 <sup>1)</sup>	0 WD(V)5 <sup>2)</sup>	0 WD(V)3 <sup>1)</sup>	0 WD(V)5 <sup>2)</sup>	0 WD(V)5 <sup>2)</sup>
<b>Anwendungsgrenztemperatur</b>	–	°C	70	70	70	70	70
<b>Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient</b>	–	mm/mK	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
<b>Frost-Tau-Wechselbeständigkeit</b>	ÖNORM EN 12091	–	FTCD: 1	FTCD: 2	FTCD: 1	FTCD: 2	FTCD: 2
<b>Brandverhalten:</b>	ÖNORM EN 13501-1	–	E	E	E	E	E

**Jede Baumaßnahme – auch die Wärmedämmung mit Austrotherm XPS® – unterliegt einschlägigen Bauvorschriften, die zu beachten sind.**

### Zur Beachtung:

- ▶ AUSTROTHERM XPS® ist gegen dauernde UV-Strahlung nicht beständig; sie ist durch geeignete Maßnahmen zu schützen.
- ▶ AUSTROTHERM XPS® ist gegen strahlende Wärme nicht beständig; für den Dauereinsatz sollte die Grenztemperatur von 70 °C keinesfalls überschritten werden. Dunkel eingefärbte Folien sowie Filtervliese können einen Wärmestau begünstigen und führen unweigerlich zur Deformation der Platten.
- ▶ Falls AUSTROTHERM XPS® mit Materialien in Berührung kommt, die flüchtige Substanzen (z.B. Lösungsmittel, Weichmacher etc.) enthalten, können Schäden entstehen. Bei der Verwendung von Klebstoffen ist auf die Eignung zum Verkleben von Polystyrolschaum zu achten.
- ▶ AUSTROTHERM XPS® sind nach den anerkannten Regeln und dem Stand der Technik einzubauen und zu verarbeiten. Bei der Anwendung sind stets die besonderen Bedingungen des Anwendungsfalles zu berücksichtigen, insbesondere in bauphysikalischer Hinsicht. Die örtlichen Bauvorschriften sind zu beachten!
- ▶ AUSTROTHERM XPS®-Produkte enthalten keine teilhalogenisierten Fluorkohlenwasserstoffe (HFKWs).
- ▶ HBCD – frei produziert.

Die Angaben in dieser Druckschrift sollen Sie nach heutigem Stand der Technik unverbindlich beraten. Schutzrechte sind gegebenenfalls zu beachten. Rechtsverbindlichkeiten können nicht abgeleitet werden. Alle Rechte vorbehalten.



Austrotherm XPS® TOP 30 SF	Austrotherm XPS® TOP 30 TB SF	Austrotherm XPS® TOP 50 SF	Austrotherm XPS® TOP 50 TB SF	Austrotherm XPS® TOP 70 SF	Austrotherm XPS® TOP 70 TB SF	Austrotherm XPS® TOP P	Austrotherm XPS® TOP P TB
XPS-G 30	XPS-G 30	XPS-G 50	XPS-G 50	XPS-G 70	XPS-G 70	XPS-R	XPS-R
3 cm: <b>0,033</b> 4-5 cm: <b>0,032</b> 6 cm: <b>0,033</b> 7-12 cm: <b>0,035</b> 14-16 cm: <b>0,036</b>	18-40 cm: <b>0,035</b>	4-6 cm: <b>0,033</b> 8-14 cm: <b>0,035</b> 16 cm: <b>0,036</b>	18-40 cm: <b>0,035</b>	5-6 cm: <b>0,033</b> 8-14 cm: <b>0,035</b> 16 cm: <b>0,036</b>	18-40 cm: <b>0,035</b>	3-6 cm: <b>0,033</b> 7-8 cm: <b>0,035</b> 10-16 cm: <b>0,036</b>	18-40 cm: <b>0,035</b>
FIW München	FIW München	FIW München	FIW München	FIW München	FIW München	FIW München	FIW München
glatt	glatt	glatt	glatt	glatt	glatt	geprägt	geprägt
GK, SF	SF	SF	SF	SF	SF	GK	GK
1250 600 T1	1250 600 T1	1250 600 T1	1250 600 T1	1250 600 T1	1250 600 T1	1250 600 T1	1250 600 T1
30	30	34	34	39	39	30	30
CS(10\Y)300 ≥ 300	CS(10\Y)300 ≥ 300	CS(10\Y)500 ≥ 500	CS(10\Y)500 ≥ 500	CS(10\Y)700 ≥ 700	CS(10\Y)700 ≥ 700	CS(10\Y)300 ≥ 300	CS(10\Y)300 ≥ 300
CC(2/1,5/50)130 130	CC(2/1,5/50)130 130	CC(2/1,5/50)180 180	CC(2/1,5/50)180 180	CC(2/1,5/50)250 250	CC(2/1,5/50)250 250	— —	— —
12000	12000	20000	20000	25000	25000	12000	12000
≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95	≥ 95
0 WD(V)3 <sup>1)</sup>	0 WD(V)3 <sup>1)</sup>	0 WD(V)3 <sup>1)</sup>	0 WD(V)3 <sup>1)</sup>	0 WD(V)3 <sup>1)</sup>	0 WD(V)3 <sup>1)</sup>	0 WD(V)5 <sup>2)</sup>	0 WD(V)5 <sup>2)</sup>
70	70	70	70	70	70	70	70
0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
FTCD: 1	FTCD: 2	FTCD: 1	FTCD: 2	FTCD: 1	FTCD: 2	FTCD: 2	FTCD: 2
E	E	E	E	E	E	E	E

GK... gerade Kante, SF... Stufenfalz

\* Kernmaterial XPS

<sup>1)</sup> Dicke 50 mm ≤ 3 % Vol; Dicke 100 mm ≤ 1,5 % Vol; Dicke 200 mm ≤ 0,5 % Vol; Zwischenwerte werden interpoliert

<sup>2)</sup> Dicke 50 mm ≤ 5 % Vol; Dicke 100 mm ≤ 3 % Vol; Dicke 200 mm ≤ 1,5 % Vol; Zwischenwerte werden interpoliert

<sup>3)</sup> Nach 300 Frost-Tauwechsel maximal 2 Vol. % Wasseraufnahme

<sup>4)</sup> Nach 300 Frost-Tauwechsel maximal 1 Vol. % Wasseraufnahme



Bauartgenehmigung  
- Gründung  
- Grundwasser

Bauartgenehmigung  
- Gründungsplatte  
- Gründung  
- Grundwasser

## Austrotherm EPS® PLUS Technische Daten

Eigenschaften <sup>1)</sup>	Norm	Einheit	Austrotherm EPS® W15-PLUS	Austrotherm EPS® W20-PLUS	Austrotherm EPS® W25-PLUS
<b>Produkt</b>	ÖNORM EN 13163		Wärmedämmplatte	Wärmedämmplatte	Wärmedämmplatte
<b>Kennzeichnung</b> (Plattenstirnseite)	GPH		blau	gelb	schwarz
<b>Anwendung</b>	ÖNORM B 6000		Bereiche ohne besondere Druckbelastung:  • Dachausbau • Innendämmung • Hohlraumdämmung • hinterl. Fassade	Bereiche mit Druckbelastung:  • unter Estrich etc.	Bereiche mit hoher Druckbelastung:  • begehbare, begrünte Dächer und Decken • im Flachdach
<b>Fremdüberwachung</b>	GPH und OFI	–	OFI	OFI	OFI
<b>Kantenausbildung</b>	–	–	GK	GK	GK
<b>Abmessungen:</b> Länge: Breite: Dicken:	ÖNORM EN 822 ÖNORM EN 822 ÖNORM EN 823	mm mm mm	1000 500 10 bis 300	1000 500 10 bis 300	1000 500 10 bis 300
<b>Wärmeleitfähigkeit <math>\lambda_D</math></b>	ÖNORM EN 12667	W/(mK)	<b>0,031</b>	<b>0,031</b>	<b>0,031</b>
<b>Druckspannung bei 10% Stauchung</b>	ÖNORM EN 826	kPa	60	100	120
<b>Zulässige Druckbelastbarkeit</b>		kPa (t/m <sup>2</sup> )	10 (1)	20 (2)	30 (3)
<b>Zugfestigkeit</b>	ÖNORM EN 1607	kPa	–	–	–
<b>Elastizitätsmodul</b>	ÖNORM EN 826	kPa	4000	5000	6000
<b>Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient</b>	DIN 53 752	mm/mK	0,06	0,06	0,06
<b>Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl <math>\mu</math></b>	ÖNORM EN 12086	1	20 – 40	30 – 70	30 – 70
<b>Brandverhalten:</b>	ÖNORM EN 13501-1		E	E	E

Jede Baumaßnahme – auch die Wärmedämmung mit Austrotherm EPS®-PLUS Dämmplatten – unterliegt einschlägigen Bauvorschriften, die zu beachten sind.

### Zur Beachtung:

- ▶ AUSTROTHERM EPS®-PLUS Dämmplatten, welche einer außergewöhnlichen thermischen Beanspruchung durch stark reflektierende Flächen (z.B. Verglasungen und Metallfassaden) ausgesetzt sind, müssen vor Gefügezerstörungen und Verschmelzungen geschützt werden.
- ▶ AUSTROTHERM EPS®-PLUS enthält keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs), HFCKWs bzw. HFKWs.
- ▶ AUSTROTHERM EPS®-PLUS Dämmplatten sind bei Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) nicht länger als 2 Wochen dem UV-Licht auszusetzen, sonst wäre ein Abschleifen der Oberfläche erforderlich.
- ▶ HBCD – frei produziert

Austrotherm EPS® W30-PLUS	Austrotherm EPS® F-PLUS	Austrotherm EPS® Sockel	Austrotherm EPS® FS-PLUS	Austrotherm EPS® T 650-PLUS	Austrotherm EPS® T 1000-PLUS
Wärmedämmplatte	Fassadendämmplatte mit Protect-Beschichtung	Sockeldämmplatte	Fassadenschallschutzplatte mit Protect-Beschichtung	Trittschalldämmplatte	Trittschalldämmplatte
2x schwarz	rot	–	1x rot / 1x grün	2x grün	1x grün / 1x schwarz
		–			
Bereiche mit höchster Druckbelastung: • befahrbare, begrünte Dächer und Decken • im Flachdach	Außenwand-Wärmedämmverbundsystem: gemäß ÖNORM B 6110	Sockel- und Spritzwasserbereich	Fassadendämmung (Vollwärmeschutz) im Wärmedämmverbundsystem (WDVS) mit guten Schallschutzeigenschaften	Trittschalldämmung unter Belastung: z.B.: schwimmender Estrich	Trittschalldämmplatte unter Trockenestrichen, unter schwimmenden Estrichen, unter Fußbodenheizungen geeignet, Industrie- und Gewerbeböden
OFI	OFI	OFI	OFI	OFI	OFI
GK	GK	GK	GK	GK	GK
1000 500 10 bis 300	1000 500 60 bis 400	1000 500 20 bis 300	1000 500 10 bis 400	1000 500 20, 25, 30, 40, 50	1000 500 30, 40
<b>0,030</b>	<b>0,031</b>	<b>0,035</b>	<b>0,031</b>	<b>0,033</b>	<b>0,032</b>
150	–	120	–	–	–
40 (4)			– –	6,5 (0,65)	10 (1)
–	150	150	100	–	–
8000	4000	–	–		
0,06	0,06	–	0,06	0,06	0,06
30 – 70	20 – 40	–	20 – 40	20 – 40	20 – 40
E	E	E	E	E	E

<sup>1)</sup> Richtwerte, wenn nicht anders angegeben.



## Austrotherm EPS® Technische Daten

Eigenschaften <sup>1)</sup>	Norm	Einheit	Austrotherm EPS® W15	Austrotherm EPS® W20	Austrotherm EPS® W25
<b>Produkt</b>	ÖNORM EN 13163		Wärmedämmplatte	Wärmedämmplatte	Wärmedämmplatte
<b>Kennzeichnung</b> (Plattenstirnseite)	GPH		blau	gelb	schwarz
<b>Anwendung</b>	ÖNORM B 6000		Bereiche ohne besondere Druckbelastung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dachausbau</li> <li>• Innendämmung</li> <li>• Hohlraumdämmung</li> <li>• hinterl. Fassade</li> </ul>	Bereiche mit Druckbelastung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• unter Estrich etc.</li> </ul>	Bereiche mit hoher Druckbelastung: <ul style="list-style-type: none"> <li>• begehbare, begrünte Dächer und Decken</li> <li>• im Flachdach</li> </ul>
<b>Fremdüberwachung</b>	GPH und OFI	–	OFI	OFI	OFI
<b>Kantenausbildung</b>	–	–	GK	GK	GK
<b>Abmessungen:</b> Länge: Breite: Dicken:	ÖNORM EN 822 ÖNORM EN 822 ÖNORM EN 823	mm mm mm	1000 500 10 bis 300	1000 500 10 bis 300	1000 500 10 bis 300
<b>Wärmeleitfähigkeit <math>\lambda_D</math></b>	ÖNORM EN 12667	W/(mK)	<b>0,041</b>	<b>0,038</b>	<b>0,036</b>
<b>Druckspannung bei 10% Stauchung</b>	ÖNORM EN 826	kPa	60	100	120
<b>Zulässige Druckbelastbarkeit</b>		kPa (t/m <sup>2</sup> )	10 (1)	20 (2)	30 (3)
<b>Zugfestigkeit</b>	ÖNORM EN 1607	kPa	–	–	–
<b>Elastizitätsmodul</b>	ÖNORM EN 826	kPa	4000	5000	6000
<b>Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient</b>	DIN 53 752	mm/mK	0,06	0,06	0,06
<b>Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl <math>\mu</math></b>	ÖNORM EN 12086	1	20 – 40	30 – 70	30 – 70
<b>Brandverhalten:</b>	ÖNORM EN 13501-1		E	E	E

Jede Baumaßnahme – auch die Wärmedämmung mit Austrotherm EPS® – Dämmplatten – unterliegt einschlägigen Bauvorschriften, die zu beachten sind.

### Zur Beachtung:

- ▶ AUSTROTHERM EPS® Dämmplatten, welche einer außergewöhnlichen thermischen Beanspruchung durch stark reflektierende Flächen (z.B. Verglasungen und Metallfassaden) ausgesetzt sind, müssen vor Gefügezerstörungen und Verschmelzungen geschützt werden.
- ▶ AUSTROTHERM EPS® enthält keine Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs), HFCKWs bzw. HFKWs.
- ▶ AUSTROTHERM EPS®-Dämmplatten sind bei Wärmedämm-Verbundsystem (WDVS) nicht länger als 2 Wochen dem UV-Licht auszusetzen, sonst wäre ein Abschleifen der Oberfläche erforderlich.
- ▶ HBCD – frei produziert



Austrotherm EPS® W30	Austrotherm EPS® F	Austrotherm EPS® Sockel	Austrotherm EPS® FS	Austrotherm EPS® T 650	Austrotherm EPS® T 1000
Wärmedämmplatte	Fassadendämmplatte	Sockeldämmplatte	Fassadenschallschutzplatte	Trittschalldämmplatte	Trittschalldämmplatte
2x schwarz	rot	—	1x rot / 1x grün	2x grün	1x grün / 1x schwarz
		—			
Bereiche mit höchster Druckbelastung: • befahrbare, begrünte Dächer und Decken • im Flachdach	Außenwand-Wärmedämmverbundsystem: gemäß ÖNORM B 6110	Sockel- und Spritzwasserbereich	Fassadendämmung (Vollwärmeschutz) im Wärmedämmverbundsystem (WDVS) mit guten Schallschutzeigenschaften	Trittschalldämmung unter Belastung: z.B.: schwimmender Estrich	Trittschalldämmplatte unter Trockenestrichen, unter schwimmenden Estrichen, unter Fußbodenheizungen geeignet, Industrie- und Gewerbeböden
OFI	OFI	OFI	OFI	OFI	OFI
GK	GK	GK	GK	GK	GK
1000 500 10 bis 300	1000 500 10 bis 400	1000 500 20 bis 300	1000 500 60 bis 400	1000 500 20, 25, 30, 40, 50	1000 500 30, 40
<b>0,035</b>	<b>0,040</b>	<b>0,035</b>	<b>0,040</b>	<b>0,044</b>	<b>0,038</b>
150	—	120	—	—	—
40 (4)			— —	6,5 (0,65)	10 (1)
—	150	150	100	—	—
8000	4000	—	—		
0,06	0,06	—	0,06	0,06	0,06
30 – 70	20 – 40	—	20 – 40	20 – 40	20 – 40
E	E	E	E	E	E

<sup>1)</sup> Richtwerte, wenn nicht anders angegeben.



## Austrotherm UNIPLATTE® Technische Daten

Austrotherm UNIPLATTE®	Flächengewicht	Maße (in mm)	Dicke (in mm)	Verp.-EH
Uniplatte 4	ca. 2,3 kg/m <sup>2</sup>	1300 x 600	4	80 Stk./Pal.
Uniplatte 6	ca. 2,4 kg/m <sup>2</sup>	1300 x 600	6	160 Stk./Pal.
Uniplatte 10	ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup>	1300 x 600	10	108 Stk./Pal.
Uniplatte 10	ca. 2,5 kg/m <sup>2</sup>	2600 x 600	10	108 Stk./Pal.
Uniplatte 12,5	ca. 2,6 kg/m <sup>2</sup>	2600 x 600	12,5	90 Stk./Pal.
Uniplatte 20	ca. 2,8 kg/m <sup>2</sup>	2600 x 600	20	60 Stk./Pal.
Uniplatte 30	ca. 3,2 kg/m <sup>2</sup>	2600 x 600	30	40 Stk./Pal.
Uniplatte 40	ca. 3,5 kg/m <sup>2</sup>	2600 x 600	40	30 Stk./Pal.
Uniplatte 50	ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup>	2600 x 600	50	24 Stk./Pal.
Uniplatte 60	ca. 4,1 kg/m <sup>2</sup>	2600 x 600	60	20 Stk./Pal.
Uniplatte 80	ca. 4,8 kg/m <sup>2</sup>	2600 x 600	80	16 Stk./Pal.
Uniplatte 100	ca. 5,4 kg/m <sup>2</sup>	2600 x 600	100	12 Stk./Pal.
Uniplatte 120	ca. 6,1 kg/m <sup>2</sup>	2600 x 600	120	10 Stk./Pal.
Austrotherm UNIPLATTE® L-Winkel		Maße (in mm)	Dicke (in mm)	Verp.-EH
L-Rohrkasten 15/15		2600 x 150/150	20	60 Stk./Pal.
L-Rohrkasten 20/20		2600 x 200/200	20	40 Stk./Pal.
L-Rohrkasten 30/30		2600 x 300/300	20	40 Stk./Pal.
L-Rohrkasten 40/20		2600 x 400/200	20	40 Stk./Pal.
Austrotherm UNIPLATTE® U-Winkel		Maße (in mm)	Dicke (in mm)	Verp.-EH
U-Rohrkasten 20/20/20		2600 x 200/200/200	20	50 Stk./Pal.
U-Rohrkasten 20/40/20		2600 x 200/400/200	20	20 Stk./Pal.
U-Rohrkasten 30/60/30		2600 x 300/600/300	20	12 Stk./Pal.
Austrotherm UNIPLATTE® Wannenelement		Maße (in mm)	Dicke (in mm)	Verp.-EH
Kopfstück 730 (inkl. 1 Stellfuß)		730 x 600	30	30 Stk./Pal.
Langstück 1770 (inkl. 2 Stellfüße)		1770 x 600	30	30 Stk./Pal.
Langstück 2100 (inkl. 2 Stellfüße)		2100 x 600	30	30 Stk./Pal.

### Technische Eigenschaften des extrudiertem Polystyrolhartschaum (Mittelwerte):

Druckfestigkeit:	300 kPa
Wärmeleitfähigkeit: $\lambda_D$	20 –120: 0,036 W/mk
Diffusionswiderstandszahl: $\mu$	100-200
Wasseraufnahme kapillar:	keine
Anwendungsgrenztemperatur:	70 °C
Brandverhalten:	„E“ nach EN 13501-1

### Lagerung:

Alle Austrotherm UNIPLATTEN® sind eben liegend und trocken zu lagern. Die Austrotherm UNIPLATTE® darf nicht mit lösungsmittelhaltigen Substanzen in Verbindung gebracht werden.

### Hinweise:

Die Angaben in dieser Druckschrift sollten Sie nach heutigem Stand der Technik unverbindlich beraten. Schutzrechte sind gegebenenfalls zu beachten. Rechtsverbindlichkeiten können nicht abgeleitet werden.

Basismaterial ist Austrotherm XPS® TOP mit guten ökologischen Eigenschaften, da der Zellinhalt Luft ist.

► HBCD-frei produziert



# Austrotherm International

Austrotherm ist Teil eines erfolgreichen Familienunternehmens

## Austrotherm Gruppe

- ▶ Führender XPS- und EPS-Hersteller in Mittel- und Osteuropa
- ▶ Familienunternehmen aus Österreich
- ▶ Unternehmen in 13 Ländern in Mittel- und Osteuropa





► 29 Produktionsstandorte

► Teil der Schmid Industrieholding-Gruppe (mit Baunit, Murexin u.a.)



 **ÖSTERREICH**

► **AUSTROTHERM GMBH**  
**Zentrale und Verwaltung**  
2754 Waldegg/Wopfing  
Friedrich Schmid-Straße 165  
Tel.: +43 2633/401-0  
info@astrotherm.at  
astrotherm.com

► **Werk Purbach**  
7083 Purbach  
Industriestraße 1

► **Werk Pinkafeld**  
7423 Pinkafeld  
Peter Schmid-Gasse 1

► **Werk Michelhausen**  
3451 Michelhausen  
Rusterstraße 33, Halle 15

 **BOSNIEN/HERZEGOWINA**

► **AUSTROTHERM BH D.O.O.**  
77000 Bihać, Turija bb  
Tel.: +387 37 318 401  
info@astrotherm.ba  
astrotherm.ba

► **Werk Šamac**  
BA - 76230 Šamac, Njegoševa bb

 **BULGARIEN**

► **AUSTROTHERM BULGARIA EOOD**  
1532 Sofia, Kazitschene,  
Industrialna zona  
Tel.: +359 2 974 64 40  
office@astrotherm.bg  
astrotherm.bg

► **Werk Aytos**  
8500 Aytos  
Industrialna zona

 **DEUTSCHLAND**

► **AUSTROTHERM DÄMMSTOFFE GMBH**  
19322 Wittenberge  
Hirtenweg 15  
Tel.: +49 3877 5650-610  
info@astrotherm.de  
astrotherm.de

 **GRIECHENLAND**

► **MONOSI SISKEVASIA S.A.**  
70° Km Athinon – Lamias  
P. Adress: P.O. Box 58  
Schimatari 32 009  
Tel. +30 22620.89840, 89850-1  
info@monosieps.gr  
monosieps.gr

 **KROATIEN**

► **AUSTROTHERM D.O.O.**  
49210 Zabok  
Industrijska ulica 12  
Tel. +385 1 3794 390  
info@astrotherm.hr  
astrotherm.hr

 **POLEN**

► **AUSTROTHERM SP Z O.O.**  
32-600 Oświęcim, ul. Chemików 1  
Tel: +48 33 844 70 40  
sekretariat@astrotherm.pl  
astrotherm.pl

► **Werk Skierniewice**  
96-106 Skierniewice  
ul. Fabryczna 80/82

► **Werk Grodków**  
49-200 Grodków  
ul. Wroclawska 64

 **RUMÄNIEN**

► **AUSTROTHERM COM S.R.L.**  
061129 Bukarest  
Luliu Maniu 598, Sector 6, O.P. 76  
Tel.: +40 21 317 12 27  
office@astrotherm.ro  
astrotherm.ro

► **Werk Horia**  
617245 Horia  
Com. Horia, Jud. Neamț

► **Werk Calan**  
335300 Oras Calan  
Strada Furnalistului 65

► **OPAL TECHNOLOGIES S.R.L.**  
310232 Oras Arad  
Strada Cornelia Bodea 5-7

 **SERBIEN**

► **AUSTROTHERM D.O.O.**  
14000 Valjevo  
Mirka Obradovića bb  
Tel.: +381 14 29 13 10  
office@astrotherm.rs  
astrotherm.rs

► **Werk Niš**  
18251 Niš  
Mramorsko brdo bb

► **Werk Srbobran**  
21480 Srbobran  
Vrbaški put bb

► **Verkaufsbüro Belgrad**  
11030 Beograd  
Arčibalda Rajsa 27

 **SLOWAKEI**

► **AUSTROTHERM S.R.O.**  
83104 Bratislava  
Magnetová 11  
Tel.: +42 1 232 661 600  
astrotherm@astrotherm.sk  
astrotherm.sk

 **TÜRKEI**

► **AUSTROTHERM YALITIM**  
**MALZEMELERI San. ve Tic. Ltd. Sti.**  
41480 Dilovasi /Kocaeli  
Mermeciler Sanayi Sitesi,  
Köseler Köyü, Merkez mevki,  
37. Cadde, No: 23  
info@astrotherm.com.tr  
astrotherm.com.tr

► **Werk Ankara**  
06909 Temelli, Sincan/Ankara  
ASO 2 100529 ADA 5. PARSEL

► **Werk Turgutlu**  
45400 Turgutlu / Manisa  
Selvi Tepe Mah., Ticaret ve Sanayi Odası  
Bulvarı No: 1

► **Werk Gaziantep**  
27910 Oğuzeli/Gaziantep  
Şahinbey, 1 Nolu Cad

 **TSCHECHIEN**

► **AUSTROTHERM CZ S.R.O.**  
373 64 Dynín  
Dynín 88  
Tel. +420 387 789 011  
info@astrotherm.cz  
astrotherm.cz

► **Werk Slavětín**  
783 24 Slavětín u Litovle  
Slavětín 4

 **UNGARN**

► **AUSTROTHERM HŐSZIGETELŐANYAG**  
**GYÁRTÓ KFT.**  
9028 Győr, Fehérvári utca 75  
Tel.: +36 96 515 110  
astrotherm@astrotherm.hu  
astrotherm.hu

► **Werk Gyöngyös**  
3200 Gyöngyös  
Déli Külhatár utca 1

► **Werk Szekszárd**  
7100 Szekszárd  
Wopfing utca 3



# ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

## 1. GELTUNGSBEREICH

1.1 Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (kurz „AGB“ genannt) gelten für das Zustandekommen und die Abwicklung aller Verträge zwischen uns, der Austrotherm GmbH., und unseren Kunden, im Folgenden kurz „Vertragspartner“ genannt.

1.2 Allfällige Allgemeine Geschäftsbedingungen unseres Vertragspartners gelten nicht, auch wenn diese in Auftragsbestätigungen, Rechnungen oder sonstigen Unterlagen des Vertragspartners aufscheinen und von uns unwidersprochen bleiben.

1.3 Alle Lieferungen und Leistungen, einschließlich Beratungsleistungen, Auskünfte etc., erfolgen ausschließlich auf Grundlage dieser AGB, sofern sie nicht mit unserer ausdrücklichen Zustimmung abändert oder ausgeschlossen werden.

1.4 Soweit der Vertragspartner Unternehmer ist, gelten diese Bedingungen auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Vertragspartner.

1.5 Diese AGB sind für Rechtsgeschäfte zwischen Unternehmen konzipiert. Sofern sie in Ausnahmefällen Rechtsgeschäften mit Verbrauchern zugrunde gelegt werden, gelten sie nur insoweit, als sie nicht dem ausdrücklichen Schutz der Bestimmungen für Verbraucher zuwiderlaufen.

## 2. ANGEBOT (BESTELLUNG) UND VERTRAGSABSCHLUSS

2.1 Die Angaben auf unserer Website oder unserer jeweils gültigen Preisliste stellen keine Angebote dar. Verträge kommen ausschließlich auf Basis der vom Vertragspartner schriftlich (per Telefax) oder (fern)mündlich erteilten Bestellung stets mit dem Inhalt unserer schriftlichen, per E-Mail oder mittels Telefax aufgegebenen Auftragsbestätigung (kurz „AB“ genannt) zustande.

2.2 Weicht nach Auffassung des Vertragspartners unsere AB von seiner Bestellung ab, hat er dies unverzüglich nach Zugang unserer AB schriftlich zu rügen. Ansonsten gilt die Auftragsbestätigung als richtig und ist beiderseits verbindlich.

2.3 Allfällige Korrekturen, Ergänzungen, Abänderungen der AB aufgrund einer berechtigten und fristgerechten Rüge werden für uns dennoch erst dann verbindlich, wenn wir diese schriftlich, per e-mail oder mittels Telefax, ausdrücklich bestätigen.

## 3. NACHTRÄGLICHE ÄNDERUNGEN

3.1 Änderungen an der bestellten Leistung, die der Vertragspartner nach Verbindlichwerden der AB wünscht, können grundsätzlich nur gegen Mehrkosten und Verlängerung der Lieferfrist ausgeführt werden.

3.2 Berechnet werden bis zur Äußerung des Änderungswunsches für die AB bereits angefallene Kosten und noch anfallende Mehrkosten sowie auch die Kosten eines allfälligen Maschinenstillstandes, der durch den Änderungswunsch des Vertragspartners veranlasst wird.

3.3 Nach dem Versand eines Lieferavises (Lieferankündigung) führen Änderungen oder Stornierungen der bestellten Leistung von Seiten des Vertragspartners insbesondere in Bezug auf Lieferort, Lieferzeit, Lieferart unweigerlich zu weiteren Zusatzkosten und logistischem Aufwand. Der Vertragspartner ist in einem solchen Fall mit der Verrechnung derartiger Kosten an diesen einverstanden.

3.4 Alle derartigen Änderungen bedürfen für die Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung und besteht kein Anspruch hierauf.

## 4. SCHRIFTFORMKLAUSEL

4.1 Durch unsere Mitarbeiter mündlich, fernmündlich oder fernschriftlich abgegebene Erklärungen, sowie Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung.

4.2 Die Richtigkeit und Vollständigkeit der schriftlichen Vereinbarungen werden widerleglich vermutet.

## 5. VERTRAGSPARTNER

5.1 Bei Aufträgen mit Lieferung an Dritte, gilt der Besteller als Vertragspartner, soweit keine ausdrückliche anderweitige Vereinbarung getroffen wurde.

5.2 Gewährleistungsansprüche kann der Vertragspartner uns gegenüber nur geltend machen, wenn und soweit auch sein Vertragspartner ihm gegenüber Gewährleistungsansprüche geltend gemacht hat.

## 6. PREISE

6.1 Unsere in Euro angegebenen Preise sind frei-bleibend. Sie werden in der AB ausdrücklich spezifiziert (wie z.B. durch ausdrückliche Vereinbarung der Lieferbedingungen, etc.).

6.2 Es wird festgehalten, dass die in unserer jeweils

gültigen Verkaufspreisliste angegebenen Preise auf den Kosten zum Zeitpunkt der Preisangabe basieren. Sofern sich wesentliche Faktoren der Preiskalkulation (wie z.B. Preissteigerungen im Rohstoff, den Additiven sowie bei Energie und Transport) ändern, sind wir berechtigt – allerdings nur für zukünftige Bestellungen unseres Vertragspartners – die Preise der Preisliste auch verbindlich anzupassen.

## 7. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

7.1 Sofern im Einzelfall nicht anders vereinbart, sind Rechnungen sofort und ohne Abzug zur Zahlung fällig. Im Verzugsfalle, auch bei unverschuldetem Zahlungsverzug, beansprucht die Verkäuferin Verzugszinsen in Höhe des Basiszinssatzes der Österreichischen Nationalbank plus einen Aufschlag von 9,2% sowie Betreuungskosten von pauschal 40,00 € sowie die entstandenen Inkassospesen samt anwaltlicher Interventionskosten. Weiters behält sich die Verkäuferin die Annahme von Wechseln und Schecks vor.

7.2 Alle Überweisungen erfolgen auf Gefahr des Vertragspartners und sind derart vorzunehmen, dass uns die Gutschrift bis spätestens am Fälligkeitstag vorliegt. Im Verzugsfalle sind wir berechtigt, für die jeweils überfälligen Beträge Verzugszinsen in Höhe des jeweiligen Tageszinsfußes für Kontokorrentkredite – mindestens aber 14 % jährlich – zusätzlich Umsatzsteuer zu beanspruchen. Die Geltendmachung eines höheren Schadens bleibt ausdrücklich vorbehalten. Der Vertragspartner ist darüber hinaus verpflichtet, alle uns bei Verfolgung unserer Ansprüche auflaufenden Kosten der vorprozessualen und gerichtlichen Geltendmachung zu ersetzen. Eingehende Zahlungen werden zuerst auf Zinsen und Spesen und zuletzt auf die Hauptforderung angerechnet.

7.3 Der Vertragspartner ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen Gegenansprüchen zurückzuhalten oder mit eigenen Forderungen gegen unsere Forderungen aufzurechnen, es sei denn, er zeigt die Geltendmachung des Zurückbehaltungsrechts bzw. der beabsichtigten Aufrechnung einen Monat vor Fälligkeit der Forderung an. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Vertragspartner überdies nur befugt, wenn sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

7.4 Ist der Vertragspartner mit einer vereinbarten Zahlung oder sonstigen Leistung im Verzug, oder wird eine Verschlechterung seiner Vermögensverhältnisse, Zahlungseinstellung, Beantragung eines Moratoriums, eines Insolvenzverfahrens oder einer Exekution bekannt, sind wir vorbehaltlich der Geltendmachung anderer Ansprüche berechtigt, sämtliche Rechnungen ab Rechnungsdatum fällig zu stellen und von allen Verträgen zurückzutreten. Bei Aufrechterhaltung des Vertrages können wir weitere Lieferungen oder Leistungen auslaufenden Verträgen bis zur vollständigen Erfüllung aller Verpflichtungen des Vertragspartners zurückhalten und Vorauszahlungen verlangen.

7.5 Hält der Vertragspartner Vertragsverpflichtungen nicht ein, insbesondere bei Eintritt des Terminverlustes, sind wir berechtigt, allfällige Vorbehaltsware aus der Verwahrung des Käufers – allenfalls unter Öffnung von Verschlüssen – selbst wegzunehmen; der Vertragspartner verzichtet diesfalls auf sein allfälliges Recht auf Besitzstörungsklage aus diesem Titel und auf die Einwendung, dass die Vorbehaltsware zur Aufrechterhaltung seines Betriebes nötig ist. Wir nehmen diesen Verzicht an. Eine solche Maßnahme dient lediglich unserer Sicherstellung. Alle damit zusammenhängenden Kosten gehen zu Lasten des Vertragspartners.

7.6 Die Annahme von Wechseln behalten wir uns vor, die Annahme von Schecks können wir ablehnen, wenn begründete Zweifel an der Deckung bestehen. Die Annahme erfolgt immer nur erfüllungshalber. Diskont-, Einziehungsspesen und alle sonstigen Kosten gehen zu Lasten des Vertragspartners und sind sofort in bar zu bezahlen. Eine Verpflichtung zu rechtzeitiger Vorlage, Protest etc. besteht für uns nicht.

## 8. LIEFERFRISTEN UND -TERMINE

8.1 Für jeden einzelnen Auftrag oder Abruf bleibt die Vereinbarung der Lieferfrist vorbehalten.

8.2 Sind wir durch höhere Gewalt (das sind alle Ereignisse und Umstände, deren Verhinderung nicht in unserer Macht liegt), wie insbesondere (aber nicht ausschließlich) durch Arbeitskämpfmaßnahmen, Aussperrung, Arbeiter- oder Energiemangel, mangelnde Transportmöglichkeit, Verkehrs- und Betriebsstörungen, Schlechtwettertagen, Pandemie,

Epidemie, Cyberattacke oder sonstige unvorhergesehene Ereignisse, die trotz vernünftigerweise zu treffenden Vorsichtsmaßnahmen nicht vermieden werden konnten, gleich, ob sie in unserem Betrieb oder bei unseren Vorlieferanten eintreten, an der Erfüllung unserer Lieferverpflichtungen gehindert, verlängert sich die Lieferfrist um die Dauer der Behinderung sowie um die Dauer einer angemessenen Anlaufzeit nach Ende der Behinderung, wenn wir die Behinderung nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben. Eine Änderung der Beweislast zu Lasten des Vertragspartners ist hiermit nicht verbunden.

8.3 Vereinbarte Lieferfristen werden nach Möglichkeit nicht überschritten, doch entbinden uns die in Punkt 8.2 angeführten unvorhergesehenen Ereignisse von der rechtzeitigen Erfüllung ohne Einschränkung unseres Rechtes auf Nachlieferung sowie von allen aus verzögerten oder nicht durchgeführten Lieferungen etwa abzuleitenden Ansprüchen auf Schadenersatz, Gewinnentgang oder Verzugsstrafe.

## 9. VERSAND/GEFAHRENÜBERGANG

9.1 Versandart und -weg sind in der AB vereinbart. Der Versand erfolgt auf Gefahr des Vertragspartners.

9.2 Bei Lieferungen in die Baustelle werden Anfuhrwege, die mit Lastkraftwagen samt Anhängern befahren werden können und unverzügliche Abladung durch den Vertragspartner vorausgesetzt, andernfalls haftet dieser für entstandene Schäden und zusätzliche Aufwendungen.

9.3 Zur Sicherstellung der Ersatzansprüche aus Transportschäden -verlusten hat sich der Vertragspartner Beanstandungen auf dem Lieferschein vom Transportunternehmen bestätigen zu lassen bzw. Tatbestandsaufnahme beim zuständigen Empfangsbahnhof zu beantragen.

9.4 Die Gefahr des zufälligen Unterganges oder der zufälligen Verschlechterung geht mit der Übergabe an den Transporteur – auch wenn die Fracht bis zum Bestimmungsort von uns veranlasst und bezahlt wird – auf den Vertragspartner über.

## 10. TEILLIEFERUNGEN, LIEFERUNG VON MEHR- ODER MINDERMENGEN

10.1 Wir sind zu Teillieferungen berechtigt. Diese werden gemäß diesen AGB zur Zahlung fällig.

10.2 Wir behalten uns eine Mengenabweichung (Mehr- oder Minderlieferung) von einem (1) Prozent vor, zumal gelegentlich auch Mehrmengen verladen werden. Eine derartige Mengenabweichung hat der Vertragspartner zu dulden. Die Geltendmachung größerer Fehlmengen setzt die Vorlage einer Bescheinigung des Transporteurs voraus. Aus unerheblichen Mengenabweichungen kann der Vertragspartner jedoch jedenfalls keine Rechte ableiten.

## 11. ANNAHMEVERZUG

11.1 Kommt der Vertragspartner mit der Annahme in Verzug, so sind wir, nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist, berechtigt, anderweitig über die Ware zu verfügen oder den Vertragspartner mit angemessener verlängerter Nachfrist zu beliefern.

11.2 Unberührt bleiben unsere gesetzlichen Rechte, vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.

11.3 §§ 373, 374 UGB bleiben ebenfalls unberührt.

11.4 Sind wir zur Geltendmachung von Schadenersatz statt der Leistung berechtigt, so beläuft sich dieser auf 30 Prozent des vertraglich vereinbarten Preises vorbehaltlich eines von uns nachzuweisenden höheren Schadenersatzanspruchs. Der Vertragspartner ist zu dem Nachweis berechtigt, dass uns kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist.

## 12. EIGENTUMSVORBEHALT/ SICHERUNGSRECHTE

12.1 Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Erfüllung aller finanziellen Verpflichtungen des Vertragspartners unser Eigentum. Der Vertragspartner hat die Ware während der Geltung dieses Eigentumsvorbehaltes sorgfältig aufzubewahren

12.2 Sofern der Vertragspartner Kaufmann ist, geht das Eigentum erst mit der vollständigen Bezahlung aller mit dem Vertragsverhältnis zusammenhängenden Nebenforderungen und aller sonstigen mit dem vom Vertragspartner aus der Geschäftsverbindung mit uns geschuldeten Forderungen über.

12.3 Vor vollständiger Bezahlung darf die Ware weder verpfändet noch zur Sicherung übereignet werden.

12.4 Zum Weiterverkauf der Vorbehaltsware ist der Vertragspartner nur mit der Maßgabe

berechtigt und ermächtigt, dass unsere schriftliche Einverständniserklärung vorliegt und die Kaufpreisforderung aus dem Weiterverkauf an uns übergeht. Für den Fall der Weiterveräußerung tritt der Vertragspartner hiermit schon jetzt bis zur Erfüllung sämtlicher unserer Ansprüche die ihm aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen an uns ab.

12.5 Der Vertragspartner ist verpflichtet, auf unser Verlangen, unverzüglich alle Auskünfte zu geben und Unterlagen auszuhändigen, die zur Geltendmachung unserer Rechte gegenüber dem Kunden des Vertragspartners erforderlich sind.

12.6 Erfolgt die Zwangsvollstreckung in das Vermögen des Vertragspartners, und ist hiervon die Vorbehaltsware tangiert oder werden sonstige von dritter Seite Ansprüche auf die Vorbehaltsware erhoben, so ist uns dies schriftlich unter Angabe aller erforderlichen Daten (Vollstreckungsorgan, Aktenzeichen, Sonstiges) gegebenenfalls unter Beifügung von Vollstreckungsprotokollen mitzuteilen.

12.7 Bei Lieferungen in laufender Rechnung dient der Eigentumsvorbehalt als Sicherung für unsere Saldoforderung. Der Vertragspartner ist berechtigt, die von uns gelieferte Ware im üblichen Geschäftsverkehr zu veräußern. Veräußert der Besteller des Vertragspartners die Ware seinerseits, ohne den vollständigen Kaufpreis im Voraus oder Zug um Zug gegenüber der Kaufsache zu erhalten, so hat er mit dem Abnehmer einen Eigentumsvorbehalt entsprechend dieser Bedingungen zu vereinbaren. Der Vertragspartner tritt bereits jetzt seine Forderungen aus dieser Weiterveräußerung sowie die Rechte aus dem von ihm vereinbarten Eigentumsvorbehalt an uns ab, und zwar bis zur vollständigen Tilgung aller unserer Forderungen aus Warenlieferungen, gleichgültig, ob die Vorbehaltsware un bearbeitet oder bearbeitet, oder ob sie an einen oder mehrere Abnehmer weiterveräußert worden ist. Auf unser Verlangen ist der Vertragspartner verpflichtet, die Abtretung seinem Abnehmer bekanntzumachen, uns die zur Geltendmachung unserer Rechte gegen den Abnehmer erforderlichen Auskünfte zu geben und die entsprechenden Unterlagen auszuhändigen. Die vorangeführten Rechte dienen der Sicherung unserer Ansprüche in Höhe des Rechnungswertes der von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren.

### 13. GEWÄHRLEISTUNG

13.1 Die Gewährleistungsfrist für unsere Waren und Lieferungen beträgt gegenüber Unternehmern sechs Monate, soweit nicht gesetzlich zwingend längere Fristen vorgeschrieben sind bzw. soweit nichts anderes ausdrücklich vereinbart ist, jeweils ab Gefahrenübergang. Gegenüber Konsumenten gelten die jeweils gültigen gesetzlichen Fristen.

13.2 Die gesetzliche Mängelhaftung wird von der allgemeinen Haftungsbeschränkung (Punkt 14. dieser AGB) nicht berührt.

13.3 Der Vertragspartner hat stets die nachteiligen Folgen unrichtiger Bestellangaben zu tragen.

13.4 Holt der Vertragspartner die Ware selbst bei uns ab, sind Mängel sofort zu rügen.

13.5 Der Vertragspartner ist gemäß §§ 377, 378 UGB verpflichtet, die Ware unmittelbar nach Erhalt auf Vollständigkeit und Mangelfreiheit zu prüfen und uns eventuelle Rügen schriftlich unverzüglich (innerhalb von acht Tagen) nach Erhalt der Lieferung anzuzeigen. Für den Fall, dass unser Vertragspartner oder eine ihm zurechenbare Person die Ware nicht persönlich übernimmt, gilt diese als mangelfrei zugestellt. Unterlässt der Vertragspartner die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Zeigt sich ein solcher Mangel später, so muss die Anzeige sofort nach Entdeckung gemacht werden, andernfalls gilt die Ware auch in Ansehung dieses Mangels als genehmigt. Die Ware ist bis zur endgültigen, einvernehmlich schriftlichen oder rechtskräftigen Klärung bei sonstigem Ausschluss unserer Haftung nicht zu verwenden und beim Vertragspartner so zu lagern, dass Beschädigungen ausgeschlossen sind.

13.6 Ist die Mängelrüge ordnungsgemäß und rechtzeitig eingebracht sowie berechtigt, können wir nach unserer Wahl innerhalb angemessener Frist eine Verbesserung (Nachbesserung oder Nachtrag des Fehlenden), den Austausch der Ware, die Gewährung einer angemessenen Gutschrift oder die Aufhebung des Vertrages (Wandlung) vornehmen, sofern die Ware nachweislich in Folge eines vor dem Gefahrübergang liegenden Umstandes, insbesondere wegen einer fehlerhaften Bauart, schlechter Baustoffe

oder mangelhafter Ausführung unbrauchbar oder in ihrer Brauchbarkeit erheblich beeinträchtigt ist. Der Vertragspartner hat jedoch Gelegenheit zu geben, die gerügten Mängel vor Ort nachzuprüfen oder nachprüfen zu lassen. Die Verarbeitung unserer Ware muss im Einklang mit von uns allenfalls ausgearbeiteten Verarbeitungs-Richtlinien bzw. den anerkannten Regeln der Bautechnik erfolgt sein. Es obliegt dem Vertragspartner, sich die vorerwähnten Richtlinien zu besorgen. Zur Vornahme aller notwendig werdenden Nachbesserungen oder Ersatzlieferungen hat der Vertragspartner nach vorheriger Absprache die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, andernfalls tritt Befreiung von der Mängelhaftung ein. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Vertragspartner vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.

13.7 Sämtliche Gewährleistungsansprüche sind der Höhe nach auf den Wert der mangelhaften, von uns gelieferten Ware eingeschränkt.

13.8 Bei ungerechtfertigten Mängelrügen hat der Vertragspartner sämtliche mit der Behandlung und Überprüfung derartiger Mängel verbundenen Spesen und Kosten zu ersetzen.

### 14. ALLGEMEINE HAFTUNGSBEGRENZUNG/HAFTUNG

14.1 Für Schäden, die Verletzungen von Leben, Körper, Gesundheit sind, haften wir nur wenn sie auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.

14.2 Für sonstige Schäden haften wir nur, wenn sie auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder eines unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen und wegen Fehlens vertragsmäßig zugesicherter Eigenschaften geltend gemacht werden. In jedem Fall umfassen Schadenersatzansprüche nur die reine Schadensbehebung, nicht aber auch weitere Ansprüche wie z.B. wegen Folgeschäden oder entgangenen Gewinn, soweit dies nicht gegen zwingende Rechtsvorschriften verstößt.

14.3 Etwaige in Katalogen, technischen Merkblättern, Prospekten und Abbildungen enthaltene Maße, Gewichts- oder Qualitätsangaben sind ebenso wie Muster- oder Probestücke Richtwerte unserer jeweiligen durchschnittlichen Produktion. Alle Zeichnungen, Pläne, Mengenauszüge, Bedarfsermittlungen, die wir dem Vertragspartner zur Verfügung stellen, sind unverbindlich. Diese sind unser Eigentum und dürfen, schriftliche Sondervereinbarung vorbehalten, Dritten nicht zur Verfügung gestellt werden. Für Verarbeitungs- bzw. Beratungsinweise o.ä. wird von uns eine Haftung (Punkt 14.1 und 14.2) aus welchem Rechtsgrund auch immer nur übernommen, wenn diese Hinweise von uns verbindlich und schriftlich und bezogen auf ein bestimmtes, uns in allen relevanten Details bekanntes Bauvorhaben gegeben werden. In jedem Fall bleibt der Vertragspartner verpflichtet, unsere Hinweise unter Berücksichtigung der Produktbeschreibungen und Eigenschaften unserer Waren und des konkreten Verwendungszweckes zu prüfen und bei Zweifeln gegebenenfalls einen Fachmann zuzuziehen.

14.4 Auf die Geltendmachung besonderer Rückgriffsansprüche (wie insbesondere gestützt auf § 933 b Abs. 1 ABGB) wird seitens des Vertragspartners verzichtet. Davon kann nur einvernehmlich schriftlich abgegangen werden, indem eine gerichtliche Geltendmachung innerhalb von zwei Monaten – ab Erfüllung der Gewährleistungspflicht des Vertragspartners gegenüber dessen Kunden – vereinbart wird.

14.5 Bei vom Vertragspartner nicht zu duldenen unvollständigen Lieferungen oder Falschlieferungen, oder wenn eine sonstige Pflicht in einer von uns zu vertretenden Weise verletzt wird, hat der Vertragspartner schriftlich eine angemessene Frist zur Lieferung der Fehlmenge, zur Lieferung der geschuldeten Ware oder zur Beseitigung der Pflichtverletzung zu setzen.

### 15. PRODUKTHAFTUNG

15.1 Im gesetzlich zulässigen Ausmaß haften wir gegenüber dem Vertragspartner nicht für eingetretene Sachschäden aus Produkthaftungsfällen. Der Vertragspartner ist verpflichtet, in allen produkthaftungsrechtlichen Belangen mitzuwirken, um Schaden abzuwenden bzw. zu mindern. Dies bedeutet, dass eigene Wahrnehmungen oder Wahrnehmungen bzw. Mitteilungen von Vertragspartnern, die auf produkt haftungsrelevante Ursachen schließen lassen, uns unverzüglich mitzuteilen sind. Für den Fall, dass

wir uns zu einer Produktrückholung entschließen, verpflichtet sich der Vertragspartner, den Verkauf der von uns bezeichneten Waren sofort einzustellen, und am Austausch der rückgeholten Waren durch neue mitzuwirken. Wir werden, so schnell dies möglich ist, die rückgeholte Ware durch möglichst gleichwertige austauschen. Ansprüche des Vertragspartners aus solchen Rückholaktionen sind ausdrücklich ausgeschlossen.

15.2 Eine über die Ersatzpflicht des Produkthaftungsgesetzes hinausgehende Haftung nach anderen gesetzlichen Vorschriften trifft uns nur, sofern uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann. In jedem Fall ist Voraussetzung für unsere Haftung, dass der Vertragspartner bzw. seine allfälligen Abnehmer sämtliche Warnhinweise, Gebrauchsanleitungen und sonstigen Produktdeklarationen etc. einhalten. Der Vertragspartner ist überdies verpflichtet, diese Warnhinweise und sonstigen Anleitungen in vollständiger und jeweils aktueller Fassung, tunlichst in Schriftform, dem Endabnehmer bekannt zu geben.

### 16. DATENSCHUTZ

Wir halten uns an die einschlägigen, datenschutzrechtlichen Vorschriften.

### 17. WERBUNG

Auch behalten wir uns vor, die im Auftrag des Vertragspartners gefertigten Artikel als Muster oder zu Werbezwecken zu verwenden.

### 18. ERFÜLLUNGORT, GERICHTSSTAND UND ANDWENDBARES RECHT

18.1 Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus diesem Vertrag ist der Standort unseres jeweiligen Auslieferungswerkes/unseres Lagers.

18.2 Für allfällige Streitigkeiten wegen gegenwärtiger oder zukünftiger Ansprüche aus einer Geschäftsverbindung mit Unternehmern einschließlich Wechsel- und Scheckforderungen wird als Gerichtsstand das jeweilige im Gerichtsbezirk Wiener Neustadt sachlich zuständige Gericht vereinbart.

18.3 Die Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien unterliegen dem österreichischen Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und der Verweisungsnormen des Internationalen Privatrechts. Dies gilt auch, wenn der Vertragspartner seinen Wohnsitz, seinen ständigen Aufenthalt bzw. seine Niederlassung im Ausland hat.

### 19. IT-SICHERHEIT

Die Verkäuferin weist ausdrücklich darauf hin, dass sie alle organisatorischen und technischen Maßnahmen ergriffen hat, um Cybercrime-Angriffe weitestgehend auszuschließen bzw. zu vermeiden. Diese Maßnahmen entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und werden laufend aktualisiert. Für den Fall, dass es doch zu Störungen oder Ausfällen der IT-Systeme kommen sollte, schließt die Verkäuferin die Haftung für daraus resultierende negative Folgen, insbesondere Schäden, aus.

### 20. RÜCKTRITT VOM VERTRAG

Rohstoffmangel, länger andauernde Maschinen-defekte, Zulieferverzögerung, Streiks, Transportschwierigkeiten, behördliche Anordnungen sowie generell alle Fälle höherer Gewalt (im Sinne Punkt 8.2.) berechtigen die Verkäuferin, vom Vertrag zurückzutreten, ohne dass die Käuferin Schadenersatzansprüche geltend machen kann.

### 21. SALVATORISCHE KLAUSEL

Durch die etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Ungültige Bestimmungen sind durch solche Regelungen zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck der ungültigen Regelung am nächsten kommen. Diese AGB sind integrierter Bestandteil jedes mit uns abgeschlossenen Vertrages.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.





Mehr Infos:



Die sichere Lösung für den Sockel- und Spritzwasserbereich

# Austrotherm XPS<sup>®</sup> TOP Sockel

**NEU**

- ▶ Feuchteresistent
- ▶ Spannungsarm
- ▶ Verarbeitungsfreundliches Format 1000 x 600 mm
- ▶ Ausschließlich für die Verarbeitung im Sockel- und Spritzwasserbereich